


KZS-2M AC C13/0.3

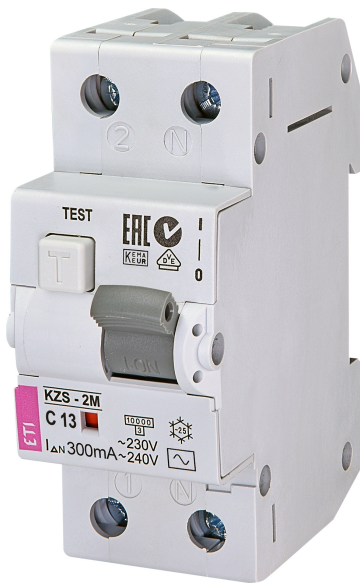

Особенности

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Артикул | 002173323 |
| Наименование | KZS-2M AC C13/0.3 |
| Вес | 225 |
| Группа | Дифференциальные автоматические выключатели |
| Назначение | Дифференциальные автоматические выключатели |
| Отключающая способность (кА) | 10 |
| Характеристика срабатывания | C |
| Номинальный ток | 13 |
| Номинальный ток утечки (А) | 0,3 |
| Тип тока | Тип AC |
| Количество полюсов | 1+N |
| Серия | KZS-2M Дифференциальный автоматический выключатель, 2 модуля, тип А и AC |
| Тип ошибки сигнализация | Нет |

Веб-страница продукта [🔗](#)

Другая документация



Руководство по эксплуатации
 CE сертификат
 Технические данные
 3D Model





ETIM международная спецификация

| | |
|-------------------------------------------|--------|
| Глубина ниши для монтажа | 69mm |
| Номинальный ток | 13 A |
| Номинальное рабочее напряжение | 230V |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
| Номинальный ток утечки | 0,3A |
| Тип тока утечки | Прочее |
| Класс токоограничения | 3 |
| Категория перенапряжения | |
| Степень загрязнения | |
| Ширина по количеству модулей | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Количество защищенных полюсов | 1 |

| | |
|----------------------------------------|------|
| Отключение нейтрали | true |
| Отключающая способность по EN 60898 | 10kA |
| Отключающая способность по IEC 60947-2 | kA |
| Количество полюсов (общее) | 1+N |

Габаритные размеры

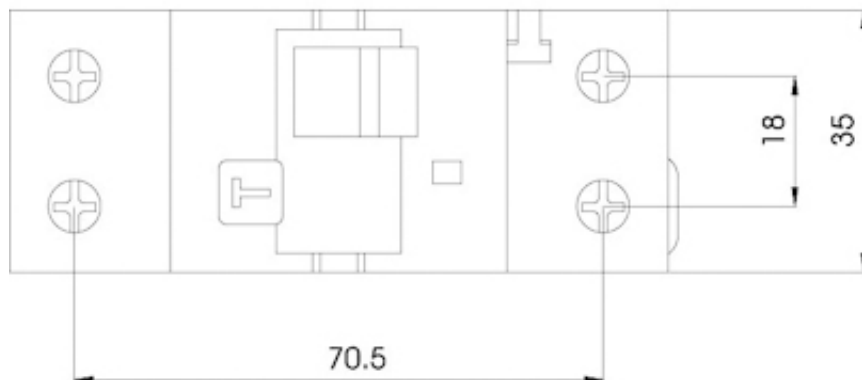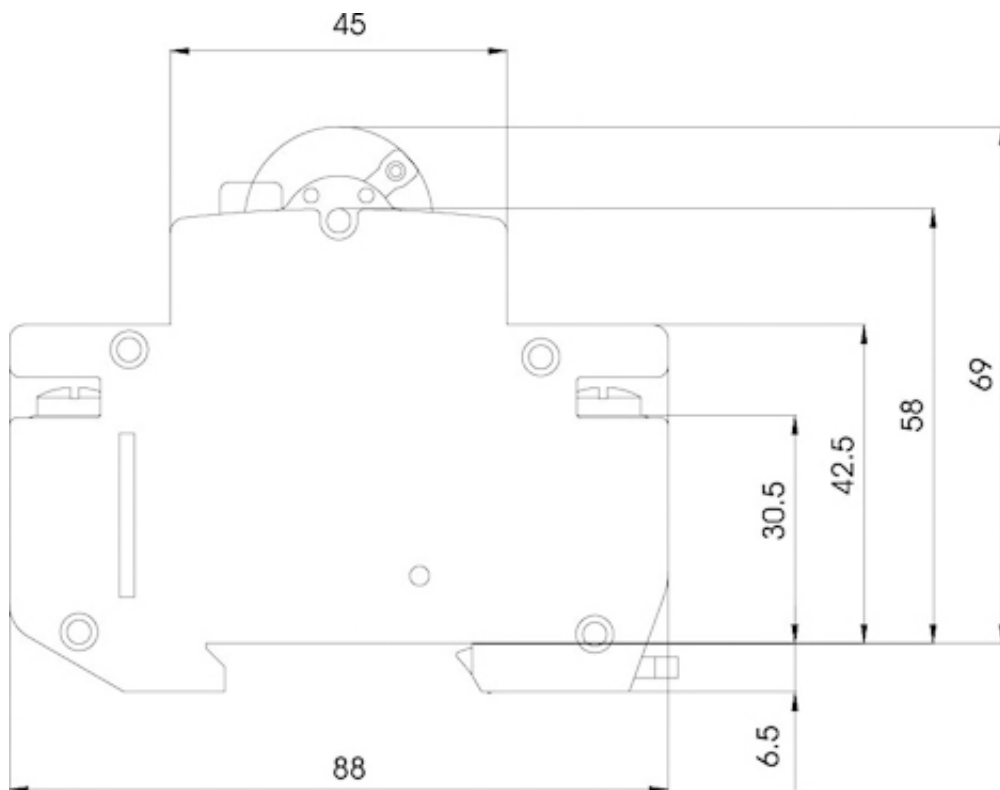

Обозначение/Подключение

