

# M1/K bat 40A/550V DC



## Особенности

Артикул	004723279
Наименование	M1/K bat 40A/550V DC
Вес	.465
Группа	Предохранители специального назначения
Номинальный ток	40
Тип	NH
Типоразмер	NH1
Группа 1	Предохранители специального назначения
Подгруппа	BATT
Характеристика	Other
Номинальное напряжение dc (V)	550
Индикация	Верхний индикатор состояния
Отключающая способность dc (kA)	30
Pd (W)	6
Стандарт	IEC 60269
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	833
L/R (ms)	10
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	250
Приложение	Защита аккумуляторных батарей
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	250
L/R (ms)	10
Стандарт	IEC 60269
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	833

Веб-страница продукта

## Другая документация



Технические данные  
3D Model




## ETIM международная спецификация


Назначение/область применения	Battery protection
Номинальный ток	40A
Номинальное рабочее напряжение	550V
Конструктивный размер	NH1
Категория применения	Прочее
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator



## Токо - временные характеристики

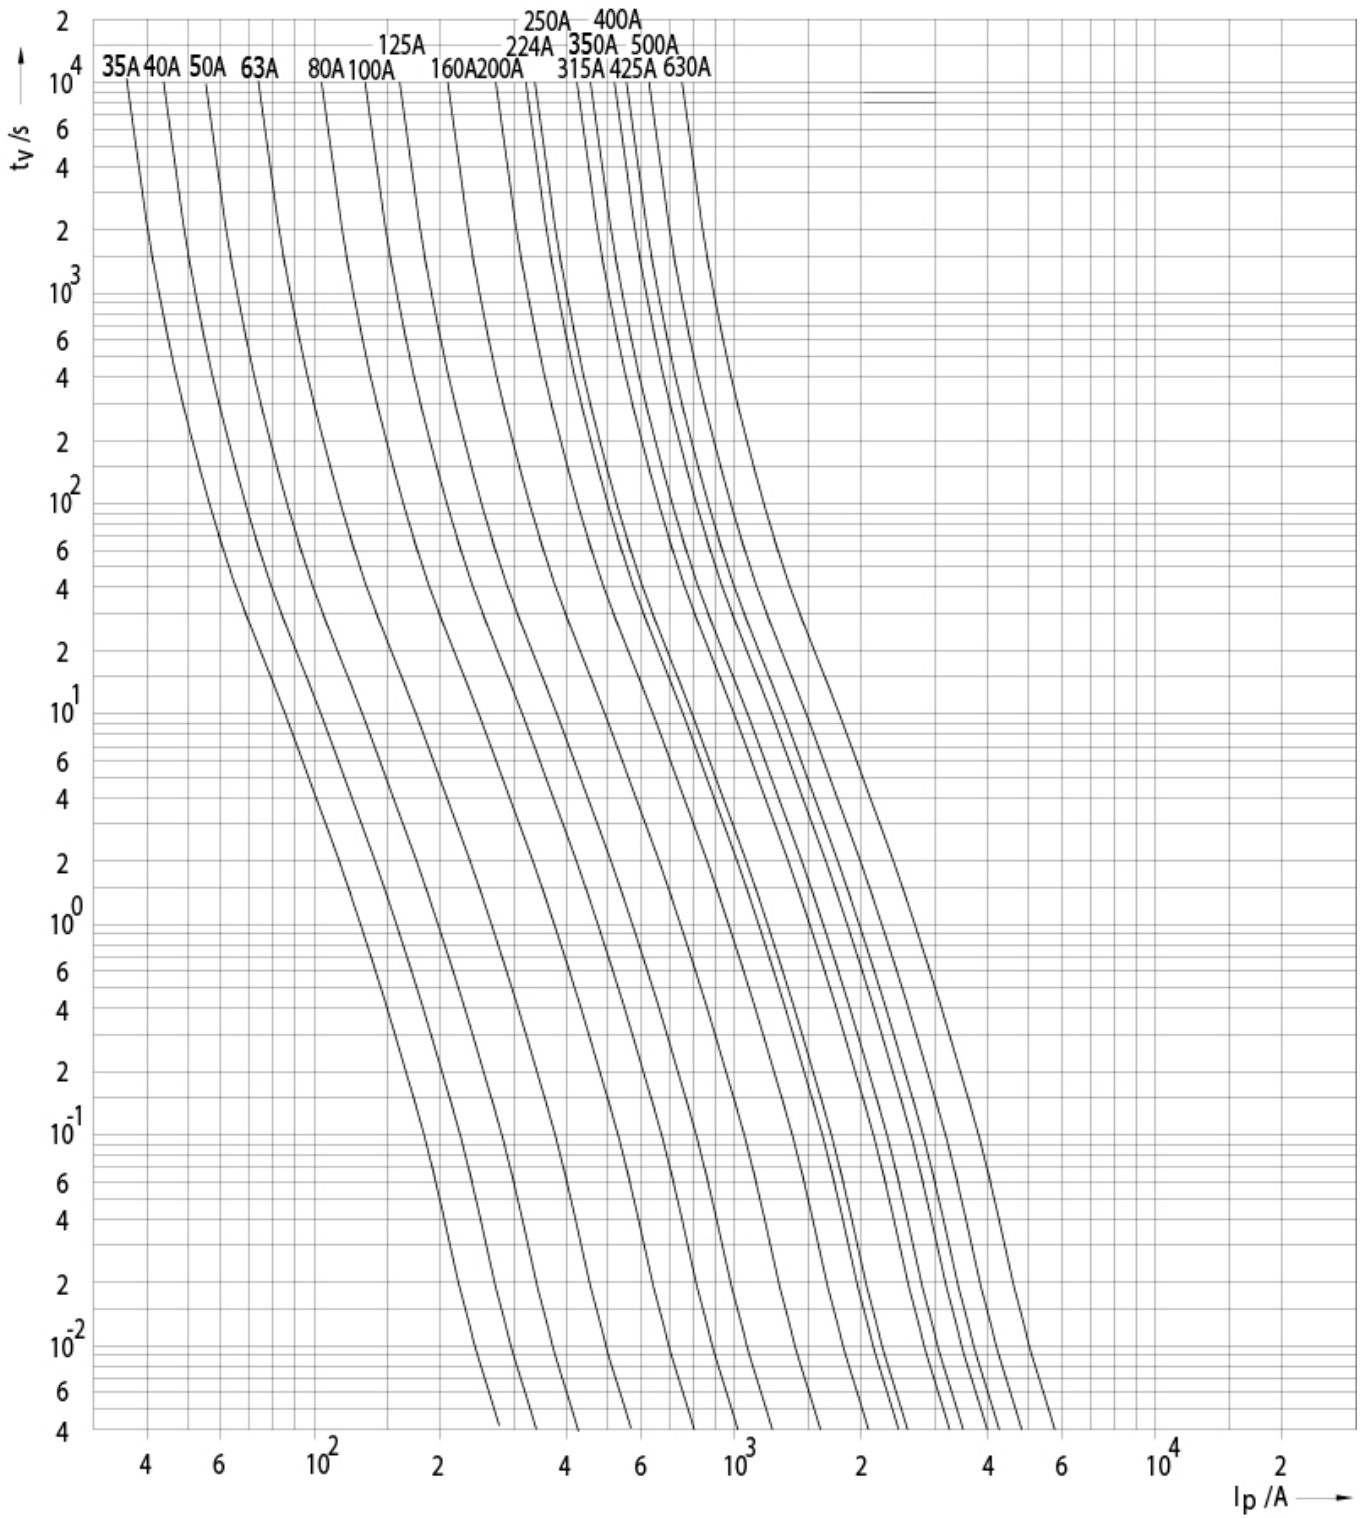

## Габаритные размеры

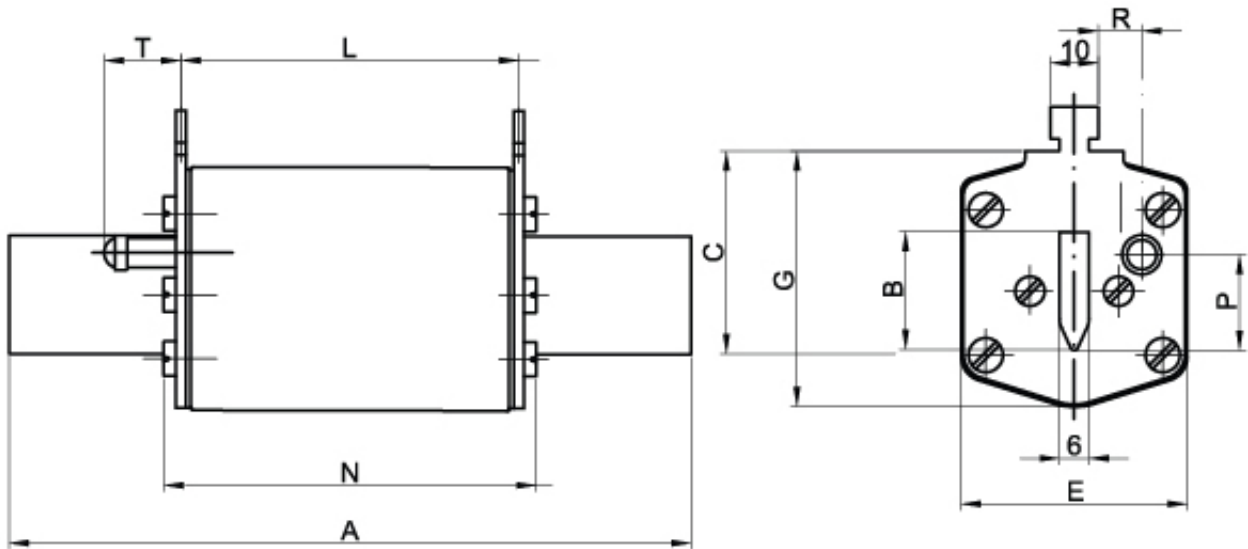

Size	A	B	C	E	G	S	L	N	P	R	T
1	135	24	40	46	52	6	65	73	20,5	13,7	27,5
2	150	30	48	54	61	6	65	73	27,3	16,2	27,5
3	150	37	60	64	74	6	65	73	35,6	17	27,5