


Технические характеристики продукта

Характеристики

KSA630ABGD5

Canalis - KSA - Feed unit - Left mounting - For circuit breaker - 630A

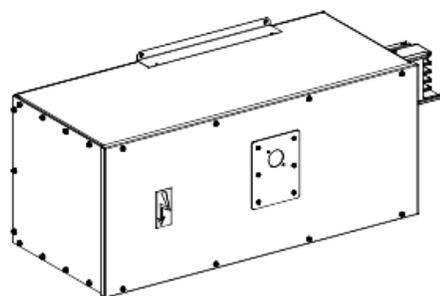

Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Наименование изделия	KS
Тип устройства или его аксессуаров	Вводной блок
МАТЕРИАЛ ШИНЫ	Алюминий
Совместимость продукта	KS
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	630 A
Полярность шинпровода	3L + PE
Место монтажа	Слева Справа
Цвет	Белый : RAL 9001

Дополнительные характеристики

Типы реализуемых защит	Защита автоматического выключателя
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Присоединения	Наконечник
Способ управления	Поворотная рукоятка
Количество цепей	1
Поставляемое оборудование	NSX630
Монтажная опора	Шинопровод
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Ширина	1224 мм
Глубина	393,5 мм
Высота	500 мм
Масса продукта	40 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---