


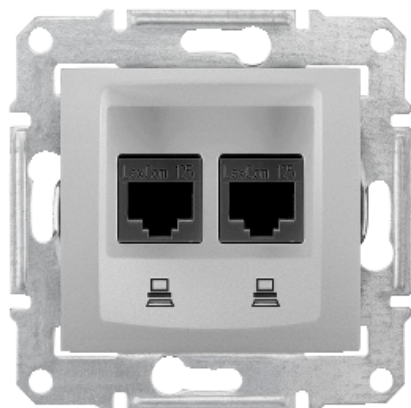

### Основные характеристики

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Диапазон                 | Sedna                |
| Функция                  | Компьютерная розетка |
| Представление устройства | Без рамки            |
| Защита коннектора        | UTP                  |
| Тип компьютерной розетки | RJ45                 |
| Цвет заглушки            | Алюминий             |

### Дополнительные характеристики

|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Категория сети обмена данными | 5е                                                                                    |
| Количество розеток            | 2                                                                                     |
| Жесткость кабеля              | Жесткий                                                                               |
| Тип терминалов                | IDC                                                                                   |
| Материал видимой части        | Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения                                           |
| Тип покрытия                  | Глянцевая                                                                             |
| Тип монтажа                   | Скрытый                                                                               |
| Способ установки              | Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 51...80 мм<br>Винты |
| Высота                        | 71 мм                                                                                 |
| Ширина                        | 71 мм                                                                                 |
| Глубина                       | 36 мм                                                                                 |
| Глубина проецирования         | 14.5 мм                                                                               |
| Масса продукта                | 0.057 кг                                                                              |

### Условия эксплуатации

|                   |      |
|-------------------|------|
| Степень защиты IP | IP20 |
|-------------------|------|

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0946 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.                                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно                                                                                                                                                                                                                |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|