


Технические характеристики продукта

Характеристики

KSA400DLE4CF

Canalis - elbow for trunking - 400 A - made to measure - fire barrier

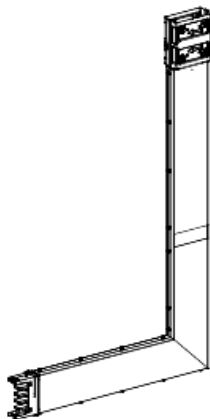

Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Наименование изделия	KS
Тип предложения	Стандартный
Тип устройства или его аксессуаров	Угловая секция
Busbar description	Противоогненный барьер
МАТЕРИАЛ ШИНЫ	Алюминий
Область применения	Смена направления

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Частота сети	50/60 Гц
Рабочий угол	90 °
Место монтажа	На кабельном канале
Электрическое соединение	Смазанный скользящий контакт
Исполнение выключателя	Винтами
Ширина	147 мм
Глубина	46 мм
Высота	250...745 мм
Масса продукта	9,9 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
-----------	----------------------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1602 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---