




Pushbuttons, Flat Front, flush, maintained, green, blank

Тип **M30C-FDR-G**  
Каталог № **182945**  
Eaton Каталог № **M30C-FDR-G**

Программа поставок

|                                                                                |   |  |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ассортимент                                                                    |   |  | RMQ-Titan                                                                          |
| Основная функция                                                               |   |  | Нажимные выключатели                                                               |
| Отдельное устройство/законченное устройство                                    |   |  | Отдельное устройство                                                               |
| конструктивное исполнение                                                      |   |  | плоский                                                                            |
|                                                                                |   |  | с фиксацией                                                                        |
| <b>Кнопочная панель</b>                                                        |   |  |                                                                                    |
| Кнопочная панель                                                               |   |  | зеленый                                                                            |
| Кнопочная панель                                                               |   |  |  |
|                                                                                |   |  |                                                                                    |
|                                                                                |   |  |                                                                                    |
| Класс защиты                                                                   |   |  | без маркировки                                                                     |
|                                                                                |   |  | IP66, IP67, IP69                                                                   |
| рамка                                                                          |   |  | Металлическая рамка                                                                |
| Подключение к SmartWire-DT                                                     |   |  | да, с модулями подключения SWD-RMQ                                                 |
| <b>Ход органа управления и приводное усилие согл. DIN 60947-5-1, гл. 5.4.1</b> |   |  |                                                                                    |
| Минимальное усилие для принудительного размыкания                              | N |  | 0                                                                                  |
| размеры передней панели                                                        |   |  | Ø 36 x 3 мм                                                                        |
| указания                                                                       |   |  | Возможность изменения с фиксацией/без фиксации на устройстве                       |

Технические характеристики

Общая информация

|                                        |              |               |                                                                                                                             |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты и предписания                |              |               | IEC/EN 60947<br>VDE 0660                                                                                                    |
| Механический срок службы               | Переключени: | $\times 10^6$ | > 1                                                                                                                         |
| частота приведения в действие          | Переключени: | ч             | $\leq 1800$                                                                                                                 |
| Сила нажатия                           |              | N             | $\leq 5$                                                                                                                    |
| Стойкость к климатическим воздействиям |              |               | Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78<br>Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30 |
| Класс защиты                           |              |               | IP66, IP67, IP69                                                                                                            |
| Температура окружающей среды           |              |               |                                                                                                                             |
| разомкнут                              |              | °C            | -25 - +70                                                                                                                   |
| Хранение                               |              | °C            | - 40 - + 80                                                                                                                 |
| установочное положение                 |              |               | любая                                                                                                                       |
| Удароустойчивость                      |              | g             | 15<br>Длительность ударного воздействия 11 мс<br>Полусинус<br>согл. IEC 60068-2-27                                          |

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439


|                                                               |  |    |     |
|---------------------------------------------------------------|--|----|-----|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции |  |    |     |
| Мин. рабочая температура                                      |  | °C | -25 |
| Макс. рабочая температура                                     |  | °C | 70  |

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for push button (EC000221) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|


|                                                                                                                                                                                                        |    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Front element for push-button actuators (ecl@ss8.1-27-37-12-10 [AKF028011]) |    |        |
| Colour button                                                                                                                                                                                          |    | Green  |
| Number of command positions                                                                                                                                                                            |    | 1      |
| Construction type lens                                                                                                                                                                                 |    | Round  |
| Hole diameter                                                                                                                                                                                          | mm | 30     |
| Width opening                                                                                                                                                                                          | mm | 0      |
| Height meter opening                                                                                                                                                                                   | mm | 0      |
| Degree of protection (IP), front side                                                                                                                                                                  |    | IP67   |
| Type of button                                                                                                                                                                                         |    | Flat   |
| Suitable for illumination                                                                                                                                                                              |    | No     |
| With protection cover                                                                                                                                                                                  |    | No     |
| Labelled                                                                                                                                                                                               |    | No     |
| Switching function latching                                                                                                                                                                            |    | Yes    |
| Spring-return                                                                                                                                                                                          |    | No     |
| With front ring                                                                                                                                                                                        |    | Yes    |
| Material front ring                                                                                                                                                                                    |    | Metal  |
| Colour front ring                                                                                                                                                                                      |    | Chrome |

Размеры

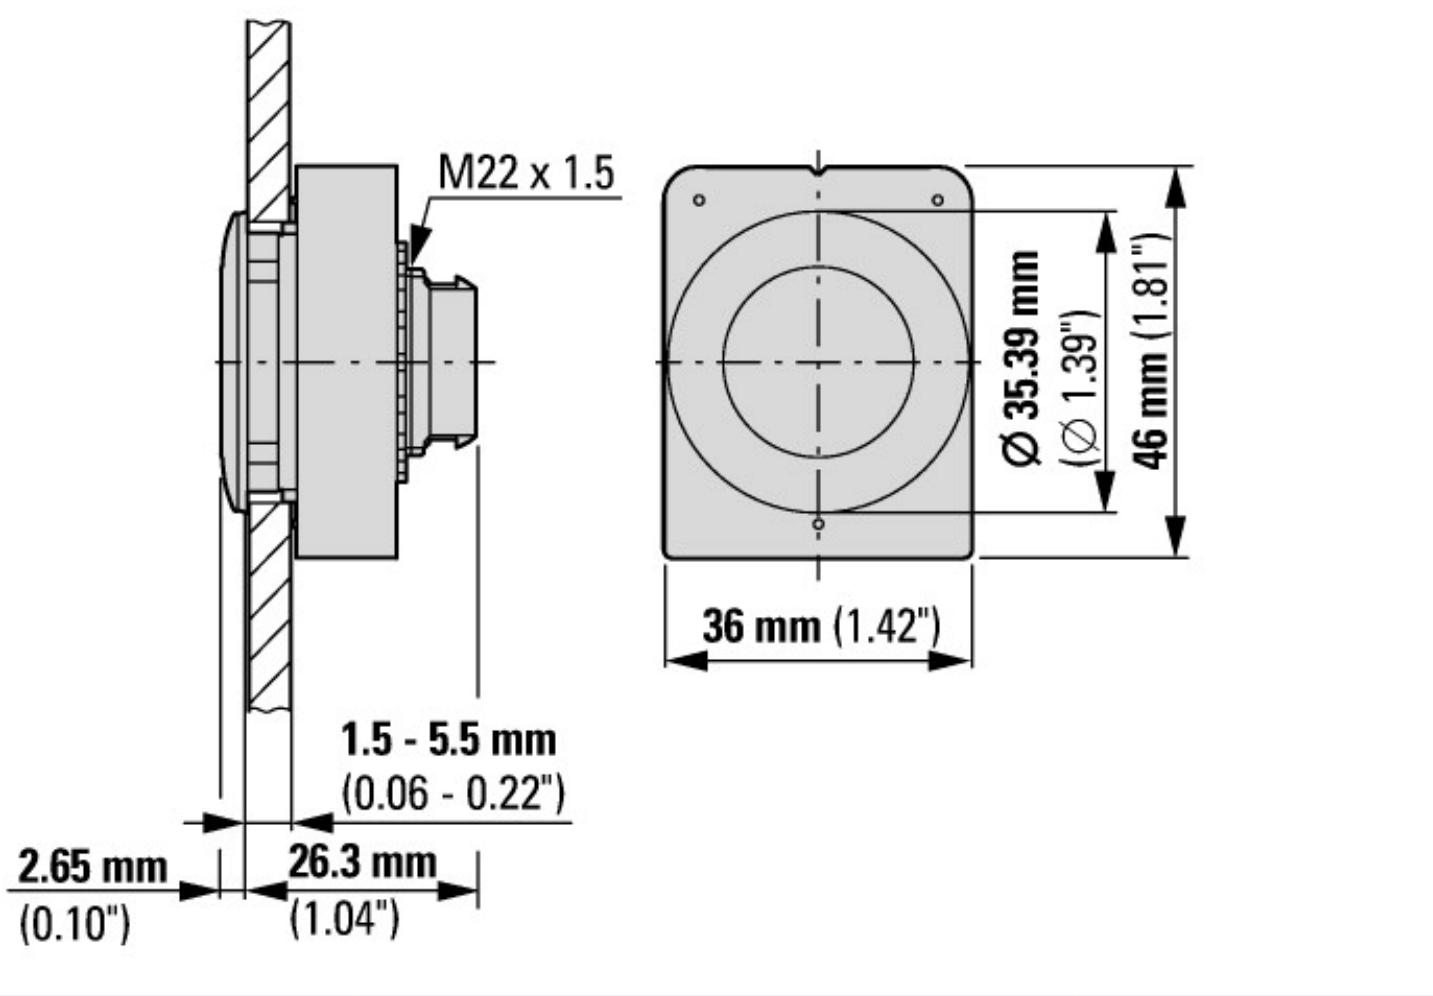



с 2 стандартными контактными элементами M22-K...

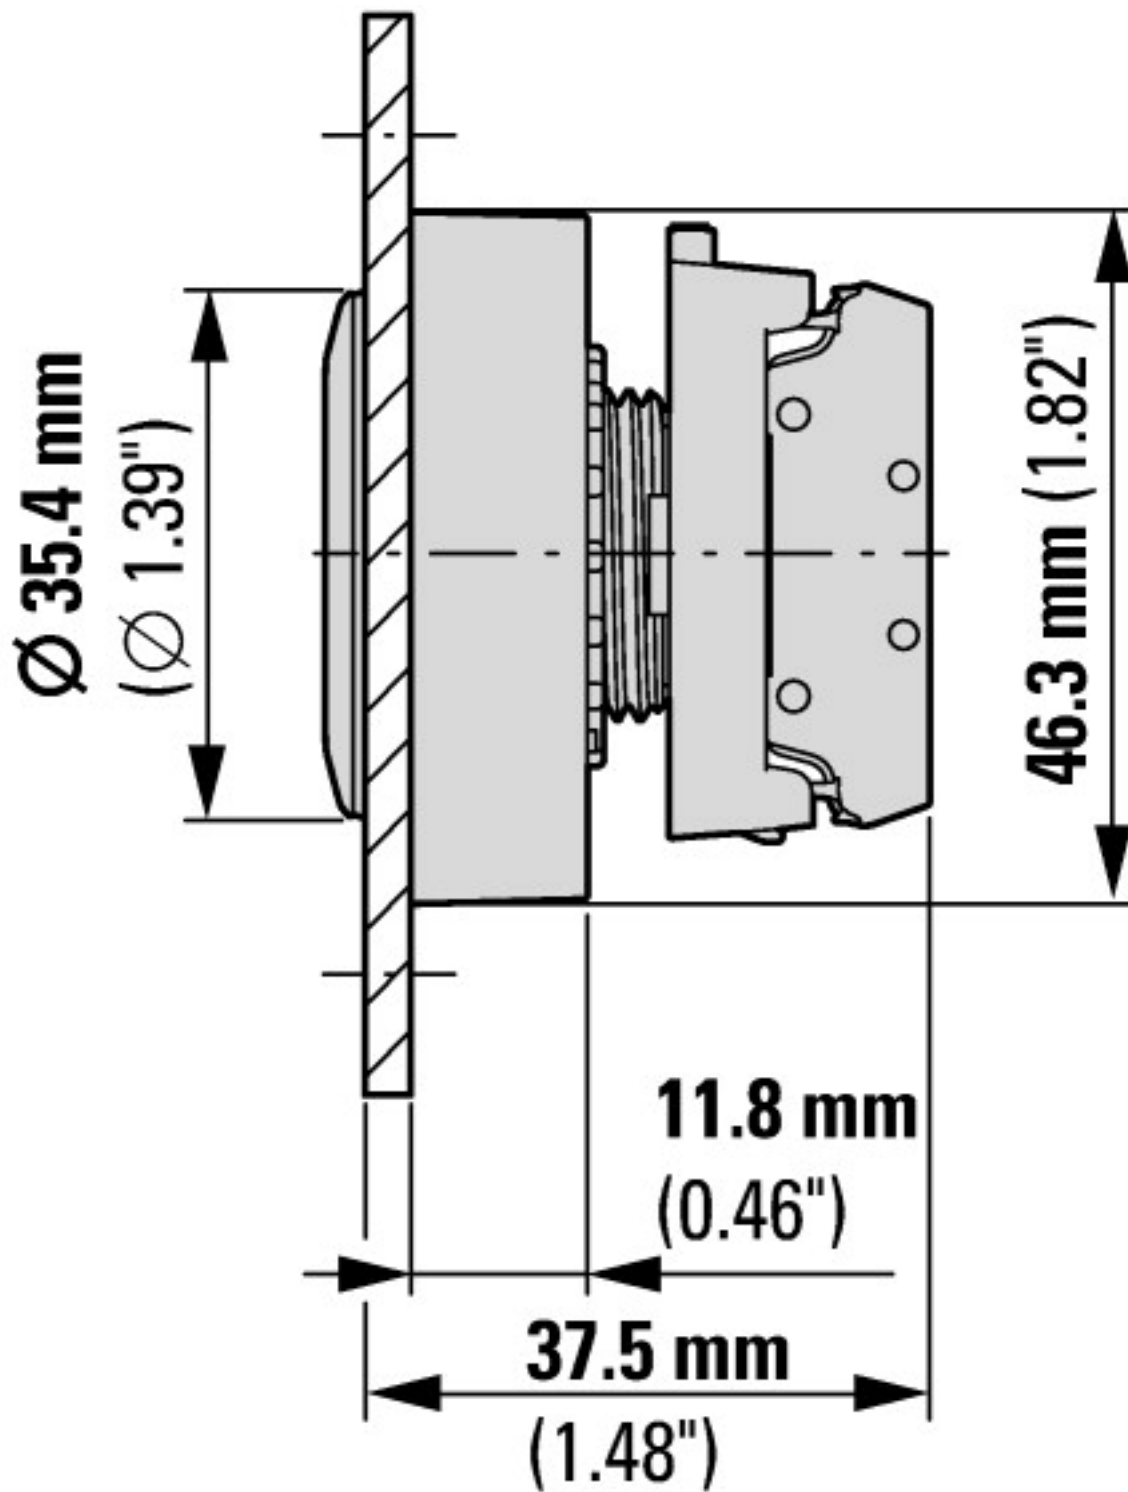

с контактными элементами с плоской задней частью M22-FK...



## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL047019ZU Плоский дизайн

IL047019ZU Плоский дизайн

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL047019ZU2017\\_12.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047019ZU2017_12.pdf)