


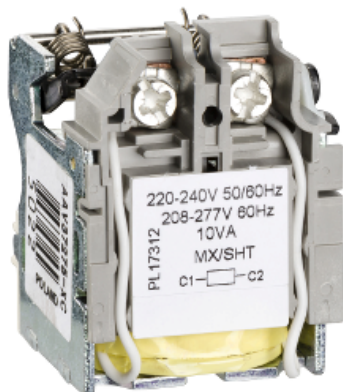

### Основные характеристики

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Краткое название устройства        | MX                                                               |
| Тип устройства или его аксессуаров | Расцепитель напряжения                                           |
| Область применения                 | Управление                                                       |
| Совместимость серий продукта       | Easypact Masterpact NT<br>PowerPact Multistandard<br>Compact NSX |
| Тип расцепителя напряжения         | Независимый расцепитель                                          |
| Напряжение цепи управления         | 220...240 V пер. ток<br>208...277 V пер. ток                     |

### Дополнительные характеристики

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Тип сигнала управления                | Импульсная<br>Нерывная                             |
| Длительность импульса                 | $\geq 20$ мс                                       |
| Пороговое напряжение срабатывания     | $0,7...1,1 \times U_n$ - во время отключения время |
| Подаваемая пусковая мощность          | 30 W                                               |
| Исполнение выключателя                | Стационарный                                       |
| Время выполнения команды выключателем | 50 ms                                              |
| Клеммный блок                         | Screw terminal $0...1.5 \text{ mm}^2$              |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                            |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0938 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>                      |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |

|                                   |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Экологический профиль продукта    | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a> |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                               |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|