

# ETIMAT 6 2p C16



## Особенности

Артикул	002143516
Наименование	ETIMAT 6 2p C16
Вес	.26
Группа	Модульные автоматические выключатели и аксессуары
Назначение	Автоматические выключатели
Отключающая способность (кА)	6
Характеристика срабатывания	C
Номинальный ток	16
Количество полюсов	2
Серия	ETIMAT 6 6kA

Веб-страница продукта [🔗](#)

## Другая документация



[CE сертификат](#)  
[Технические данные](#)  
[3D Model](#)



## ETIM международная спецификация

Тип напряжения	Переменный ток (AC)
Глубина ниши для монтажа	75mm
Номинальный ток	16 A
Номинальное рабочее напряжение	400V
Частота	50/60Hz
Характеристика срабатывания (кривая тока)	C
Количество полюсов	2
Класс токоограничения	
Категория перенапряжения	
Степень загрязнения	2
Ширина по количеству модулей	
Степень защиты (IP)	IP20
Количество защищенных полюсов	2
Отключение нейтрали	NO
Отключающая способность по EN 60898	6
Подходит для установки заподлицо	yes
Дополнительные аксессуары	
Количество полюсов (общее)	2
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at	kA


400 V

Rated short-circuit breaking capacity  $I_{cn}$  EN 60898 at 230 V kA


Rated short-circuit breaking capacity  $I_{cu}$  IEC 60947-2 at 230 V 6kA

Rated short-circuit breaking capacity  $I_{cu}$  IEC 60947-2 at 400 V kA


# Технические характеристики

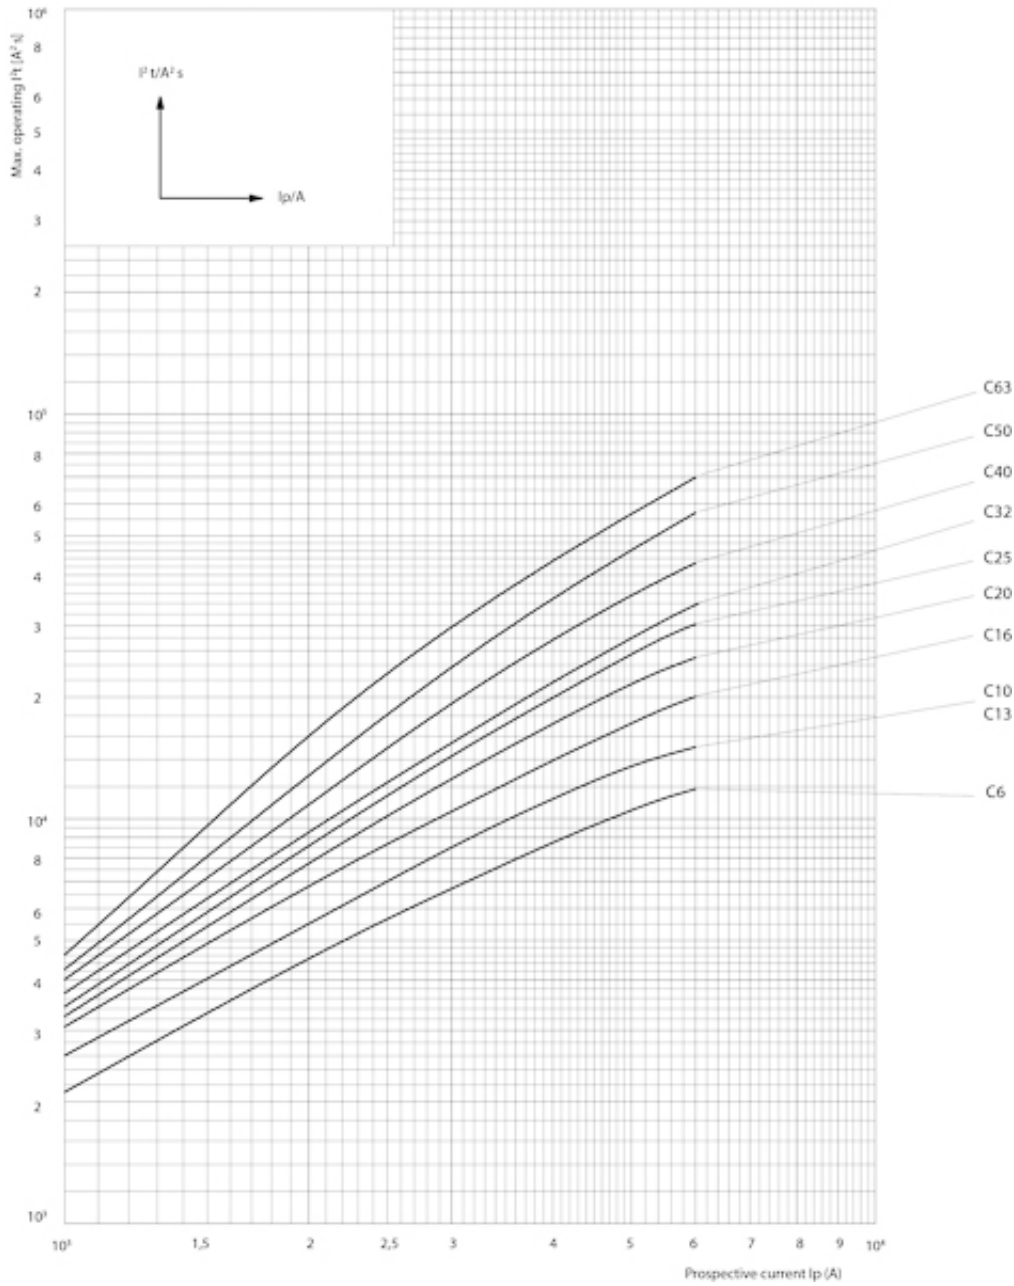

## Токо - временные характеристики

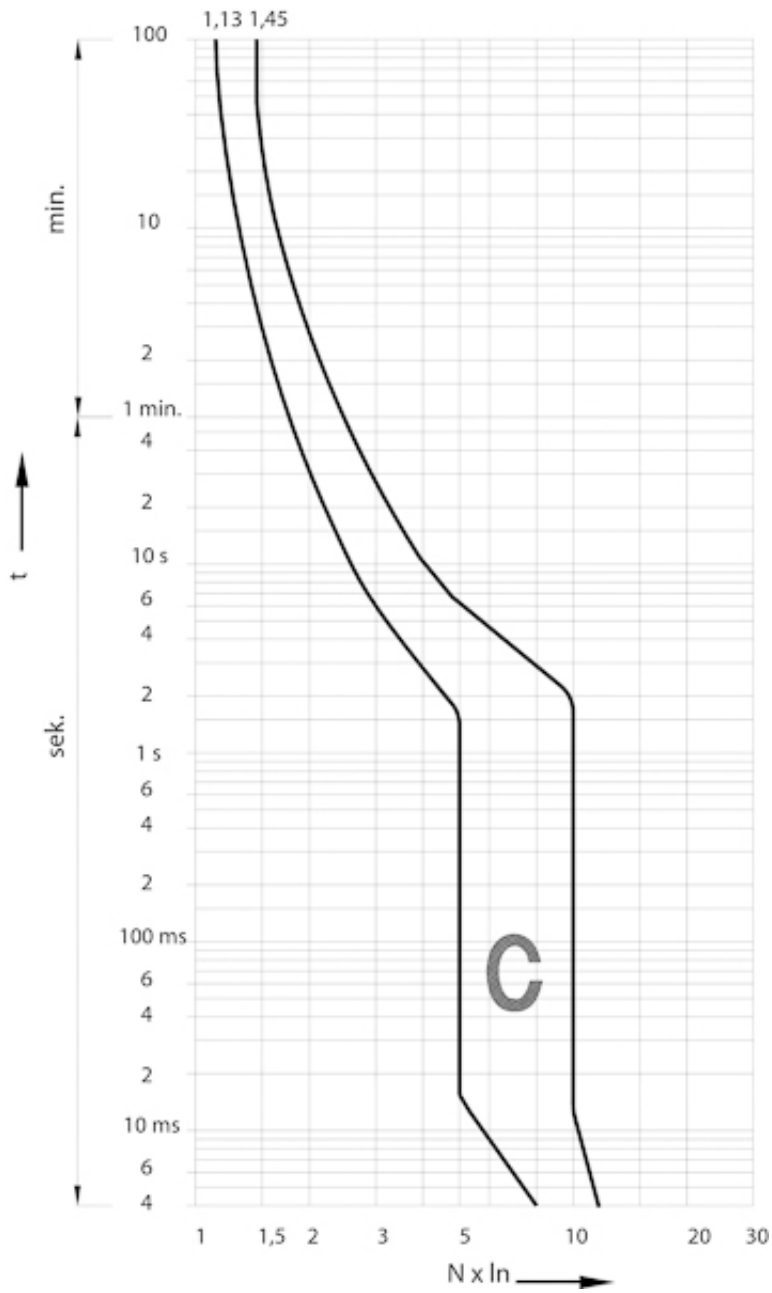

## Габаритные размеры

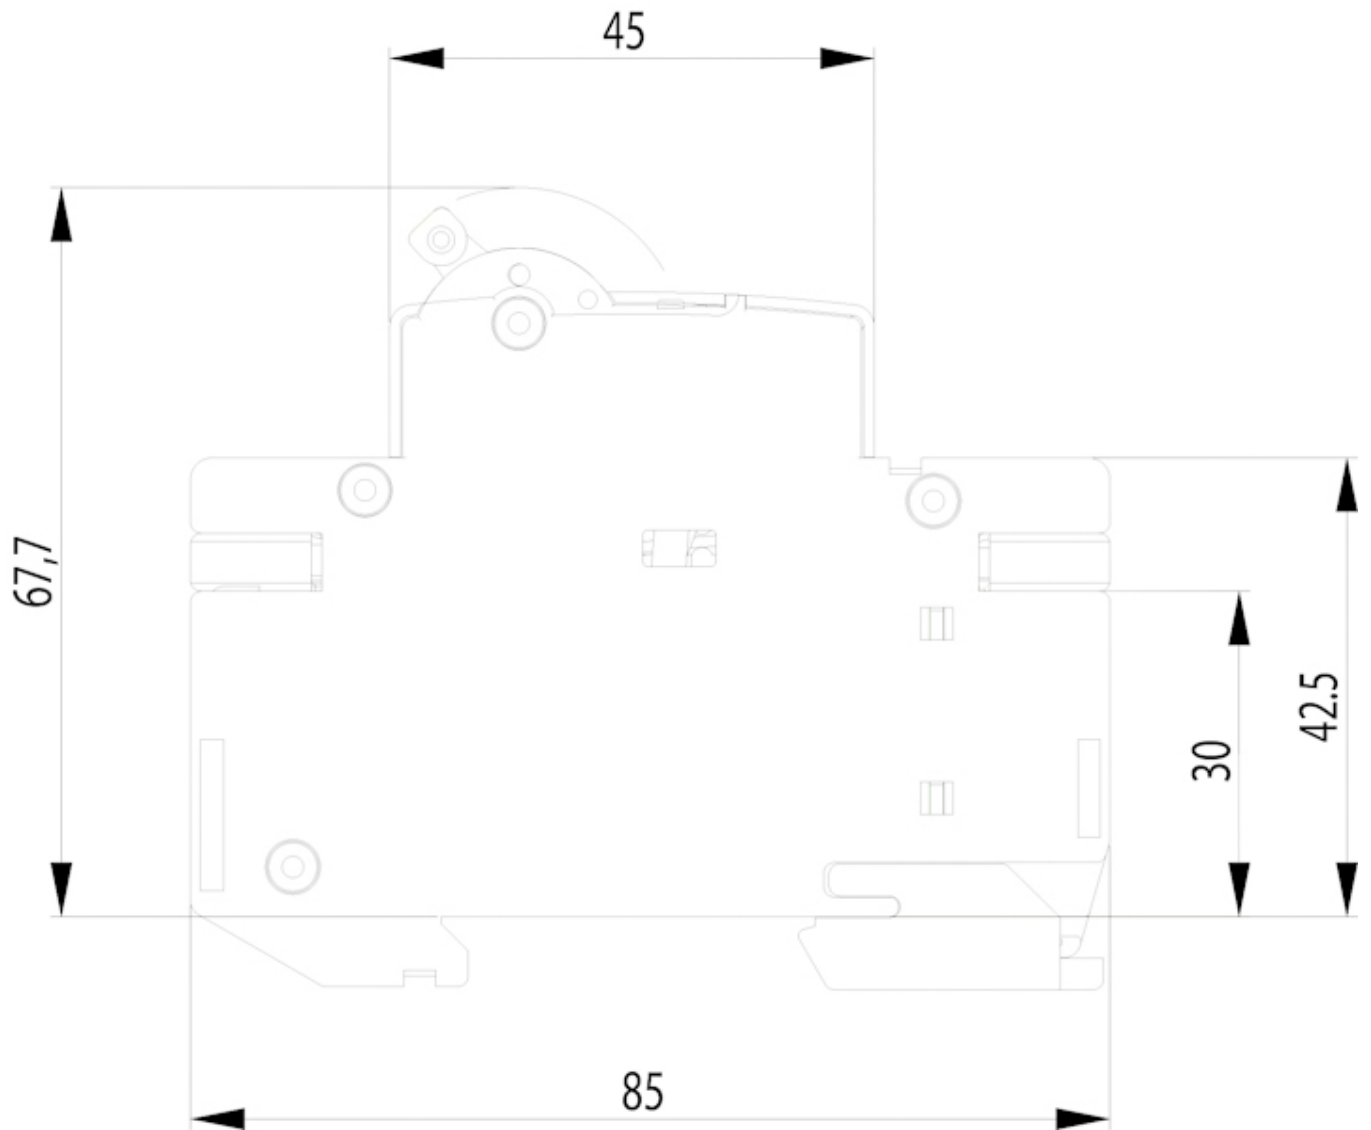


## Обозначение/Подключение


1P




1P+N



2P



3P



3P+N

