


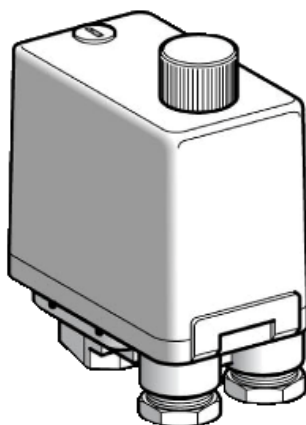

Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XM
Тип датчика давления	Электромеханический датчик давления
Наименование датчика давления	XMP
Размер датчика давления	12 бар
Тип гидравлического соединения	G 3/8 (розетка) в соответствии с ISO 228
Контролируемая жидкость	Воздух (0...70 °C) Пресная вода (0...70 °C) Морская вода (0...70 °C)
Кабельный ввод	2 ввода со встроенными пластиковыми кабельными сальниками Pg 13,5, наружный диаметр кабеля: 9...13 мм в соответствии с NF C 68-300
Тип контактов	3 Н.З. мгновенное действие
Специальная область применения продукта	-
Способ работы реле давления	Регулирование в промежутке между 2 пределами
Электрическое соединение	Винтовые зажимы, зажимная способность: минимум: 2 x 4 мм ²
Род тока электрической цепи	Силовая цепь
Тип шкалы	Регулируем. дифференциальн.
Локальный дисплей	Без
Минимальная партия для продажи	1

Дополнительные характеристики

Задаваемый диапазон уставок при падении давления	0.3...10.3 бар
Диапазон настройки верхнего предела	1.3...12 бар
Возможный мин. дифференциал при мин. уставке	1 бар
Возможный мин. дифференциал при макс. уставке	1.7 бар
Возможный макс. дифференциал при макс. уставке	8.4 бар

Давление разрушения	30 бар
Тип декомпрессионного клапана	Без
Способ управления	Ручка ВКЛ/ОТКЛ.
Тип клеммного блока	6 зажимов
Рабочий орган, перемещаемый под давлением	Диафрагма
Материалы, контактирующие с жидкостью	Ткань, покрытая нитрилом Грунтованный хромовокислым цинком
Материал шкафа	РА, армированный стекловолокном
Рабочее положение	Любое положение
Рабочая частота	10 цикл/м
Повторяемость позиционирования	< 3.5 %
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В в соответствии с EN/IEC 60947-1
[Ur] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1
Контактное сопротивление зажимов	<= 25 МОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3 <= 25 МОм в соответствии с NF C 93-050 метод А
Электрическая износостойкость	1000000 циклы (1.5 кВт, производительность: 10 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.4, 400 V AC 50/60Hz пер. ток 3 фазы) 500000 циклы (3 кВт, производительность: 10 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.4, 400 V AC 50/60Hz пер. ток 3 фазы) 600000 циклы (1.5 кВт, производительность: 10 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.4, 230 V AC 50/60Hz пер. ток 3 фазы) 700000 циклы (2.2 кВт, производительность: 10 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.4, 400 V AC 50/60Hz пер. ток 3 фазы)
Механическая износостойкость	1000000 циклы
Уставка	Ручка с накаткой и гайка
Масса продукта	0.43 кг 0.45 кг
Описание зажимов ISO n°1	(1-2)NC (3-4)NC (5-6)NC
Глубина	98 мм
Высота	125 мм
Ширина	57 мм

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	EAC
Стандарты	CE EN/IEC 60947-4-1
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Виброустойчивость	3 gn (f = 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	50 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP	IP54 в соответствии с EN/IEC 60529

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0627 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---