

EB2 125/3L 100A 3р



Особенности

| | |
|----------------------------------|---|
| Артикул | 004671025 |
| Наименование | EB2 125/3L 100A 3р |
| Вес | 1.1 |
| Группа | Автоматические выключатели EB2 20-1600A |
| Назначение | Промышленные автоматические выключатели |
| Отключающая способность (кА) | 25/19 |
| Номинальный ток | 100 |
| Типоразмер | 125A |
| Тепловая/электромагнитная защита | 0,63-1/6-12 |
| Количество полюсов | 3 |

Веб-страница продукта

Другая документация



[CE сертификат](#)
[Технические данные](#)
[3D Model](#)
[Технические характеристики](#)
[Описание](#)



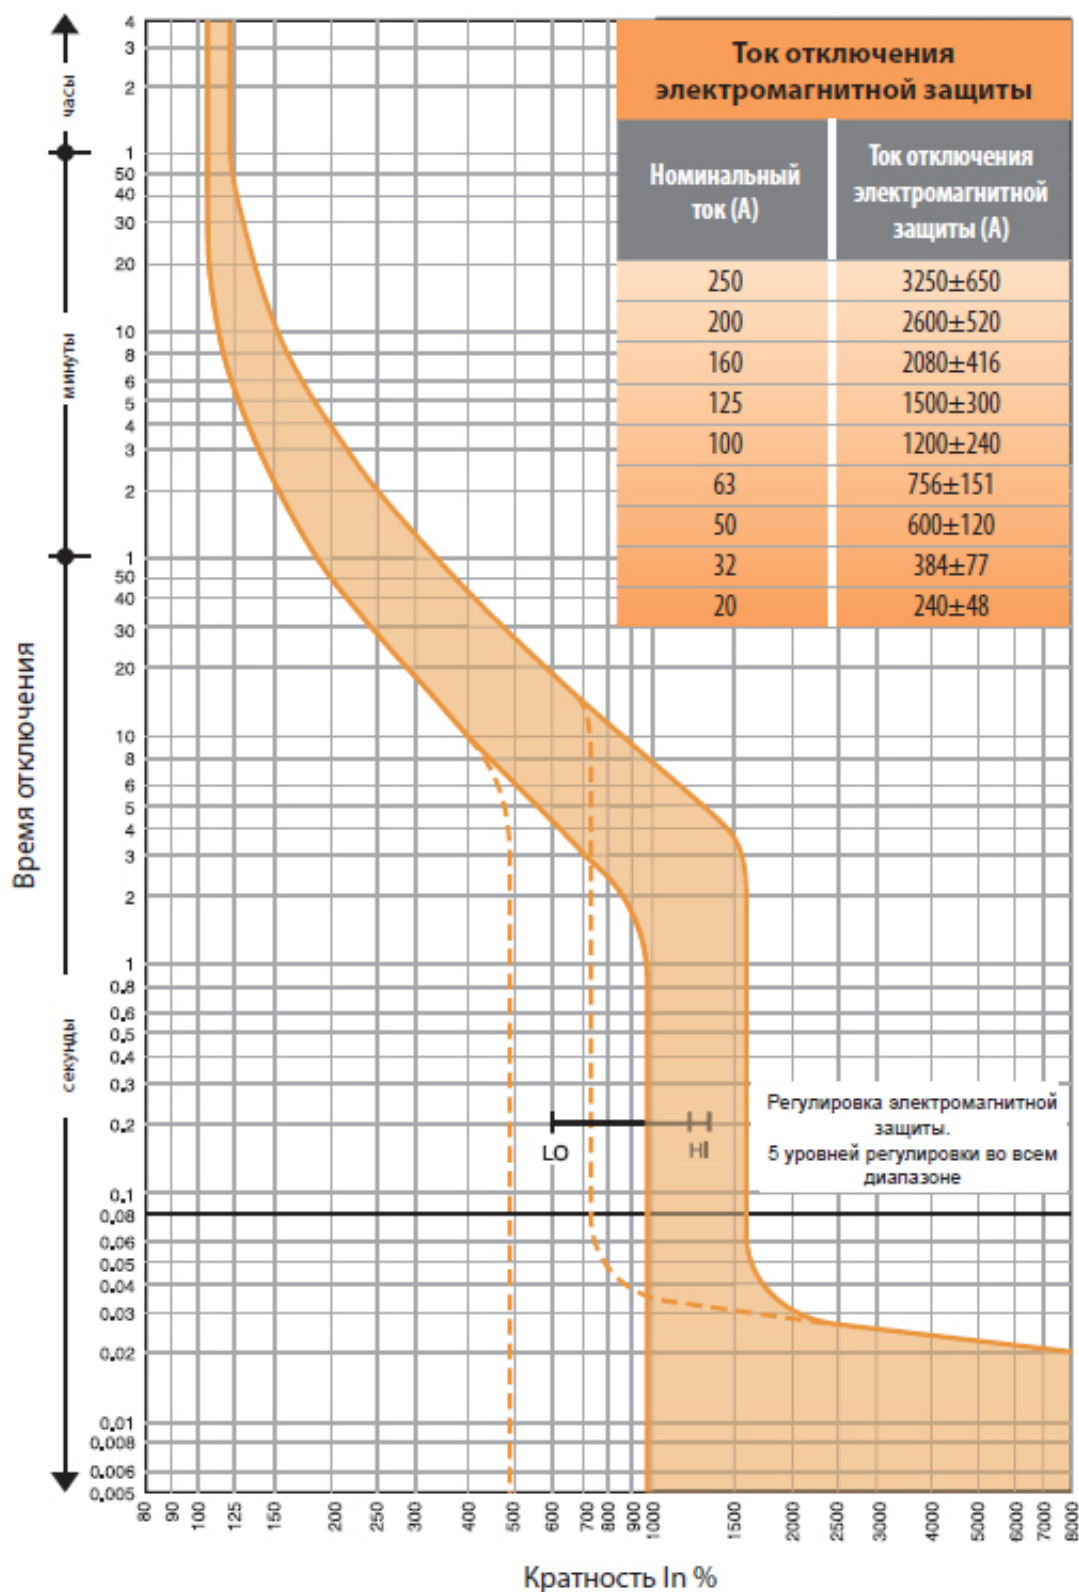
ETIM международная спецификация

| | |
|---|---------------------|
| Номинальный ток | 100 |
| Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов | |
| Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов | |
| Номинальный постоянный ток | 100A |
| Количество полюсов | 3 |
| Диапазон уставки тока расцепления | 63-100A |
| Количество вспомогательных переключающих контактов | |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Отключающая способность по EN 60898 | 25/19 |
| Вид подключения главной электрической цепи | EV009502 |
| Встроенный моторный привод | false |
| Тип подключения силовой электрической цепи | Винтовое соединение |
| Тип управляющего элемента | Поворотная рукоятка |
| Возможность установки индикатора отключения | true |

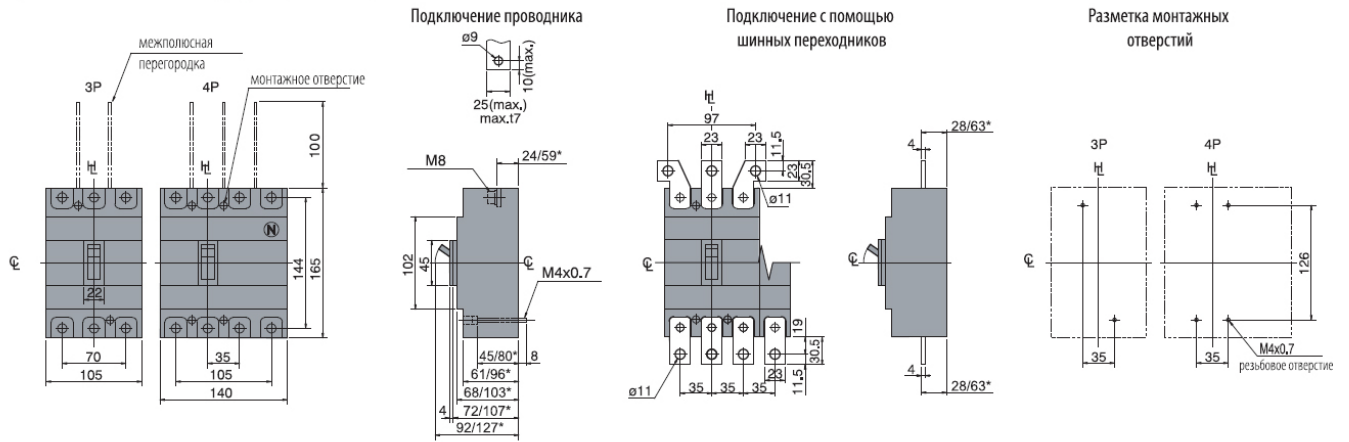
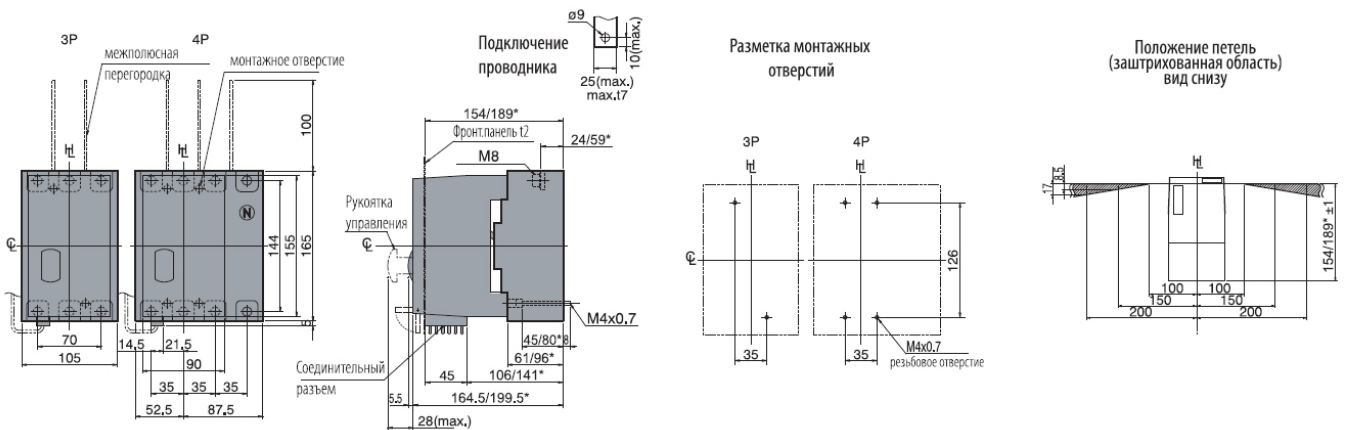
| | |
|--|--|
| Номинальная отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц | 25kA |
| Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания | A |
| Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания | 600-1200A |
| Подходит для монтажа на DIN-рейку | |
| Комплексная защита от замыканий на землю | |
| Моторный привод (дополнительно) | true |
| С расцеплением под напряжением | |
| Конструкция прибора | Built-in device fixed built-in technique |
| Frame size acc. to IEC | 125A |

Токо - временные характеристики

EB2 160&250A Характеристика t-I



Габаритные размеры

Фронтальное подключение (* - размеры 250 E/LE, 160/250 H)

Фронтальное подключение с мотор-приводом (* - размеры 250 E/LE, 160/250 H)

Заднее подключение (* - размеры 250 E/LE, 160/250 H)
