


PATENTED




L-SCHOOL
STANDART

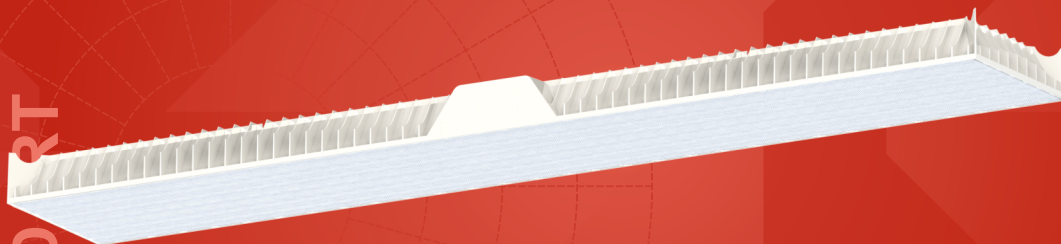

L-school 55 Standart

Мощность **50 Вт**
Пластиковый корпус
Диаграмма Д

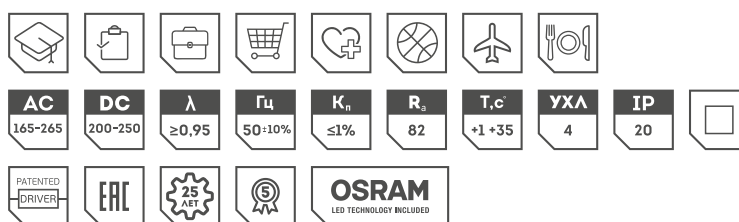

Назначение

Светильник L-school 55 Standart предназначен для установки в образовательных, медицинских и других общественных учреждениях.

Корпус

Корпус светильника выполнен из пластика, что позволило сделать светильник в два раза легче существующих аналогов.

Оптика

Разработанное совместно с инженерами компании LEDEL светорассеивающее акриловое стекло NovattroPrism® с рифлёной поверхностью «микропризма» обеспечивает качественное рассеивание света, равномерную освещённость и максимальную светопрозрачность, аналогичную силикатному стеклу.


Драйвер

LED-драйвер обеспечивает надёжную работу светодиодов, защищает светильник от перегрева и скачков напряжения.

Виды креплений


Базовая комплектация: универсальное крепление (встраиваемое и накладное).
Дополнительно: подвесное крепление или к потолку типа грильято.

Косинусная диаграмма



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаграмма	Цветовая t, К	Материал корпуса
123205000852100	50	5550	Д	5000	пластик
123205500842100	50	5550	Д	4000	пластик

Вес и габариты

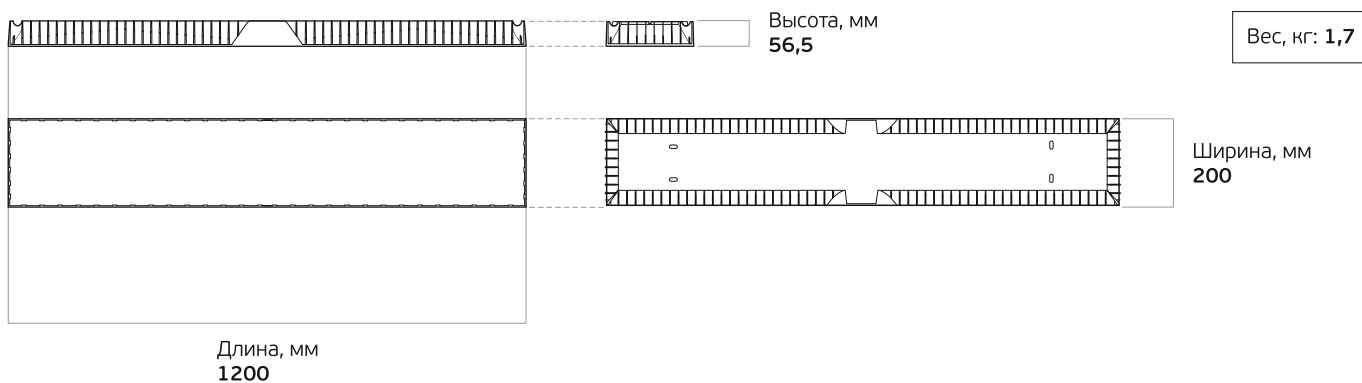

Возможные опции светильника*

Smart DALI DMX512 0-10 (1-10) Матовое стекло Крепление подвесное Крепление грильято

*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.