


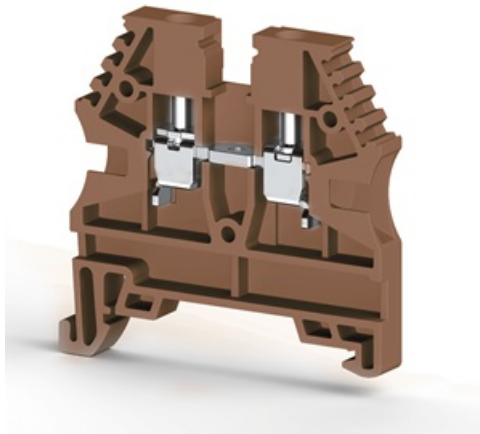

# Klemmsan®

## 304128 AVK 2,5

2,5 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Красный

|                              |                                      |                     |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Общая информация про продукт | Изоляционный материал                | PA                  |
|                              | Класс воспламеняемости асс. до UL 94 | V2                  |
|                              | Упаковка блока                       | 100                 |
|                              | Масса (г)                            |                     |
| Размеры                      | Ширина                               | 5 mm                |
|                              | Длина                                | 44.2 mm             |
|                              | Высота(MR 32)                        | — mm                |
|                              | Высота (MR 35x7.5)                   | 44.5 mm             |
| TSE / CE Технические данные  | Номинальное напряжение               | 750 V ~             |
|                              | Номинальный ток                      | 24 A                |
|                              | Сечение                              | 2.5 mm <sup>2</sup> |
|                              | Норма                                | EN 60947-7-1        |
| VDE Технические данные       | Номинальное напряжение               | 750 V ~             |
|                              | Номинальный ток                      | 24 A                |
|                              | Сечение                              | 2.5 mm <sup>2</sup> |
|                              | Норма VDE                            | IEC 60947-7-1       |
| UL / CSA Технические данные  | Номинальное напряжение               | 600 V ~             |
|                              | Номинальный ток                      | 20 A                |
|                              | Сечение                              | AWG/26-12           |
| ATEX Технические данные      | Номинальное напряжение               | 630 V ~             |
|                              | Номинальный ток                      | 21 A                |
|                              | Сечение                              | 2.5                 |
| Подключаемые провода         | Минимальное одножильное сечение      | 0.5 mm <sup>2</sup> |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Максимальное одножильное сечение  | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Минимальное многожильное сечение  | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Максимальное многожильное сечение | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| AWG Сечение                       | 26-12               |
| Тип соединения                    | screw/vidalı        |
| Длина зачистки изоляции           | 10 mm               |
| Момент затяжки                    | 0.4 Nm              |



Alçak Gerilim direktiflerine uygunluk belgesi - VDE Certificate

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi - TSE Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

CSA - CE Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

| Order Info                                                                         |        |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 304120 | Клеммник винтовой проходной 1-ярусный, 2,5 мм кв., материал изоляции полиамид, серый |
|  | 304121 | 2,5 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Синий          |
|  | 304122 | 2,5 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Зеленый        |
|  | 304123 | 2,5 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Желтый         |
|  | 304124 | 2,5 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Красный        |
|  | 304129 | 2,5 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Бежевый        |
|  | 304125 | 2,5 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый          |
|  | 304126 | 2,5 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Зеленый        |
|  | 304127 | 2,5 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Оранжевый      |



■ 304128-2,5 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции РА, Красный  
Order  
Info

© 2020 Klemsan A.Ş.  
[www.klemsan.com](http://www.klemsan.com)