Компоненты для проходного монтажа - MDSTBV 2,5/12-GF - 1846182

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 10 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 12, размер шага: 5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя, Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)! Применяется вместе со штекерными частями MVSTB или FKCV и штекерами MVSTBW (или FKCVW соответственно) и MVSTBR (FKCVR). Нельзя использовать со штекерными частями TMSTBP!

Преимущества для Вас

- Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
- Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
- Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
- Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
- Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности

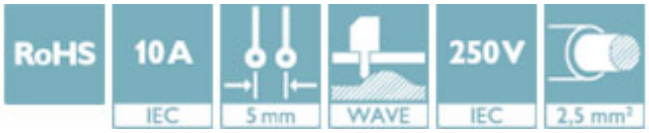

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
GTIN	4 017918 184537
GTIN	4017918184537
Вес/шт. (без упаковки)	20,400 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина [l]	23,7 мм
Ширина	72,5 мм
Размер шага	5 мм
Размер a	55 мм
Ширина [w]	72,5 мм
Высота [h]	25,9 мм
Высота	22 мм

Компоненты для проходного монтажа - MDSTBV 2,5/12-GF - 1846182

Технические данные

Размеры

Длина штыря под пайку	3,9 мм
Размеры штыря	1 x 1 мм
Длина	23,7 мм

Общие сведения

Серия изделий	MDSTBV 2,5/..-GF
Группа изоляционного материала	IIIa
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	4 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	250 В
Расчетное напряжение (III/2)	320 В
Расчетное напряжение (II/2)	400 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	10 A
Максимальный ток нагрузки	10 A
Изоляционный материал	PBT
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Цвет	зеленый
Полюсов	12

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Компоненты для проходного монтажа - MDSTBV 2,5/12-GF - 1846182

Сертификаты

Подробности сертификации

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-58978-B1B2

Номинальное напряжение UN	250 В
Номинальный ток IN	10 A

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40004701

Номинальное напряжение UN	250 В
Номинальный ток IN	10 A

EAC		B.01742

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19931011

	D	B
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В
Номинальный ток IN	10 A	12 A

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com