





Главные выключатели, 15-полюсн., 63 А, Функция аварийного выключения, 90 °, Монтаж

Тип
Каталог №

T5B-8-8351/EA/SVB
091228

Программа поставок

Ассортимент		Главные выключатели Сервисные выключатели Ремонтные выключатели																																																																																													
Идентификатор типа		T5B																																																																																													
Функция останова		Функция аварийного выключения																																																																																													
		с красной поворотной ручкой и с желтым храповым венцом																																																																																													
Количество полюсов		15-полюсн.																																																																																													
Класс защиты		спереди IP65																																																																																													
Конструктивное исполнение		Монтаж																																																																																													
																																																																																															
графические условные обозначения		<table><tr><td></td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>2 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>3 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>4 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>5 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>6 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>7 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>8 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>9 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>10 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>11 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>12 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>13 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>14 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>15 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>16 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>17 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>18 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>19 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>20 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>21 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>22 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>23 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>24 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>25 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>26 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>27 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>28 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>29 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>30 °</td><td>☐</td><td>☒</td></tr></table>		0	1	1 °	☐	☒	2 °	☐	☒	3 °	☐	☒	4 °	☐	☒	5 °	☐	☒	6 °	☐	☒	7 °	☐	☒	8 °	☐	☒	9 °	☐	☒	10 °	☐	☒	11 °	☐	☒	12 °	☐	☒	13 °	☐	☒	14 °	☐	☒	15 °	☐	☒	16 °	☐	☒	17 °	☐	☒	18 °	☐	☒	19 °	☐	☒	20 °	☐	☒	21 °	☐	☒	22 °	☐	☒	23 °	☐	☒	24 °	☐	☒	25 °	☐	☒	26 °	☐	☒	27 °	☐	☒	28 °	☐	☒	29 °	☐	☒	30 °	☐	☒
	0	1																																																																																													
1 °	☐	☒																																																																																													
2 °	☐	☒																																																																																													
3 °	☐	☒																																																																																													
4 °	☐	☒																																																																																													
5 °	☐	☒																																																																																													
6 °	☐	☒																																																																																													
7 °	☐	☒																																																																																													
8 °	☐	☒																																																																																													
9 °	☐	☒																																																																																													
10 °	☐	☒																																																																																													
11 °	☐	☒																																																																																													
12 °	☐	☒																																																																																													
13 °	☐	☒																																																																																													
14 °	☐	☒																																																																																													
15 °	☐	☒																																																																																													
16 °	☐	☒																																																																																													
17 °	☐	☒																																																																																													
18 °	☐	☒																																																																																													
19 °	☐	☒																																																																																													
20 °	☐	☒																																																																																													
21 °	☐	☒																																																																																													
22 °	☐	☒																																																																																													
23 °	☐	☒																																																																																													
24 °	☐	☒																																																																																													
25 °	☐	☒																																																																																													
26 °	☐	☒																																																																																													
27 °	☐	☒																																																																																													
28 °	☐	☒																																																																																													
29 °	☐	☒																																																																																													
30 °	☐	☒																																																																																													
Угол включения	°	90																																																																																													

Функция			
Расчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц			
400 В	P	кВт	30
измеренный ток длительной нагрузки	I _u	A	63
Количество блоков		Модуль (модули)	8

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и предписания			IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL Силовые разъединители согласно IEC/EN 60947-3
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды			
разомкнут		°C	-25 - +50
в капсульном корпусе		°C	-25 - +40
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3
Номинальная устойчивость к импульсу	U _{imp}	В перем. тока	6000
Удароустойчивость		g	15
установочное положение			любая
Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274)			защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук

Контакты

Механические размеры			
Количество полюсов			15-полюсн.
электрические параметры			
Номинальное напряжение	U _e	В перем. тока	690
измеренный ток длительной нагрузки	I _u	A	63
Указания по измеренному току длительной нагрузки I _u			Измеренный ток длительной нагрузки I _u указан при максимальном поперечном сечении.
Допустимая нагрузка при повторно-кратковременном режиме работы, класс 12			
AB 25 % ED (продолжительность включения)		x I _e	2
AB 40 % ED (продолжительность включения)		x I _e	1.6
AB 60 % ED (продолжительность включения)		x I _e	1.3
стойкость к коротким замыканиям			
Предохранитель		A gG/gL	80
Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании (1 с ток)	I _{cw}	A _{eff}	1300
Примечание по поводу измеренной кратковременной устойчивости к токовым нагрузкам I _{cw}			1-секундный ток
Условный ток короткого замыкания	I _q	кA	2

Коммутационная способность

Номинальный допустимый ток включения cos φ в соответствии с IEC 60947-3		A	800
Расчетная разрывная способность cos φ согласно IEC 60947-3		A	
230 В		A	520
400/415 В		A	600
500 В		A	480
690 В		A	340
Безопасное разъединение согласно EN 61140			
между контактами		В перем. тока	440
Электрические тепловые потери на контакт при I _e		W	4.5

Электрические тепловые потери на вспомогательный контакт при $I_e I_e$ (15/230 В перем. тока)		W	4.5
Механический срок службы	Переключени:	$\times 10^6$	> 0.5
максимальная частота коммутаций	Переключени:		1200
	ч		
Переменное напряжение			
АС-3			
Расчетная рабочая мощность моторного выключателя	P	кВт	
220 В 230 В	P	кВт	15
230 В звезда-треугольник	P	кВт	18.5
400 В 415 В	P	кВт	22
400 В звезда-треугольник	P	кВт	30
500 В	P	кВт	22
500 В звезда-треугольник	P	кВт	37
690 В	P	кВт	15
690 В звезда-треугольник	P	кВт	22
Расчетный рабочий ток моторного переключателя			
230 В	I_e	A	51
230 В звезда-треугольник	I_e	A	63
400 В 415 В	I_e	A	41
400 В звезда-треугольник	I_e	A	63
500 В	I_e	A	33
500 В звезда-треугольник	I_e	A	57.2
690 В	I_e	A	17
690 В звезда-треугольник	I_e	A	29.4
АС-21А			
Расчетный рабочий ток силового выключателя			
440 В	I_e	A	63
АС-23А			
Расчетная эксплуатационная мощность АС-23А, 50 - 60 Гц	P	кВт	
230 В	P	кВт	18.5
400 В 415 В	P	кВт	30
500 В	P	кВт	22
690 В	P	кВт	22
Расчетный рабочий ток моторного переключателя			
230 В	I_e	A	63
400 В 415 В	I_e	A	63
500 В	I_e	A	33
690 В	I_e	A	23.8
постоянное напряжение			
DC-1, силовой выключатель Л/П = 1 мс			
Расчетный рабочий ток	I_e	A	63
Напряжение на контакт, соединенный последовательно		B	60
DC-23А, моторный выключатель Л/П = 15 мс			
24 В			
Расчетный рабочий ток	I_e	A	50
Контакты		Количество	
48 В			
Расчетный рабочий ток	I_e	A	50
Контакты		Количество	
60 В			
Расчетный рабочий ток	I_e	A	50
Контакты		Количество	
120 В			

Расчетный рабочий ток	I _e	A	25
Контакты		Количество	20
240 В			
Расчетный рабочий ток	I _e	A	20
Контакты		Количество	10
DC-13, управляющий переключатель Л/П = 50 мс			
Расчетный рабочий ток	I _e	A	25
Напряжение на последовательно подключенный контакт		V	24
Надёжность управляющей системы при 24 В пост. тока, 10 мА	Частота отказов	H _F	< 10-5, < 1 отказа на 100000 соединений

Поперечные сечения соединения

одно- или многожильные		мм ²	1 x (2,5 - 35) 2 x (2,5 - 16)
тонкопроволочный с оконечной муфтой согласно DIN 46228		мм ²	1 x (1 - 25) 2 x (1,5 - 10)
Соединительный винт			M6
макс. начальный пусковой момент		Нм	4

Параметры техники безопасности

указания			Значения B10 _d в соответствии с EN ISO 13849-1, таблица C1
----------	--	--	---

Опробованные рабочие характеристики

Контакты			
Номинальное напряжение	U _e	В перем. тока	600
Измеренный ток длительной нагрузки макс.			
Цепи главного тока			
Общее применение		A	63
Коммутационная способность			
максимальная мощность двигателя			
однофазный			
120 В перем. тока		л.с.	3
200 В переменного тока		л.с.	7.5
240 В переменного тока		л.с.	10
трехфазн.			
200 В переменного тока		л.с.	15
240 В переменного тока		л.с.	15
480 В переменного тока		л.с.	40
600 В переменного тока		л.с.	40
Short Circuit Current Rating		SCCR	
Номинал короткого замыкания		кА	10
Макс. предохранитель		A	100, Class J
Поперечные сечения соединения			
одно- или тонкопроволочный с оконечной муфтой		AWG	12 - 4
Соединительный винт			M6
Начальный пусковой момент		фунт на дюйм	35.4

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I _n	A	63
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P _{vid}	W	4.5
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P _{vid}	W	0
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P _{vs}	W	0
Способность отдавать потери мощности	P _{ve}	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	50
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			

10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Устойчивость к УФ-излучению только при наличии защитной крышки.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев			Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция			Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

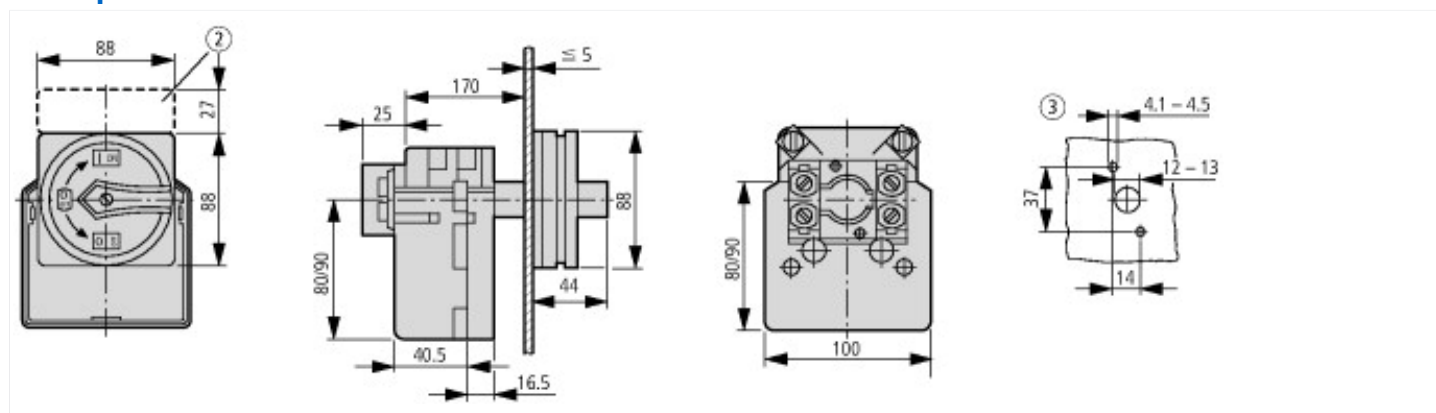
Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch disconnecter (EC000216)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnecter (ecl@ss8.1-27-37-14-03 [AKF060010])			
Version as main switch			Yes
Version as maintenance-/service switch			Yes
Version as safety switch			No
Version as emergency stop installation			Yes
Version as reversing switch			No
Max. rated operation voltage Ue AC		V	690
Rated operating voltage		V	690 - 690
Rated permanent current Iu		A	63
Rated permanent current at AC-21, 400 V		A	63
Rated operation power at AC-3, 400 V		kW	22
Rated short-time withstand current Icw		kA	1.3
Rated operation power at AC-23, 400 V		kW	30
Switching power at 400 V		kW	30
Conditioned rated short-circuit current Iq		kA	2
Number of poles			15
Number of auxiliary contacts as normally closed contact			0
Number of auxiliary contacts as normally open contact			0

Number of auxiliary contacts as change-over contact		0
Motor drive optional		No
Motor drive integrated		No
Voltage release optional		No
Device construction		Built-in device fixed built-in technique
Suitable for ground mounting		No
Suitable for front mounting 4-hole		No
Suitable for front mounting center		Yes
Suitable for distribution board installation		No
Suitable for intermediate mounting		No
Colour control element		Red
Type of control element		Door coupling rotary drive
Interlockable		Yes
Type of electrical connection of main circuit		Screw connection
Degree of protection (IP), front side		IP65

Апробации

Product Standards		UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.		E36332
UL Category Control No.		NLRV
CSA File No.		12528
CSA Class No.		3211-05
North America Certification		UL listed, CSA certified
Suitable for		Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection		IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12

Размеры



- ② Держатели ZFS... не входят в комплект поставки
- ③ шаблоны сверления для двери
- Кулачковые выключатели T5B и T5 имеют одинаковую конструкцию, они различаются только контактами



$$d = 4 - 8 \text{ mm}$$

$$b + d \leq 47 \text{ mm}$$

$$d = 0.16 - 0.31''$$

$$b + d \leq 1.85''$$

3 навесных замков

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL03801009Z (AWA1150-1692) Кулачковые выключатели: силовые разъединители

IL03801009Z (AWA1150-1692) Кулачковые выключатели: силовые разъединители	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03801009Z2016_07.pdf
Показать страницу каталога для перелистывания.	http://ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=K115A&startpage=130
Технический обзор кулачковых выключателей, силовых разъединителей	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.2
обзор системы кулачковых выключателей T	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.4
Обзор системы силовых разъединителей P	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.6
Расшифровка кодов кулачкового выключателя	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.8
Расшифровка кодов силового разъединителя	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.8
Выключатели для ATEX	http://www.coopercrouse-hinds.eu/en/products/25-ex-safety-and-main-current-switches.html