


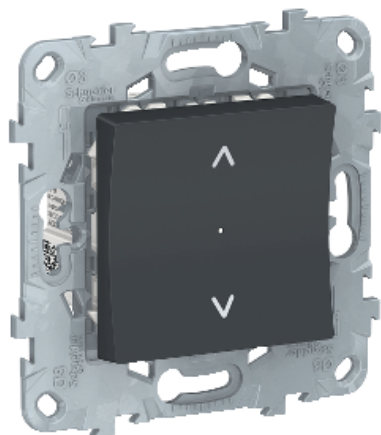

Основные характеристики

Торговая марка изделия	Schneider Electric
Диапазон	New Unica
Type number	NH3508
Тип устройства или его аксессуаров	Shutter control

Дополнительные характеристики

Комплектация изделия	Механизм
Тип нагрузки	Motor: 500 VA at 230 V AC
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Номинальный ток	4 A, $\cos \varphi = 0.6$
Потребление в режиме ожидания	< 0.4 W
Соответствующий номинал предохранителя	10 A
Оттенок цвета	Антрацитовый (RAL 7021)
Тип покрытия	Painted powder coated
Количество модулей	2 модуля
Количество функциональных клавиш	2
Локальная индикация	1 LED (green/red) programmable
Функции сигнализации и диагностики	Индикация программирования Свет включен, когда переключатель в действии Locator
Количество выходных реле	1
Тип управления	Remote control: Wiser App device programming Remote control by auxiliary double push-button: Local control: curtain switch
Наименование программного обеспечения	Wiser App: upgrade device firmware Wiser App: define LED status Wiser App: weekday switching

	Wiser App: astro function Wiser App: random function Wiser App: setting the blind movement time Wiser App: management of the blind and slat position Wiser App: time control
Number of connected devices	Bluetooth: 15 smart device Bluetooth: 10 Wiser device Bluetooth: 10 multiway switching between coupled device
Тип сети обмена данными	Wireless 2.5 mW at 2.4 GHz
Требования к системе	Wiser App require Android 5.1 or higher Wiser App require Apple iOS 10.0 or higher Bluetooth require Bluetooth 4.1 or higher Wiser Home control require Wiser Home Touch
Подсоединенное вспомогательное оборудование	Unlimited number of double push-buttons, cable length 50 m
Поставляемое оборудование	Руководство по эксплуатации Фиксирующая рама
Конфигурация при разводке	С нейтралью
Присоединения	Винтовой зажим
Количество винтовых зажимов	2
Мощность зажимного соединения	1.5...2.5 мм ² жесткий кабель 1.5...2.5 мм ² solid stranded
Форма головки винта	Pozidriv № 1 и комбинированный
Момент затяжки	0.5 Н-м
Материал	Terminals: metal Central plate: thermoplastic ABS-UV stabilised Монт. рама : сплав zamak Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR
Монтажная опора	Стена
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винтами
Тип установки	Внутренн. установка
Тип упаковки	Картон
Глубина монтажа	29 мм
Глубина	41 мм
Ширина	75 мм
Высота	75 мм
Масса продукта	0.08 кг
Стандарты	EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 300-328 EN 301-489-17
Директивы	2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/35/EU - low voltage directive
Сертификация продукта	CE FIMKO NEMKO NF SEMKO VDE EAC

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °C
Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK04
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт

Аммиак
Белизна
Жидкое мыло
Масло
Бензин
Стойкий к УФ
Жидкий стеклоочиститель

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1812 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---