


**Технические
характеристики продукта**
Характеристики

KTA1600LP4E2

**Canalis - угл. секция «плашмя» - 1600 A - 3L+N
+PE - N2 - 2 линии, на заказ**

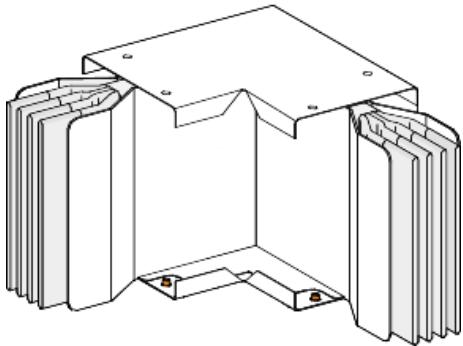

Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Наименование изделия	KT
Тип устройства или его аксессуаров	Угловая секция
Описание шинопровода	Стандарт
Краткое название устройства	KTA
Область применения	Смена направления
Материал	Алюминий
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	1600 A в 35 °C
Полярность	3L + N + PE
Тип смены направления	Направление 1 : плашмя к вправо
Рабочий угол	90 °
Заземляющий проводник	Стандартное защитное заземление
Уровень короткого замыкания	Стандартное исполнение
Поставляемое оборудование	Секция кабельного канала Соединительный блок

Дополнительные характеристики

Материал корпуса	Полиэфирная пленка
Материал контактов	Медь
[Ue] номинальное рабочее напряжение	1000 V
Частота сети	50/60 Гц
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 V
[Icw] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток	65 kA
[Ipk] допустимый пиковый ток	143 kA
Излучаемое магнитное поле	0,9 мкТл
Предел теплового напряжения	4225 A ² •с
Суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе	0...15 %, максимальный ток нагрузки: 1600 A 15...33 %, максимальный ток нагрузки: 2000 A 33...100 %, максимальный ток нагрузки: 2500 A

Падение напряжения	$C \cos \varphi = 1, 0.0037$ В в 50 Гц при 1А на 100 м длины $C \cos \varphi = 0.9, 0.0038$ В в 50 Гц при 1А на 100 м длины $C \cos \varphi = 0.8, 0.0036$ В в 50 Гц при 1А на 100 м длины $C \cos \varphi = 0.7, 0.0034$ В в 50 Гц при 1А на 100 м длины
Положение нейтрали	Слева
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-6
Типоразмер	На заказ
Ширина	140 мм
Высота	164 мм
Длина	Направление 1 : 300...600 mm Направление 2 : 800...1100 mm
Цвет	Белый : RAL 9001
Линейная нагрузка	22 кг/м

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Коэффициент понижения	100 % of In at 0...35 °C

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0949 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---