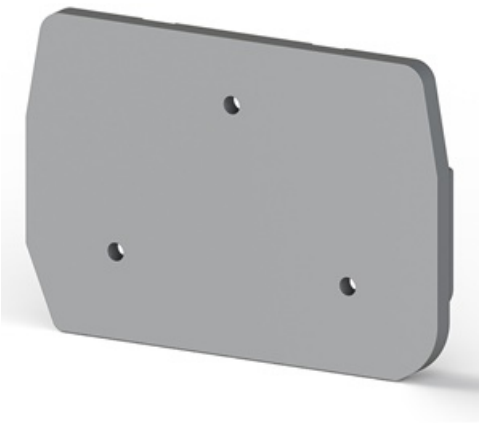

# 446589 NPP - 1 / PYKM - R 2,5

2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, серый

| | | |
|---|---|---|
| **Общая информация о продукции** | Изолирующий материал | PA |
| | Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94 | V2 |
| | Штук в упаковке | 100 |
| | Рабочая температура Макс. | 120°C |
| | Рабочая температура Минимум | -55°C |
| **Размеры** | Ширина | 2 mm |
| | Длина | 37,5 mm |
| | Высота | 26 mm |

Declaration of Conformity - Declaration of Conformity Certificate

| | Order Info | |
|---|---|---|
| ■ | 446589 | 2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, серый |
| ■ | 446580 | 2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Бежевый |

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com