


Технические характеристики продукта

Характеристики

04753

Шинка изолирующая гибкая, 32X8 ММ, ДЛИНА 1800 ММ

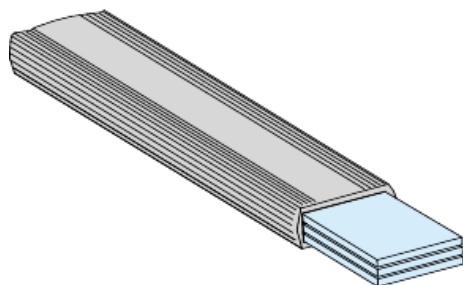

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Тип устройства или его аксессуаров	Изолированный гибкий стержень
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для распределения тока

Дополнительные характеристики

Описание установки	Ячейка Шкаф для напольного монтажа Шкаф для настенного монтажа
[I _{сw}] номинальный кратковременно допустимый ток	660 А
Сечение шинопровода	32 x 8 mm
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Длина	1800 мм
Масса продукта	4.88 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0707 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---