


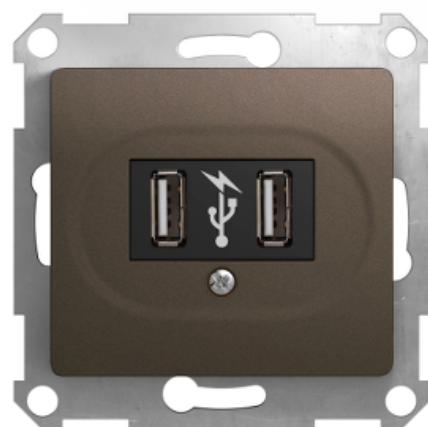

Основные характеристики

Серия продукта	Glossa
Диапазон	Glossa
Тип устройства или его аксессуаров	USB-розетка
Комплектация изделия	Механизм
Оттенок цвета	Коричневый
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Входное напряжение	100...240 V переменный ток 50/60 Гц 180 мА
Выходное напряжение	5 V DC 1400 mA port 1 5 V DC 1400 mA port 2
Типы реализуемых защит	Защита от короткого замыкания
Монтаж	Винтами
Материал	PC + ASA центре пластины Оцинкованная сталь (матовый) монт. рама
Присоединения	Винтовые зажимы 2,5 мм ² жесткий Винтовые зажимы 2,5 мм ² гибкий
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	44 мм
Глубина монтажа	32 мм
Масса продукта	0,1 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Сертификация продукта	EAC
Стандарты	TP TC 004/2011

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1809 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---