


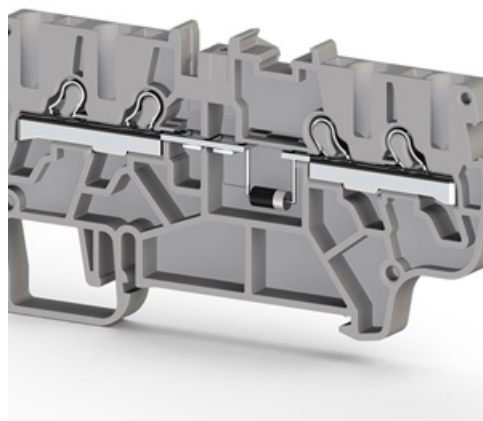

Klemsan®

307449 PYK 2,5 CD-A

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	РА
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	5 mm
	Длина	76,40 mm
	Высота(MR 32)	50,05 mm
	Высота (MR 35x7.5)	43,00 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	800 V ~
	Номинальный ток	0,5 A
	Сечение	2,5 mm ²
	Норма	IEC 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0,34 mm ²

Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0,34 mm ²
Максимальное многожильное сечение	2,5 mm ²
AWG Сечение	22-11
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

■ 307440

■ 307449

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com