


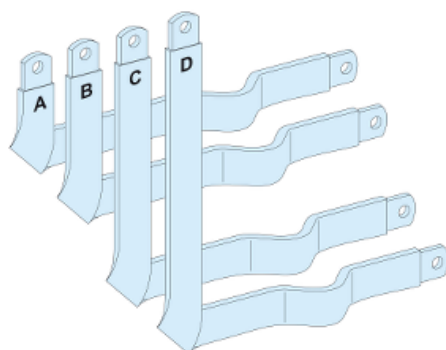

Основные характеристики

Диапазон	Linery
Наименование изделия	Linery BW
Тип устройства или его аксессуаров	Соединение
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для распределения тока

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Linery BW универсальный блок питания
Описание полюсов	4P
Описание установки	Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm Канал ячейки - ширина 300 mm
Смонтированное устройство	Compack : стационарный INS250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка Compack : стационарный INV250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер вертикальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер вертикальная ориентация установка Compack : стационарный INV100 - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка Compack : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер вертикальная ориентация установка Compack : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер вертикальная ориентация установка Compack : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка Compack : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка

Comраct : стационарный INV200 - управление прямая передняя поворотная рукоятка
вертикальная ориентация установка
Comраct : стационарный INV160 - управление прямая передняя поворотная рукоятка
вертикальная ориентация установка

[I _{cs}] номинальный кратковременно допустимый ток	250 А
Количество в одном комплекте	Комплект из 4 шт.
Масса продукта	2.72 кг
Цвет	Антрацитово-серый RAL 7016

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-1, внутри Prisma МЭК 61439-2, внутри Prisma
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0707 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---