

M3L gPV 315A/1100V DC



Особенности

Артикул	004110425
Наименование	M3L gPV 315A/1100V DC
Вес	1.25
Группа	Ножевой предохранитель
Отключающая способность dc (kA)	10
Характеристика	gPV (photovoltaic protection)
Предназначен для	Защита установок PV
Группа 1	Предохранители специального назначения
Подгруппа	PV
Номинальный ток	315
Номинальное напряжение dc (V)	1100
Типоразмер	3L
Тип	NH
Предназначен для	Protection of PV installations

Веб-страница продукта

Другая документация





CE сертификат
Технические данные



ETIM международная спецификация


Номинальный ток	315A
Номинальное рабочее напряжение	1100V
Конструктивный размер	Прочее
Категория применения	gPV (photovoltaic protection)
Тип индикатора срабатывания	

Токо - временные характеристики

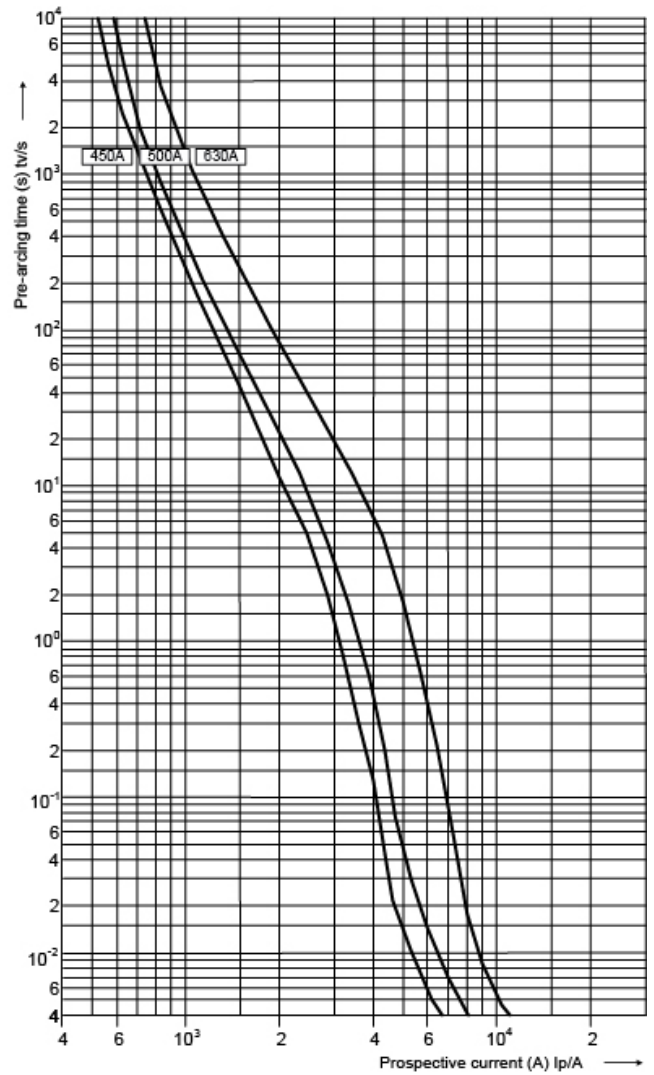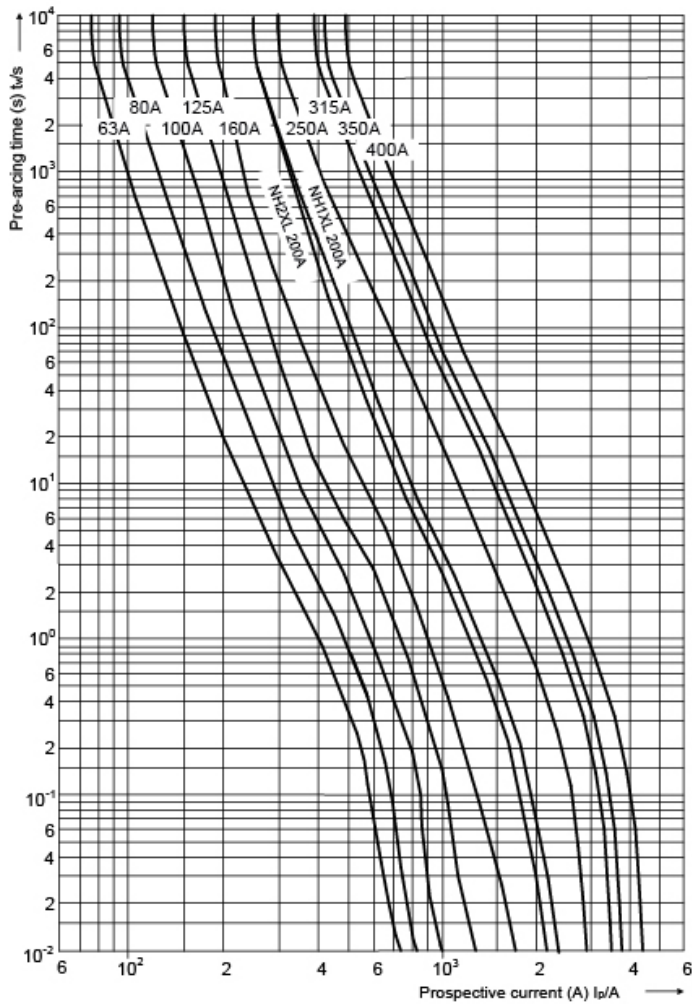


Габаритные размеры


Standard indicator

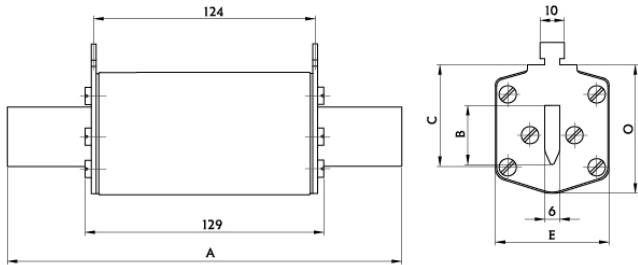

S170 screw contact

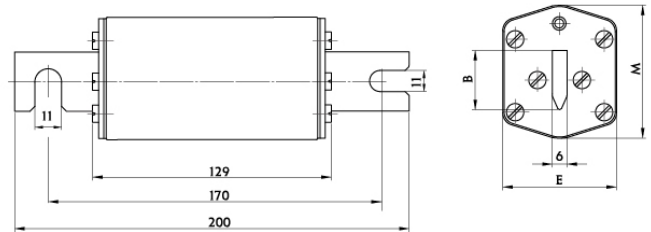

Trip indicator - K

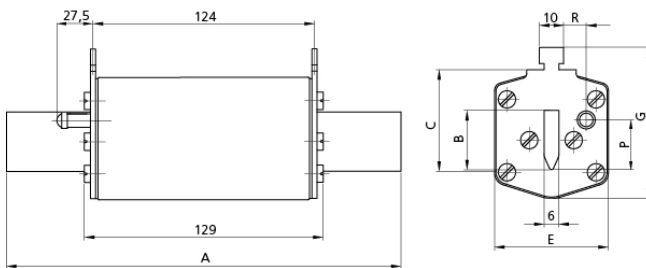

Size	Dimensions [mm]								
	A	B	C	E	G	P	R	M	O
1XL	194	24	40	46	61,5	20,5	13,7	50	52
2XL	209	30	48	54	71	27,3	16,2	59	61
*2XL (350A)	208	30	48	60	/	/	/	60	/
3L	209	37	60	64	82	35,6	17,0	70	74
*3L (450A, 500A, 630A)	209	37	60	73	/	/	/	73	77