




## Illuminated pushbutton actuators, Flat Front, flush, momentary, orange, blank

Тип **M30C-FDL-A**  
 Каталог № **182924**  
 Eaton Каталог № **M30C-FDL-A**

### Программа поставок

Ассортимент			RMQ-Titan
Основная функция			Светящиеся кнопки
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
конструктивное исполнение			плоский без фиксации
<b>Кнопочная панель</b>			
Кнопочная панель			оранжевый
Кнопочная панель			
			без маркировки
Класс защиты			IP66, IP67, IP69
рамка			Металлическая рамка
Подключение к SmartWire-DT			да, с модулями подключения SWD-RMQ
<b>Ход органа управления и приводное усилие согл. DIN EN 60947-5-1, гл. 5.4.1</b>			
Минимальное усилие для принудительного размыкания	N		0
размеры передней панели			Ø 36 мм

### Технические характеристики

#### Общая информация

Стандарты и предписания			IEC/EN 60947 VDE 0660
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Класс защиты			IP66, IP67, IP69
Температура окружающей среды			
разомкнут		°C	-25 - +70
установочное положение			любая
Удароустойчивость		g	15 Длительность ударного воздействия 11 мс Полусинус согл. IEC 60068-2-27

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439


Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70


### Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for push button (EC000221)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Front element for push-button actuators (ecl@ss8.1-27-37-12-10 [AKF028011])			
Colour button			Orange
Number of command positions			1
Construction type lens			Round
Hole diameter		mm	30

Width opening	mm	0
Height meter opening	mm	0
Degree of protection (IP), front side		IP67
Type of button		Flat
Suitable for illumination		Yes
With protection cover		No
Labelled		No
Switching function latching		No
Spring-return		Yes
With front ring		Yes
Material front ring		Metal
Colour front ring		Chrome

## Размеры

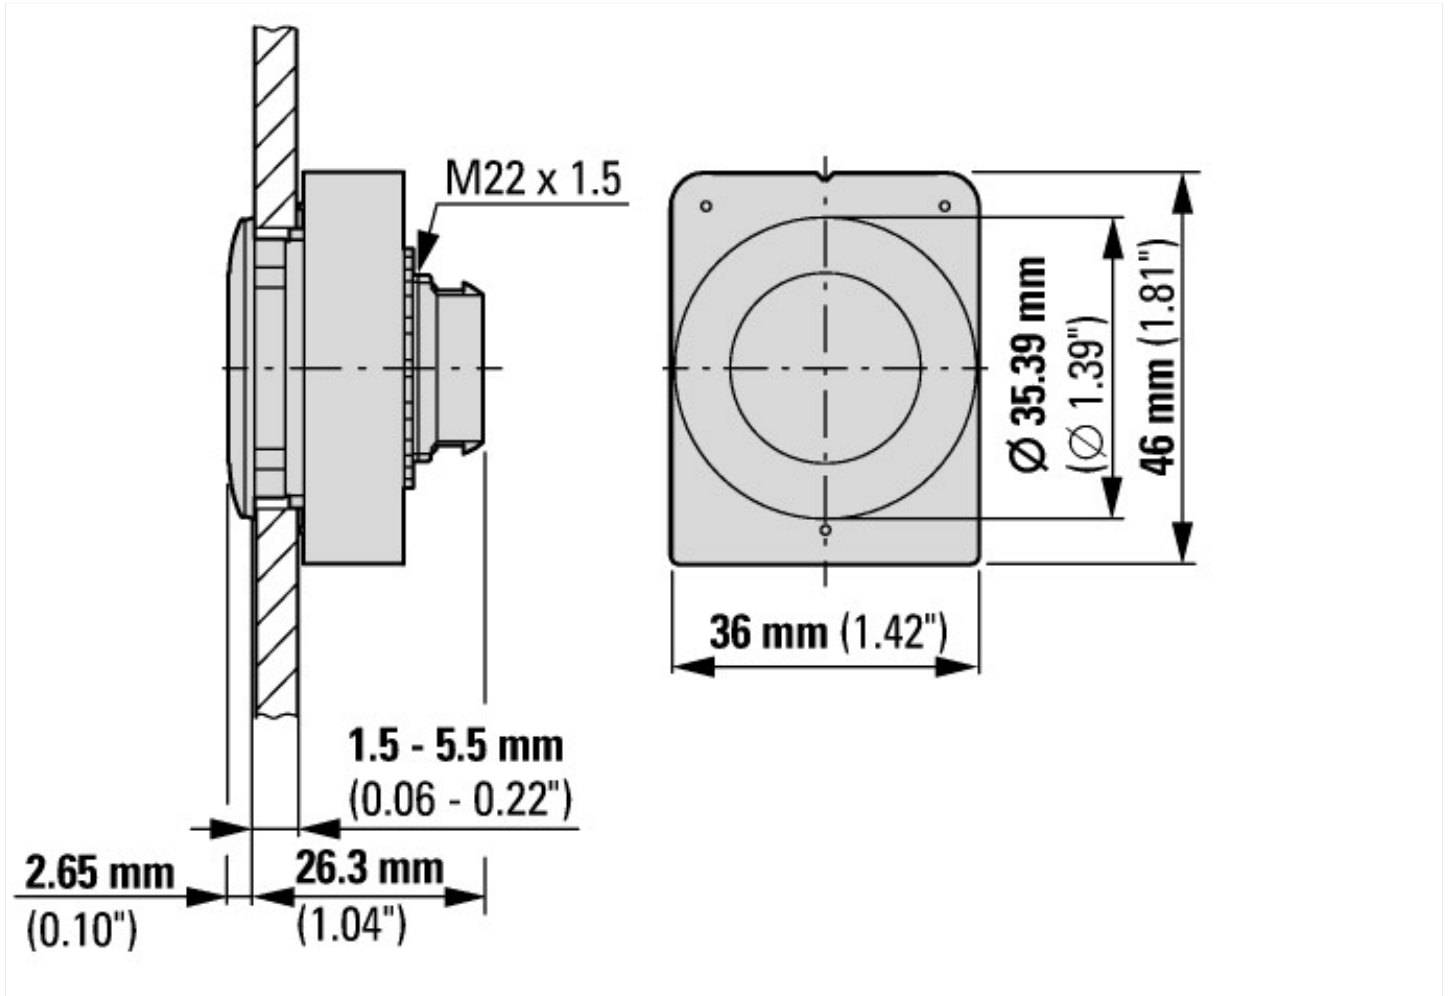


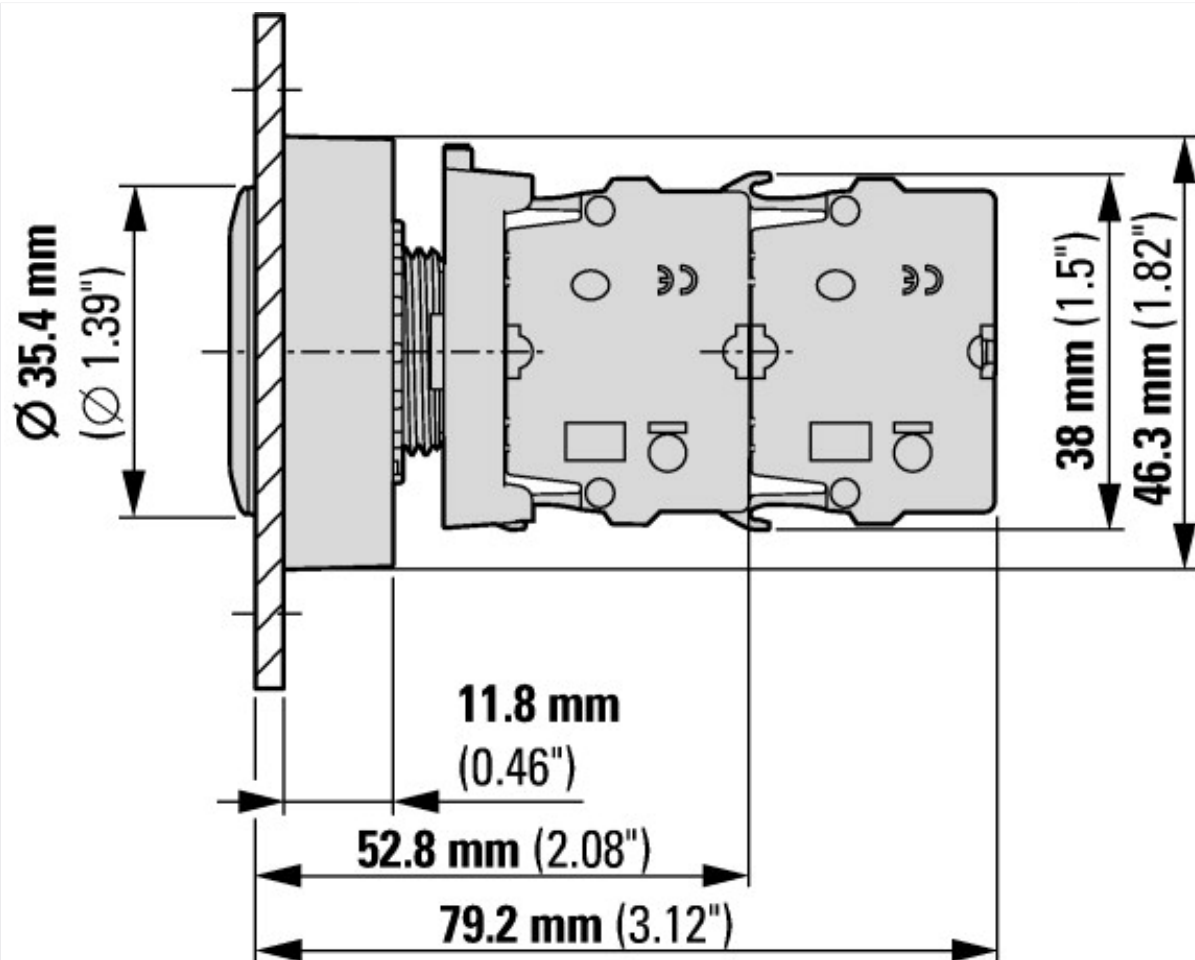

с 2 стандартными контактными элементами M22-K...



с контактными элементами с плоской задней частью M22-FK...

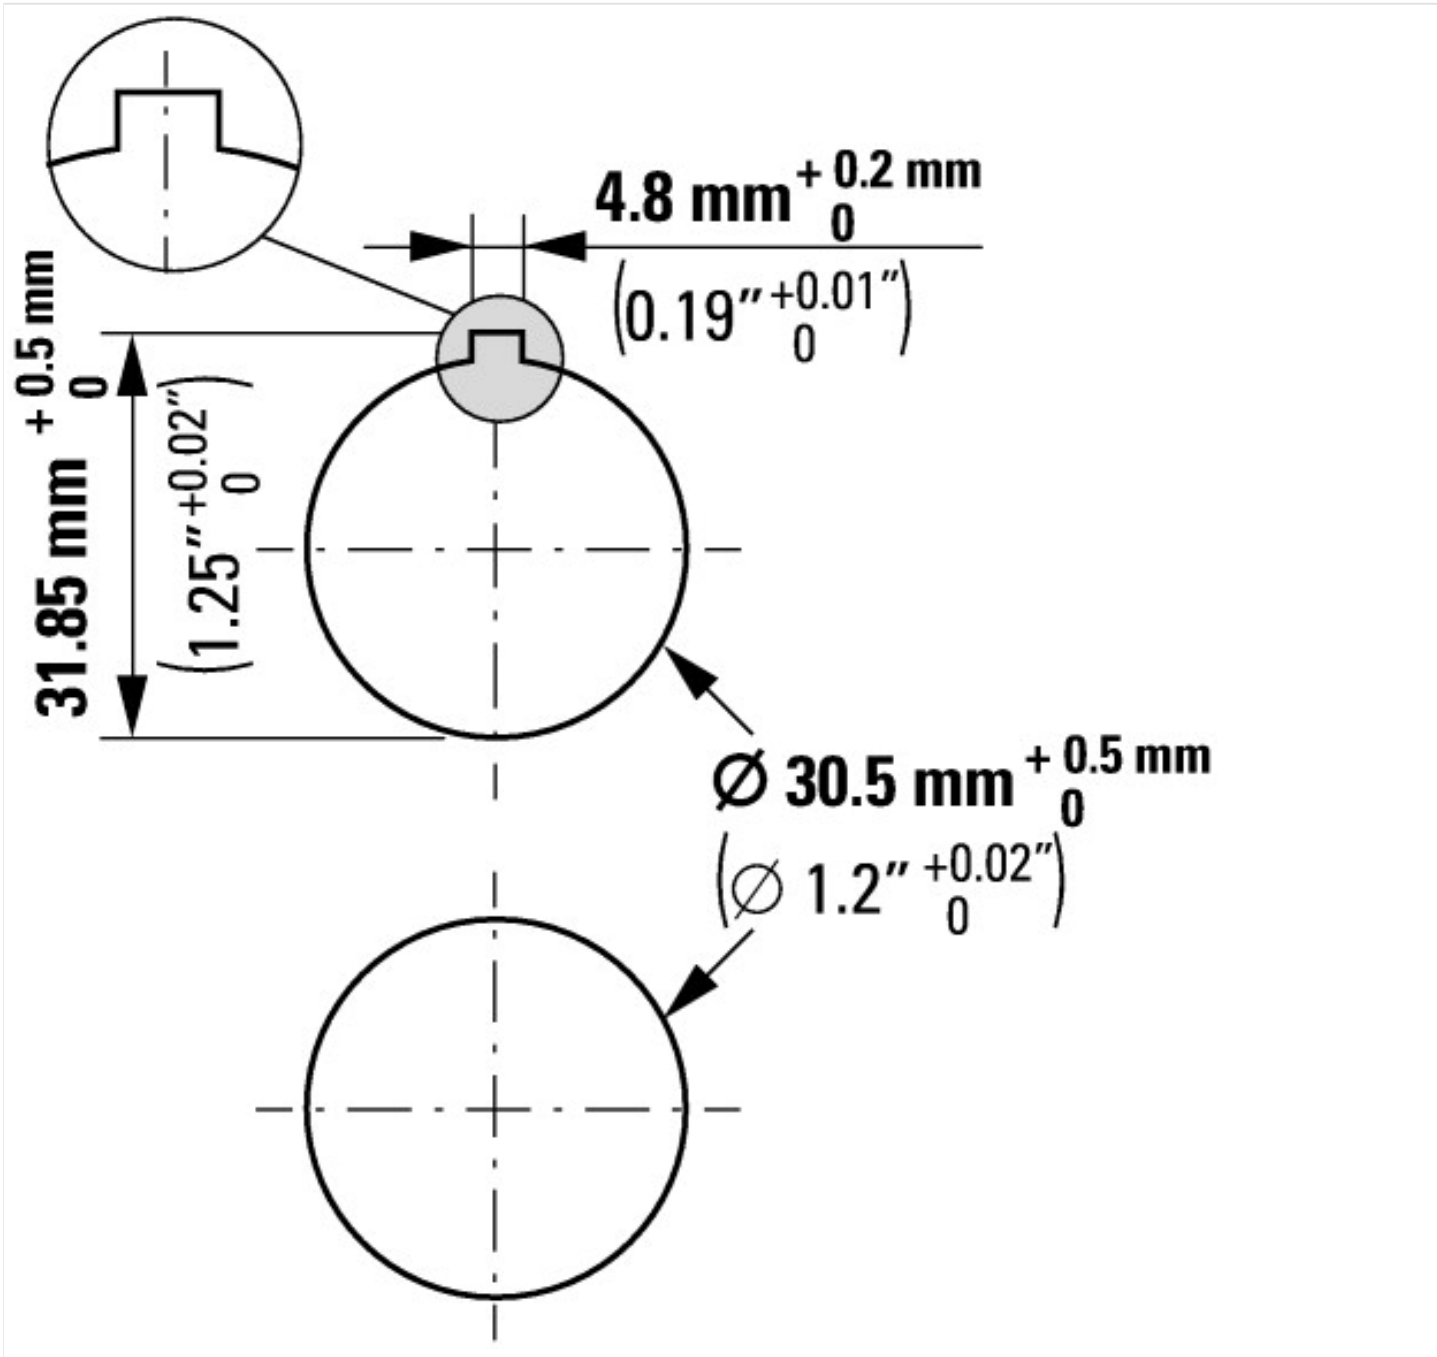

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL047019ZU Плоский дизайн

IL047019ZU Плоский дизайн

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL047019ZU2017\\_02.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047019ZU2017_02.pdf)