


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# KSA800ED45018

## ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ

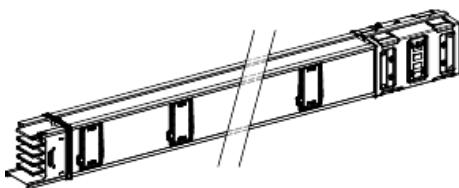

### Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Наименование изделия	KS
Тип устройства или его аксессуаров	Шинопровод
Описание шинопровода	Секция распределения
МАТЕРИАЛ ШИНЫ	Алюминий
Область применения	Распределение средней мощности
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	800 A 35 °C
Количество отводных розеток	18

### Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Частота сети	50/60 Гц
[Uiimp] номинальное импульсное допустимое напряжение	8 kV
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В
[Icw] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток	37,4 kA
[Ipk] допустимый пиковый ток	78,7 kA
Электрическое соединение	Смазанный скользящий контакт
Излучаемое магнитное поле	1.12 μT
Предел теплового напряжения	1758 kA <sup>2</sup> ·с
Суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе	0...15 % 800 A 15...33 % 630 A 33...100 % 500 A
Падение напряжения	<= 0.008 V 1 50 Гц при 1 A на 100 м длины <= 0.009 V 0,9 50 Гц при 1 A на 100 м длины <= 0.009 V 0,8 50 Гц при 1 A на 100 м длины <= 0.009 V 0,7 50 Гц при 1 A на 100 м длины

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Исполнение выключателя	Винтами
Положение нейтрали	Вверху
Полярность шинопровода	3L + N + PE
Типоразмер	Стандартная длина
Ширина	146 мм
Глубина	113 мм
Длина	5 м
Масса продукта	69,2 кг

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
-----------	----------------------------

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1009 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающих норму.  Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающих норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации  <a href="#">Информация о конце срока службы</a>

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---