ETIMAT P10 3p+N Z20

Особенности

Артикул	272044102
Наименование	ETIMAT P10 3p+N Z20
Вес	480
Группа	Модульные автоматические выключатели и аксессуары
Характеристика срабатывания	Z
Номинальный ток	20

Веб-страница продукта

Другая документация

CE сертификат
Технические данные
3D Model

ETIM международная спецификация

Тип напряжения	Переменный ток (AC)
Глубина ниши для монтажа	70mm
Номинальный ток	20 A
Номинальное рабочее напряжение	400/415V
Частота	50/60Hz
Характеристика срабатывания (кривая тока)	Z
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	
Степень загрязнения	
Ширина по количеству модулей	4
Степень защиты (IP)	IP20
Количество защищенных полюсов	3
Отключение нейтрали	yes
Подходит для установки заподлицо	yes
Дополнительные аксессуары	yes
Количество полюсов (общее)	4
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V	10kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 230 V	kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 230 V	kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 400 V	10kA

Габаритные размеры

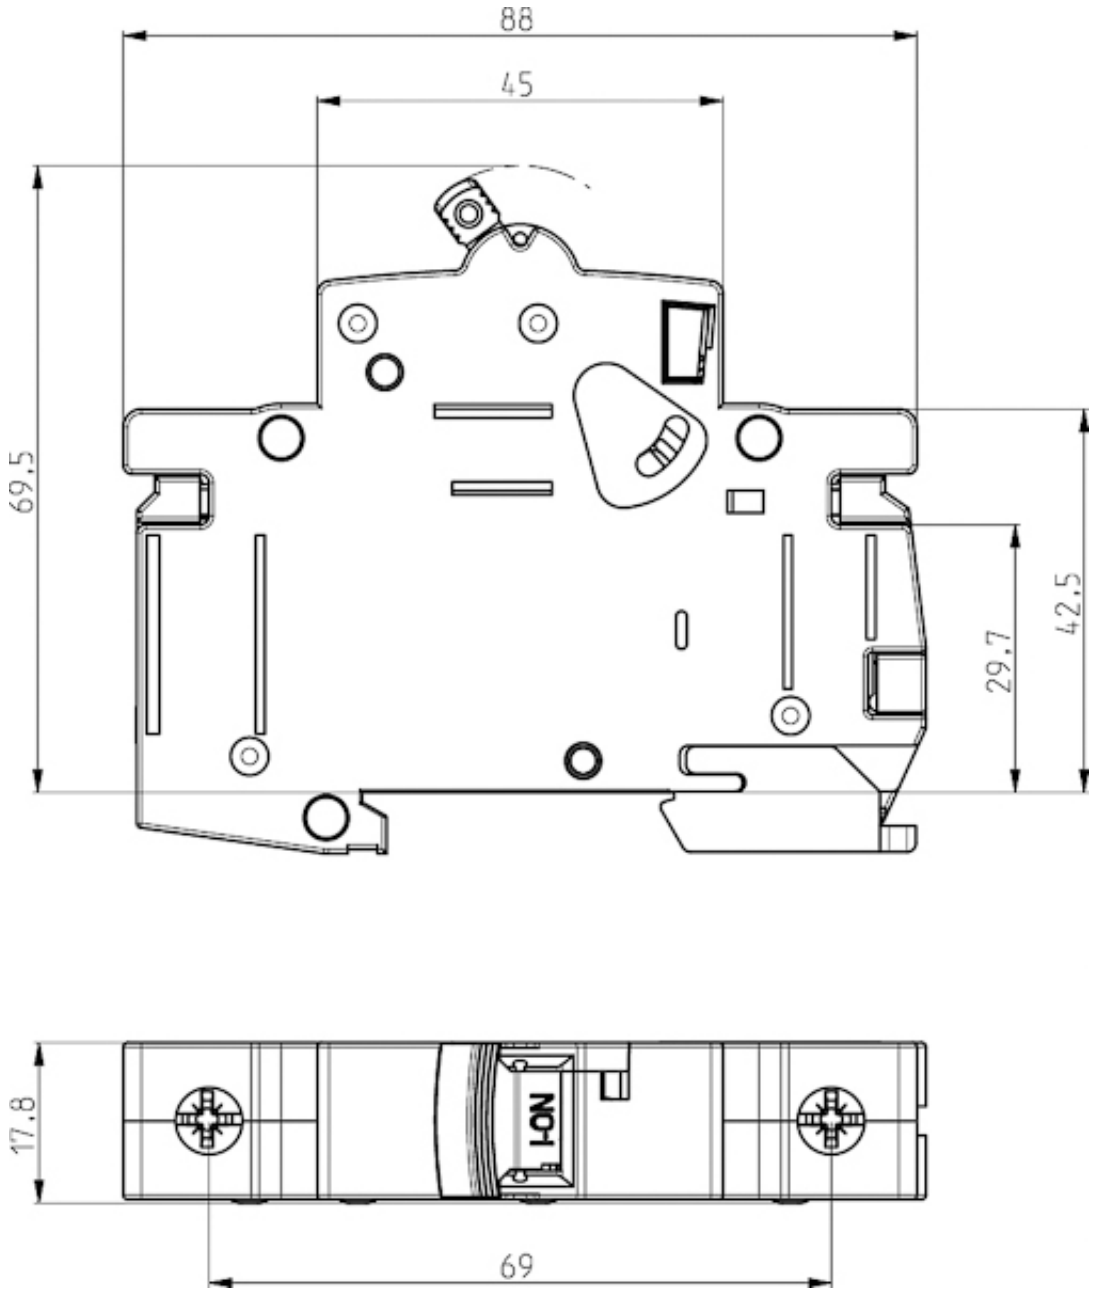

Обозначение/Подключение

1p

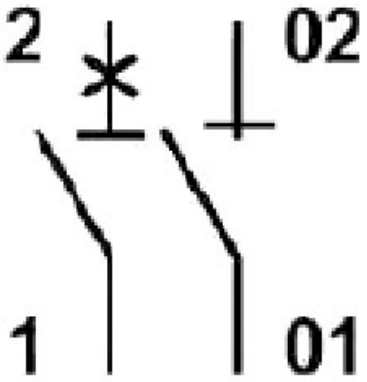

1p+N

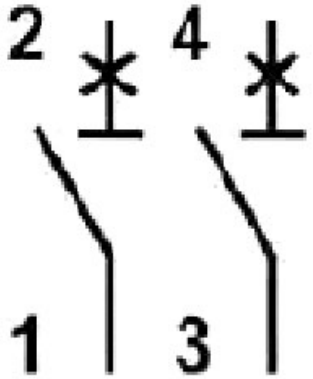

2p

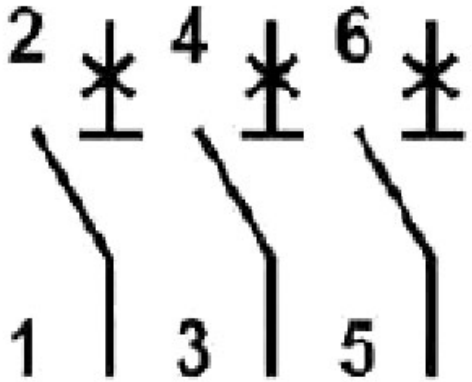

3p

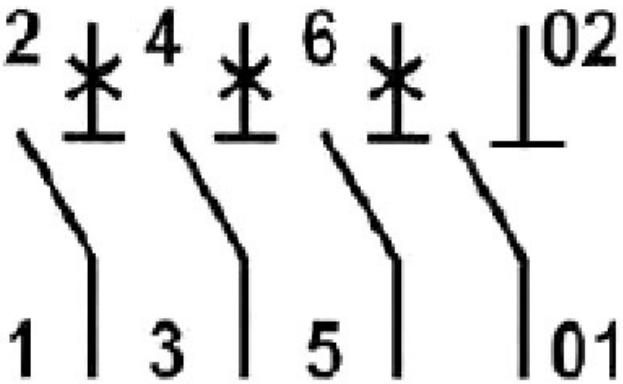

3p+N