


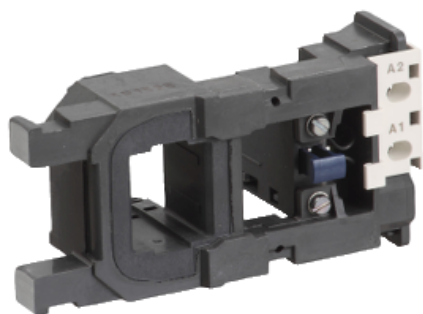

## Основные характеристики

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Диапазон                           | TeSys                                              |
| Тип устройства или его аксессуаров | Обмотка специального контактора                    |
| Краткое название устройства        | LX9FF                                              |
| Совместимость серий продукта       | TeSys F LC1F контактор                             |
| Совместимость изделий              | LC1F115<br>LC1F150                                 |
| Тип цепи управления                | Пер. ток 40...400 Hz низкое потребление            |
| Напряжение цепи управления         | 110...115 V переменный ток 40...400 Hz             |
| Среднее сопротивление              | 14.8 Ом бросок в 20 °C<br>579 Ом удержание в 20 °C |
| Индуктивность замкнутого контура   | 2,08 Гн                                            |
| Время срабатывания                 | 130 мс отключение<br>35 мс включение               |
| Механическая износостойкость       | 10 млн. циклов                                     |
| Рабочая частота                    | <= 2400 цикл/ч в <= 55 °C                          |

## Дополнительные характеристики

|                                          |                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Технология использования катушек         | Без встроенного модуля защиты от перегрузок                                             |
| Пределы напряжения цепи управления       | 0,35...0,55 Uс в 55 °C отпускание<br>0,85...1,1 Uс в 55 °C находится в состоянии работы |
| Потребляемая мощность при срабатывании   | 690...855 В·А в 20 °C 40...400 Hz                                                       |
| Потребляемая мощность при удержании, В·А | 6.6...8.1 В·А в 20 °C 40...400 Hz                                                       |
| Теплоотдача                              | 5.9...7.2 Вт                                                                            |

## Условия эксплуатации

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Рабочая температура окружающей среды | -5...55 °C |
|--------------------------------------|------------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Масса продукта | 0.43 кг |
|----------------|---------|

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0915 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Доступно<br> <a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                                           |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|