



Cassette 1600A, IZMX163

Тип **+IZMX-CAS163-1600-1**
Каталог № **183939**

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Выдвижной вариант монтажа
Принадлежности			Кассеты
			Комплект поставки: крышка дугогасительной камеры, рядные клеммы с готовой разводкой в соответствии с электрическим оборудованием
Номинальный ток	I_n	A	bis 1600
Полюсы			3
Применяемое для			IZMX16...3-...W INX16...3-...W
указания			С подключением контрольных проводов в соответствии с заказанными опциями.
Информация о комплекте поставки			с крышкой дугогасительной камеры
Метод монтажа			Выдвижной вариант монтажа


Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Chassis part power circuit breaker (EC002043)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Chassis part circuit breaker (ecl@ss8.1-27-37-04-22 [ACN955008])		
Rated current I_n	A	1600
Number of poles		3
Version as busbar adapter		No
Version as built-in device		Yes
Type of electrical connection of main circuit		Rail connection

Размеры

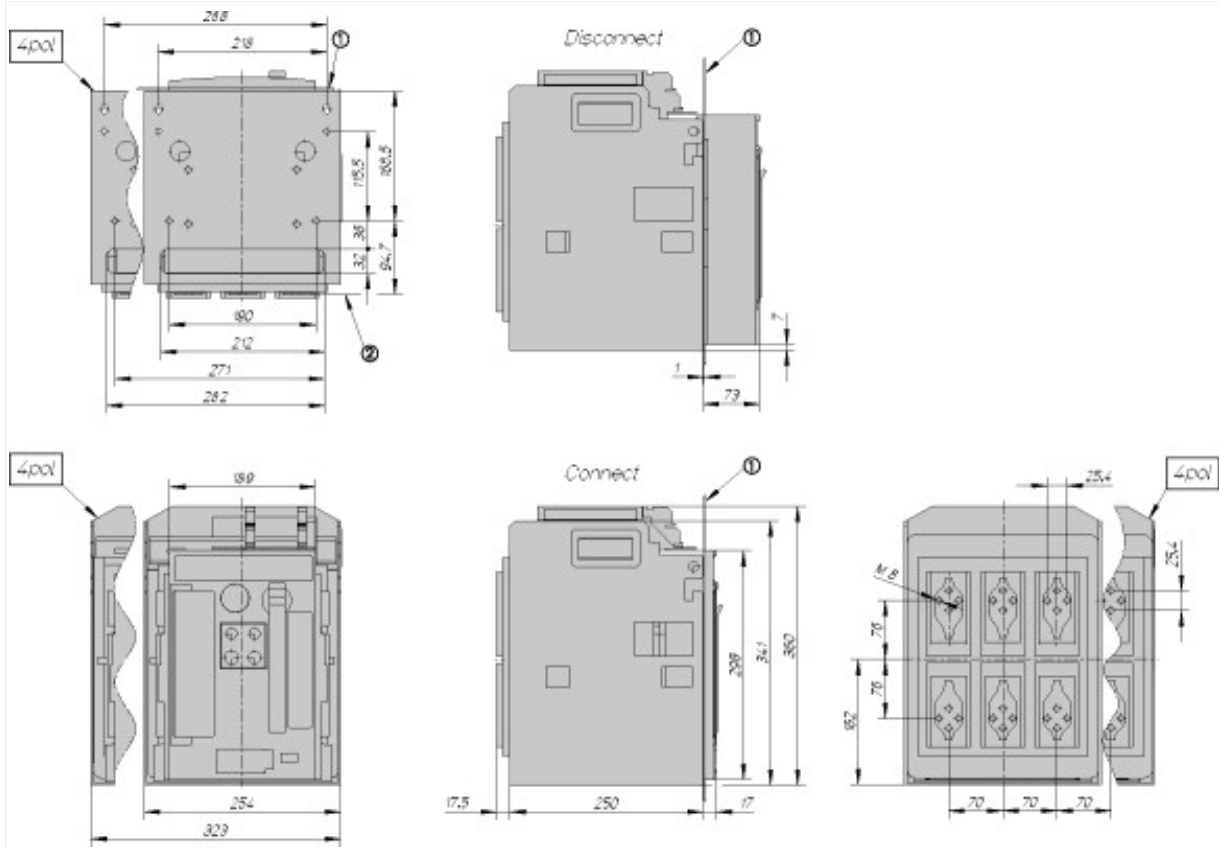

- ① Door
② Contact surface flange terminal