



Штекерная колодка для РТ-реле 3 переключающих контакта Винтовой зажим

Общие технические данные	
исполнение индикатора светодиод	нет
степень защиты IP	IP20
коммутационная характеристика	моностабильный
исполнение функции коммутации	переключатель
исполнение функции коммутации принудительно коммутируемый	нет
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	U
исполнение релейного привода	поляризованный
компонент изделия втычной цоколь	да
исполнение втычного цоколя	Standard
Вспомогательный контур	
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	0
Подсоединения/ клеммы	
функция изделия съёмная клемма	нет
исполнение разъёма питания	винтовой зажим
вид подключаемых сечений проводов • однопроводной • тонкожильный с заделкой концов кабеля • для проводов американского калибра (AWG) однопроводной	1x (1,0 ... 2,5), 2x 1,0, 2x 1,5, 2x 2,5 1x (1,0 ... 1,5), 2x 1,0, 2x 1,5 1x (18 ... 14), 2x 18, 2x 16, 2x 14
• подключаемое сечение проводов однопроводной • подключаемое сечение проводов тонкожильный с заделкой концов кабеля	1 ... 2,5 mm ² 1 ... 1,5 mm ²
• номер американского калибра проводов (AWG) как закодированное сечение подключаемого провода однопроводной	18 ... 14
• начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме	0,5 ... 0,7 N·m
Монтаж/ крепление/ размеры	
монтажное положение	любой
вид креплений	крепление с защелкой
высота	74 mm

ширина	27 mm		
глубина	41,5 mm		
Условия окружающей среды			
• окружающая температура при эксплуатации	-40 ... +70 °C		
• окружающая температура при хранении	-25 ... +70 °C		
• окружающая температура при транспортировке	-25 ... +70 °C		
Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping	other



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=LZS:PT78730>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:PT78730>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:PT78730>


Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:PT78730&lang=en

Характеристика: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:PT78730/manual>

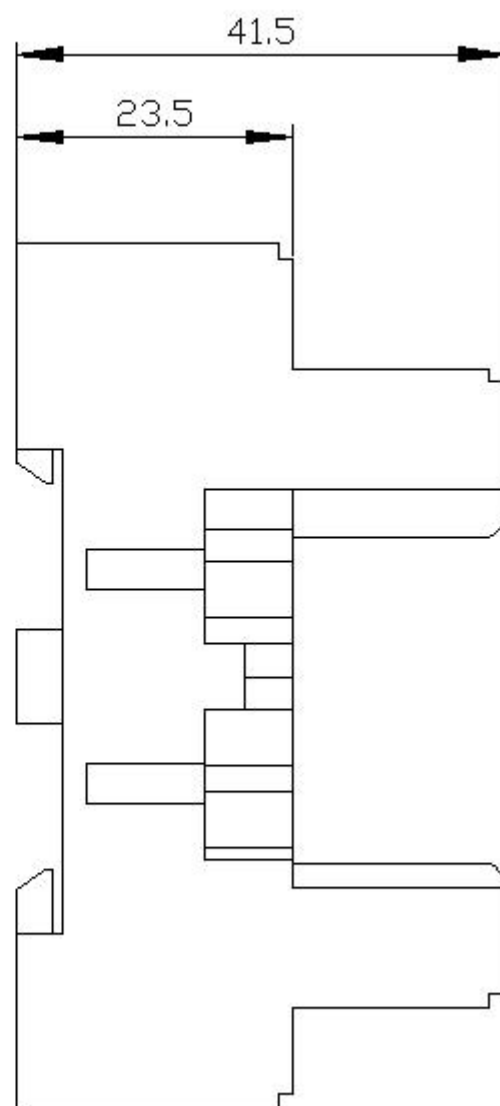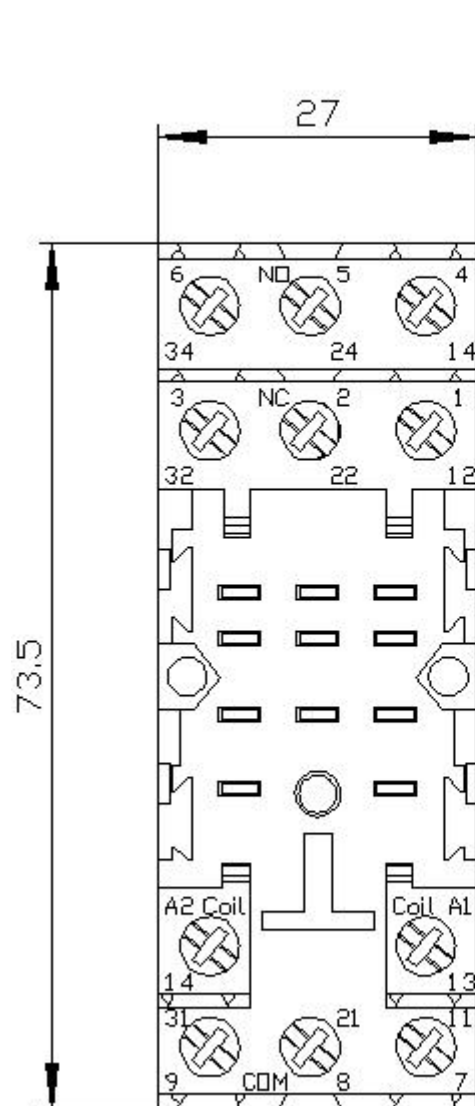

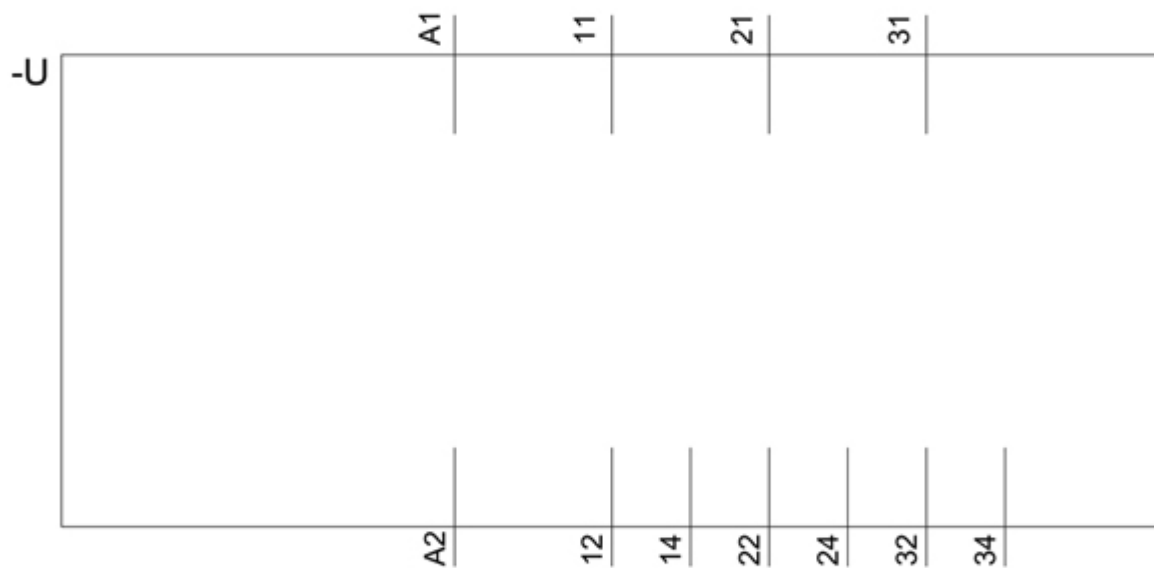

последнее изменение:

14.07.2020 