



Cassette 4000A, IZMX403 m. control cable connection

Тип **IZMX-CAS403-4000-SEC-1**
Каталог № **183953**
Eaton Каталог № **67C2752A51**

Программа поставок


Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Выдвижной вариант монтажа
Принадлежности			Кассеты
			Комплект поставки: крышка дугогасительной камеры, полностью укомплектованные рядные клеммы
Номинальный ток	I_n	A	4000
Полюсы			3
Применяемое для			IZMX40...3-...W INX40...3-...W
указания			С полным оснащением подключений контрольного провода.
Информация о комплекте поставки			с крышкой дугогасительной камеры
			Подключение контрольного провода
Метод монтажа			Выдвижной вариант монтажа

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Chassis part power circuit breaker (EC002043)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Chassis part circuit breaker (ecl@ss8.1-27-37-04-22 [ACN955008])			
Rated current I_n		A	4000
Number of poles			3
Version as busbar adapter			No
Version as built-in device			Yes
Type of electrical connection of main circuit			Rail connection

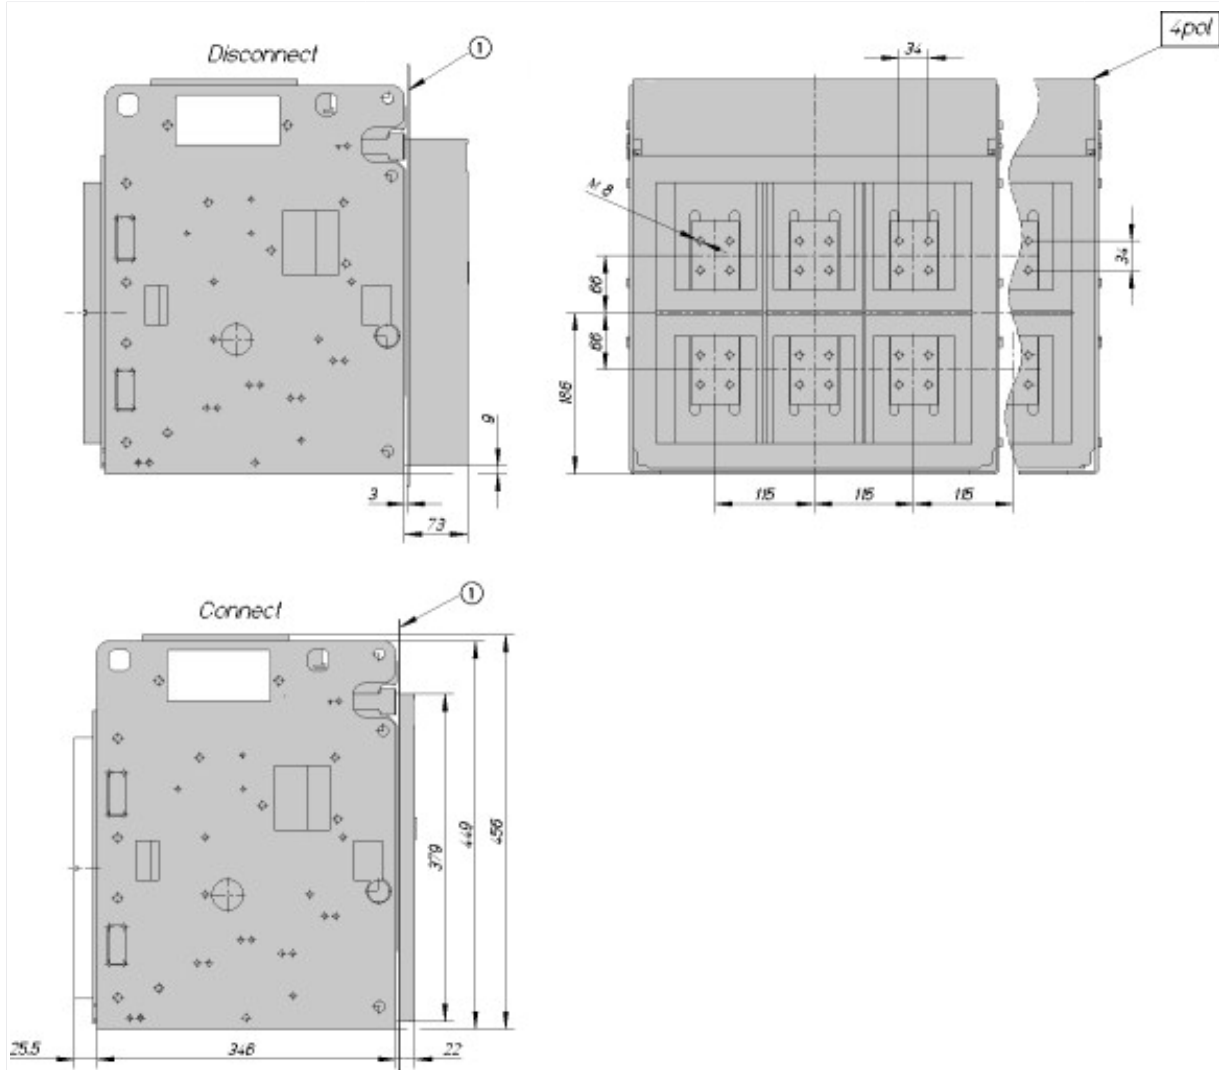

② Contact surface flange terminal