


Технические характеристики продукта

Характеристики

NU551544

UNICA NEW LED СВЕТОРЕГУЛЯТОР Wiser нажимной, универсальный 7-200Вт, БЕЖЕВЫЙ

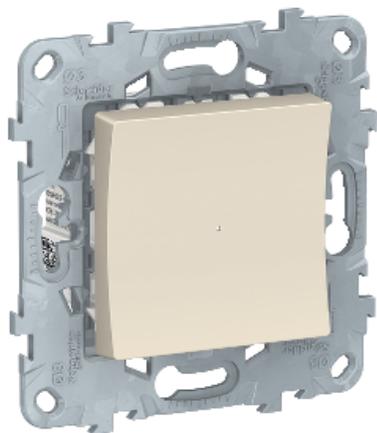

Основные характеристики

Торговая марка изделия	Schneider Electric
Диапазон	New Unica
Type number	NH3515
Тип устройства или его аксессуаров	Диммер

Дополнительные характеристики

Комплектация изделия	Механизм
Тип диммера	Универсальный
Управление диммером	Нажимной тип
Совместимость изделий	To be completed with Unica frame
Тип нагрузки	Incandescent lamp: 14...200 W at 230 V AC Halogen lamp: 14...150 W at 230 V AC LV halogen lamps: 14...150 VA at 12 V AC (wound transformer) LED lamp: 7...100 VA at 230 V AC (RC LED mode) LED lamp: 7...20 VA at 230 V AC (RL LED mode) LV halogen lamps: 14...150 VA at 12 V AC (electronic transformer)
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Потребление в режиме ожидания	< 0.4 W
Соответствующий номинал предохранителя	16 A
Типы реализуемых защит	Защита от перегрева Защита от короткого замыкания Автоматическая защита от перегрузки
Оттенок цвета	Бежевый (RAL 1013)
Тип покрытия	Глянцевая
Количество модулей	2 модуля
Количество функциональных клавиш	2
Локальная индикация	1 LED (green/red) programmable
Функции сигнализации и диагностики	Индикация программирования Свет включен, когда переключатель в действии Locator
Количество выходных реле	1
Тип управления	Local control: dimming up/down control

Local control: automatic load detection
 Remote control by auxiliary push-button: on/off switching
 Remote control by auxiliary push-button: dimming up/down control
 Remote control: Wiser App on/off switching
 Remote control: Wiser App dimming up/down control
 Local control: on/off switching
 Remote control: Wiser App device programming
 Local control: soft start

Наименование программного обеспечения	Wiser App: dimming range control Wiser App: overtravel control Wiser App: program the switching time Wiser App: enable timer mode Wiser App: management of the dimming mode Wiser App: enable switch-on brightness/memory function Wiser App: enable timer mode/overtravel time Wiser App: upgrade device firmware Wiser App: load control Wiser App: define LED status Wiser App: management of trigger settings Wiser App: weekday switching Wiser App: astro function Wiser App: random function Wiser App: enable wake-up function Wiser App: enable fall-asleep function Wiser App: light control Wiser App: starting staircase timer (with/without warning)
Диапазон задержки	1 s...24 h overtravel
Number of connected devices	Bluetooth: 15 smart device Bluetooth: 10 Wiser device Bluetooth: 10 multiway switching between coupled device
Тип сети обмена данными	Wireless 2.5 mW at 2.4 GHz
Требования к системе	Wiser App require Android 5.1 or higher Wiser App require Apple iOS 10.0 or higher Bluetooth require Bluetooth 4.1 or higher Wiser Home control require Wiser Home Touch
Подсоединенное вспомогательное оборудование	Unlimited number of push-buttons, cable length 50 m
Поставляемое оборудование	Руководство по эксплуатации Фиксирующая рама
Конфигурация при разводке	Without neutral
Присоединения	Винтовой зажим
Количество винтовых зажимов	2
Мощность зажимного соединения	1.5...2.5 мм ² жесткий кабель 1.5...2.5 мм ² solid stranded
Форма головки винта	Pozidriv № 1 и комбинированный
Момент затяжки	0.5 Н-м
Материал	Terminals: metal Central plate: thermoplastic ABS-UV stabilised Монт. рама : сплав замак Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR
Монтажная опора	Стена
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винтами
Тип установки	Внутренн. установка
Количество на один комплект	1 carton
Глубина монтажа	29 мм
Глубина	41 мм
Ширина	75 мм
Высота	75 мм
Масса продукта	0.11 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °C
Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK04
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Стандарты	EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 300-328 EN 301-489-17
Директивы	2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/35/EU - low voltage directive
Сертификация продукта	CE FIMKO NEMKO NF SEMKO VDE EAC

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1812 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---