


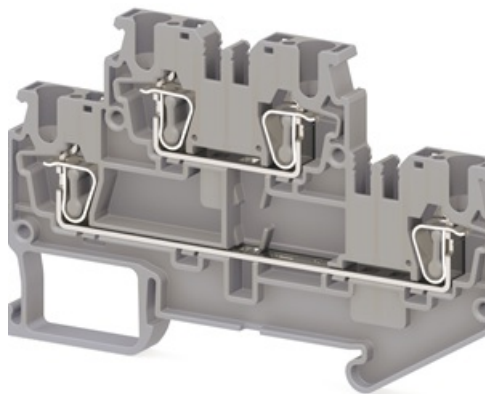

Klemsan®

311359 SRD 2.5_2F

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	РА
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V0
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	mm
	Длина	mm
	Высота(MR 32)	mm
	Высота (MR 35x7.5)	mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	V ~
	Номинальный ток	A
	Сечение	mm ²
	Норма	IEC 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	mm ²
	Норма VDE	
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	V ~
	Номинальный ток	A
	Сечение	
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	V ~
	Номинальный ток	A
	Сечение	
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	mm ²

Максимальное одножильное сечение	mm ²
Минимальное многожильное сечение	mm ²
Максимальное многожильное сечение	mm ²
AWG Сечение	
Тип соединения	Yaylı bağlantı / Spring connection
Длина зачистки изоляции	mm
Момент затяжки	Nm

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

Order Info		
	311359	
	311350	
	311351	SRD 2.5_2F