


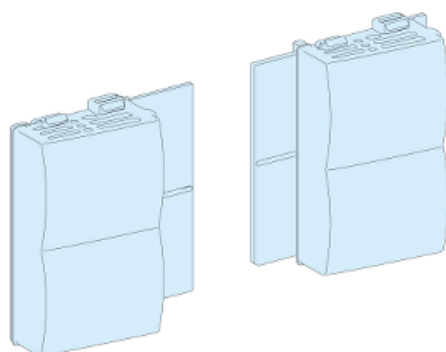

Основные характеристики

Диапазон	Linergy
Наименование изделия	Linergy BW
Степень защиты IP	IPxx B
Тип устройства или его аксессуаров	Универсальный блок питания
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для распределения тока
Поставляемое оборудование	Без кабеля

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Linergy BW шинопровод
Описание полюсов	4P
Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm Шкаф для напольного монтажа - ширина 850 mm Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Смонтированное устройство	Compact : стационарный INS250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка Compact : стационарный INV250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка Furact : стационарный ISFT160 - управление ручка держателей предохранителей вертикальная ориентация установка Easuract : стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка Easuract : стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка Easuract : стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка Easuract : стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка Easuract : стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер вертикальная ориентация установка

Easuract : стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер
 вертикальная ориентация установка
 Compact : стационарный INV100 - управление прямая передняя поворотная рукоятка
 вертикальная ориентация установка
 Furact : стационарный ISFT100N - управление ручка держателей предохранителей
 вертикальная ориентация установка
 Compact : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление
 тумблер вертикальная ориентация установка
 Compact : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер
 вертикальная ориентация установка
 Compact : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление
 прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка
 Compact : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление прямая
 передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка
 Easuract : стационарный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая
 передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка
 Easuract : стационарный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление прямая
 передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка
 Easuract : стационарный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая
 передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка
 Easuract : стационарный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление прямая
 передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка
 Easuract : стационарный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
 вертикальная ориентация установка
 Easuract : стационарный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
 вертикальная ориентация установка
 Compact : стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
 вертикальная ориентация установка
 Compact : стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
 вертикальная ориентация установка
 Compact : стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая
 передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка
 Compact : стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление прямая
 передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка
 Compact : стационарный INV200 - управление прямая передняя поворотная рукоятка
 вертикальная ориентация установка
 Furact : стационарный INF100...160 - управление выносная поворотная рукоятка
 горизонтальная ориентация установка
 Furact : стационарный ISFT160 - управление ручка держателей предохранителей
 горизонтальная ориентация установка
 Furact : стационарный ISFT250 - управление ручка держателей предохранителей
 горизонтальная ориентация установка
 Furact : стационарный ISFT250 - управление ручка держателей предохранителей
 вертикальная ориентация установка
 Compact : стационарный INV160 - управление прямая передняя поворотная рукоятка
 вертикальная ориентация установка

[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	250 A
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Масса продукта	0.44 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-1, внутри Prisma МЭК 61439-2, внутри Prisma
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0850 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---