# DI gG 20A/500V

## Особенности

| | |
|---|---|
| Артикул | 002311406 |
| Наименование | DI gG 20A/500V |
| Вес | 13 |
| Группа | Предохранители gG |
| Группа 1 | D Низковольтные предохранители |
| Характеристика | gL/gG (cable protection/equipment protection) |
| Номинальное напряжение ac (V) | 500 |
| Номинальный ток | 20 |
| Тип | D |
| Типоразмер | DI |
| Отключающая способность ac (kA) | 50 |
| Отключающая способность dc (kA) | 8 |
| Номинальное напряжение dc (V) | 250 |
| Размеры | E16 |
| Индикация | видимый |

Веб-страница продукта

## Другая документация

CE сертификат
Технические данные

## ETIM международная спецификация

| | |
|---|---|
| Номинальный ток | 20A |
| Номинальное рабочее напряжение | 500V |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | с задержкой |
| Цветовая кодировка | Синий |
| Конструктивный размер | DI |
| Категория применения | gL/gG (cable protection/equipment protection) |

# Характеристики токов отключения

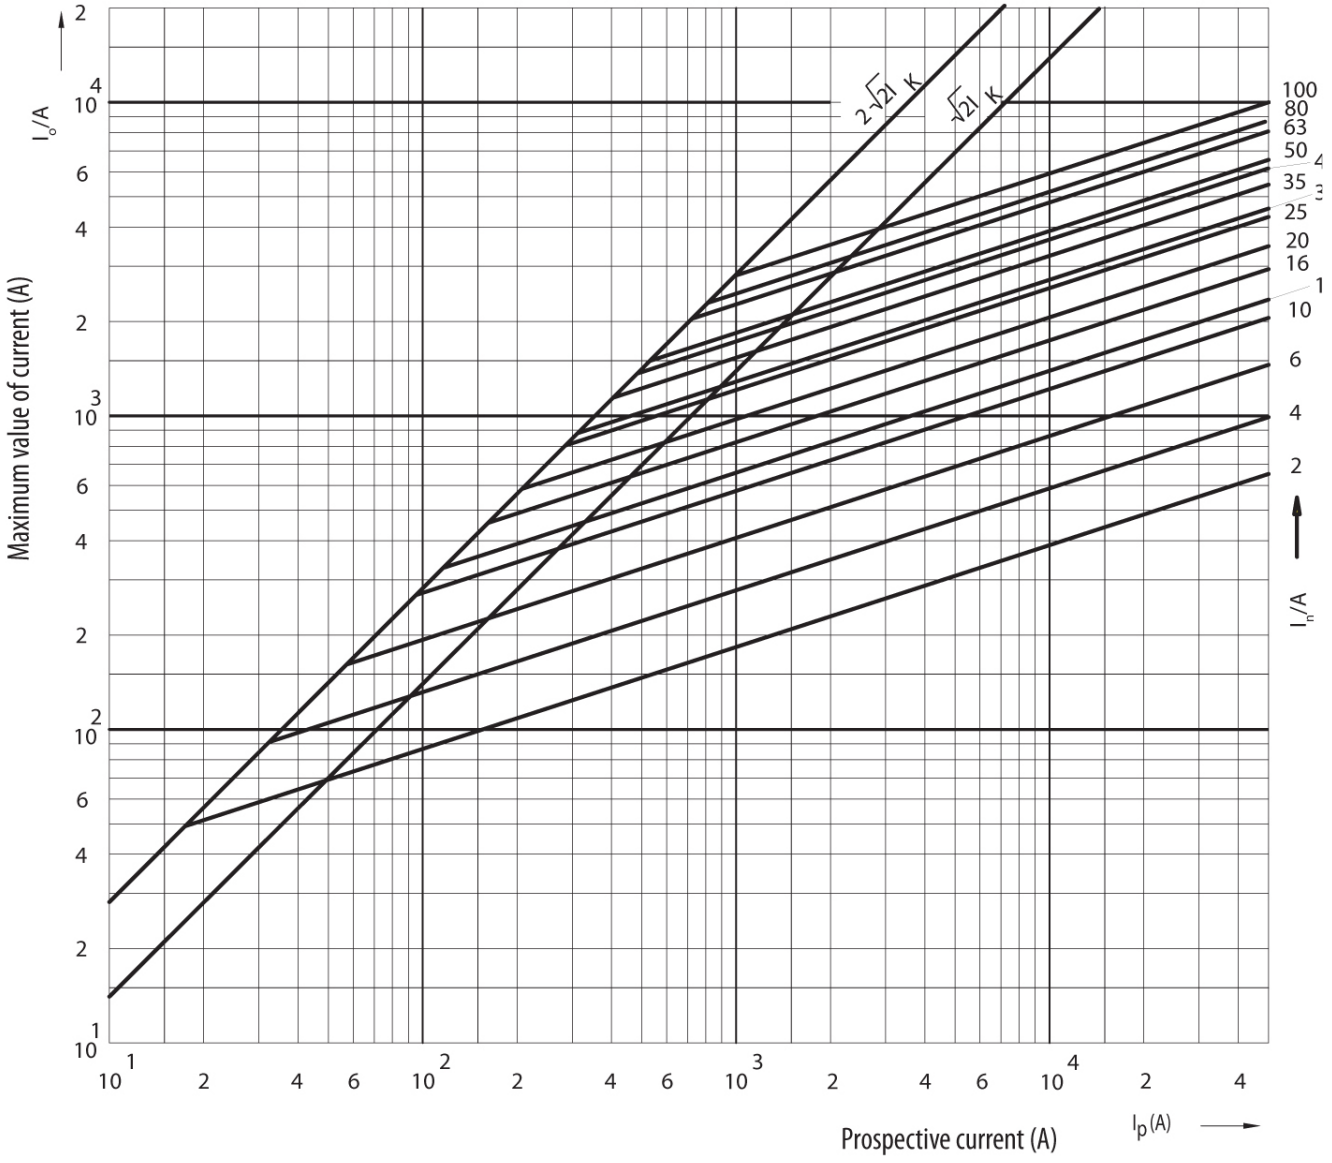

# Технические характеристики

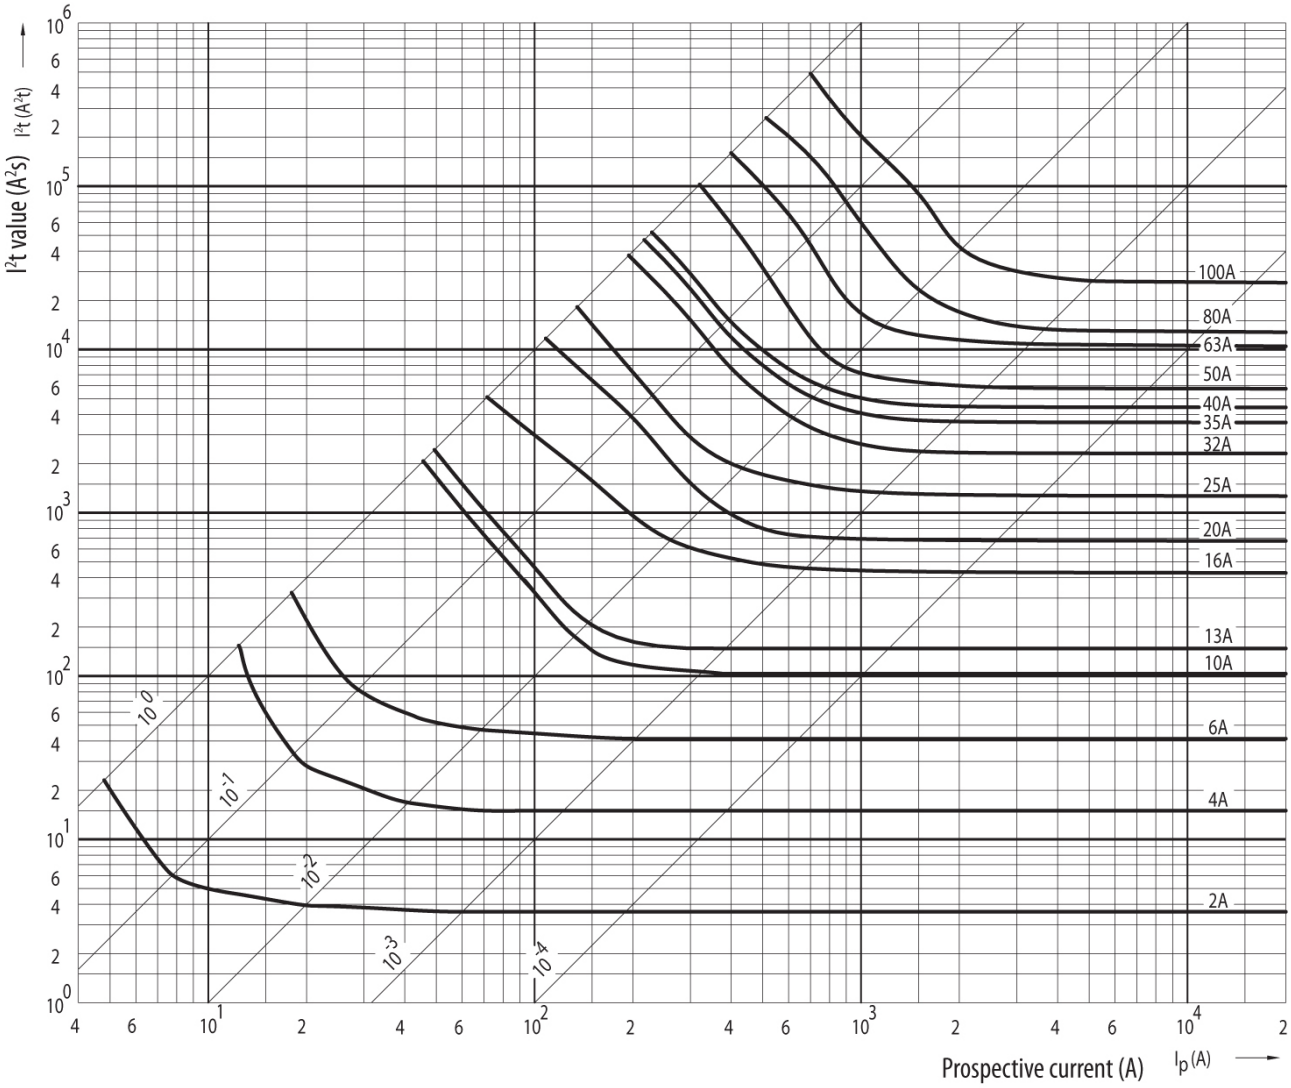

# Токо - временные характеристики

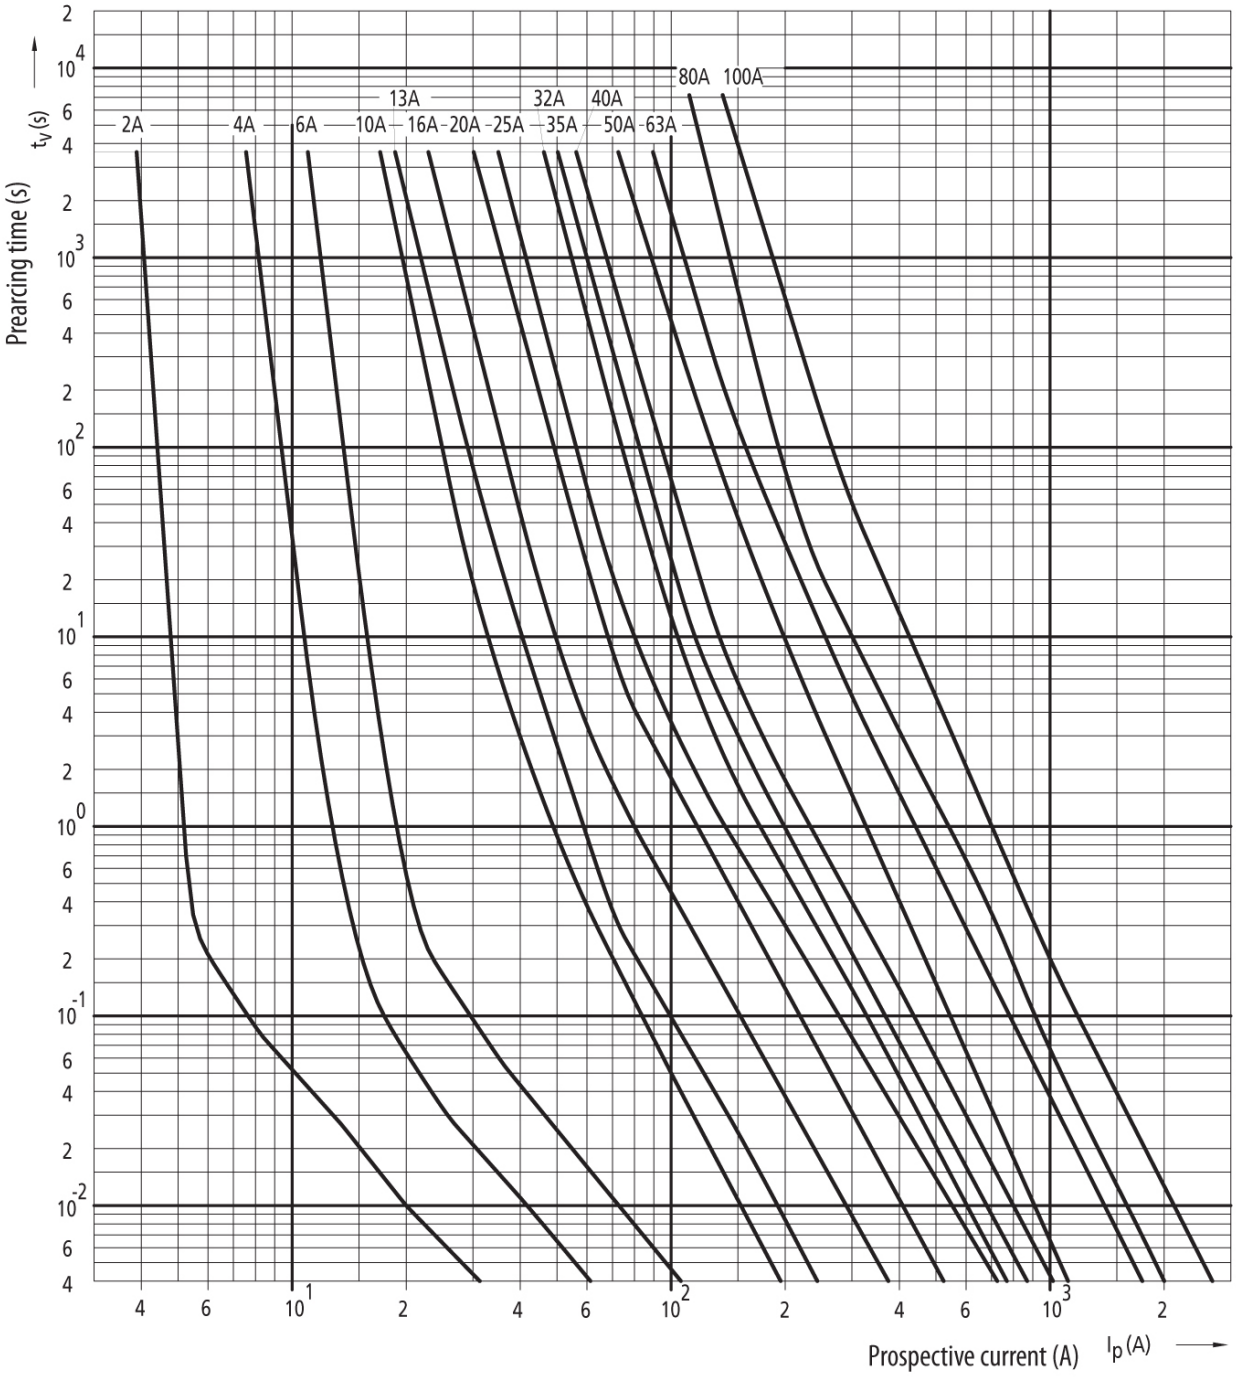

# Габаритные размеры

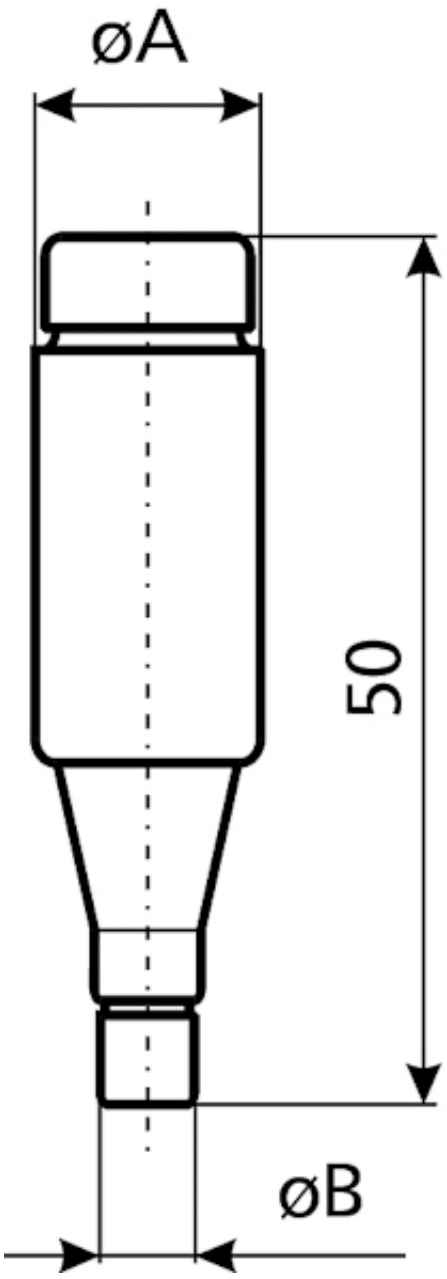


| [A] | ØA | ØB |
|---|---|---|
| 2 | 13,2 | 6 |
| 4 | 13,2 | 6 |
| 6 | 13,2 | 6 |
| 10 | 13,2 | 8 |
| 16 | 13,2 | 10 |
| 20 | 13,2 | 12 |
| 25 | 13,2 | 14 |