

Компоненты для проходного монтажа - PCV 6-16/ 8-G-10,16 - 1922543


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 76 А, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 8, размер шага: 10,16 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Серебро, монтаж: Пайка волной припоя, Номинальный ток 76 А действителен только для случаев применения с разъемами серии PC 16. При использовании разъемов PC 6 ток составляет 41 А (50 А согласно UL).

Преимущества для Вас

- Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
- Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения

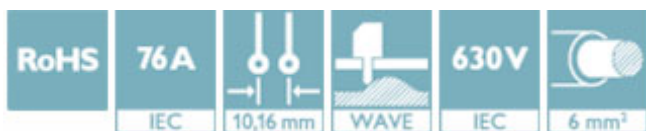

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
GTIN	
GTIN	4017918727093
Вес/шт. (без упаковки)	27,930 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Размер шага	10,16 мм
Размер а	71,12 мм
Высота	29 мм
Длина штыря под пайку	4 мм
Размеры штыря	0,8 x 1,2 мм

Общие сведения

Серия изделий	PCV 6-16/...-G
Расчетное напряжение (III/3)	630 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I _N	76 А
Цвет	зеленый

Компоненты для проходного монтажа - PCV 6-16/ 8-G-10,16 - 1922543

Технические данные

Общие сведения

Полюсов	8
---------	---

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CUL

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты


Сертификаты


Сертификаты

IECEE CB Scheme / SEV / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации


IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	CH-8077
Номинальное напряжение UN	1000 В		
Номинальный ток IN	76 А		

SEV		https://www.electrosuisse.ch/de/meta/shop/produktezertifikate.html	IK-3431
Номинальное напряжение UN	1000 В		
Номинальный ток IN	76 А		

EAC		B.01742
-----	---	---------

Компоненты для проходного монтажа - PCV 6-16/ 8-G-10,16 - 1922543

Сертификаты

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20040202
	D	B	C
Номинальное напряжение UN	600 В	300 В	300 В
Номинальный ток IN	5 А	66 А	66 А