


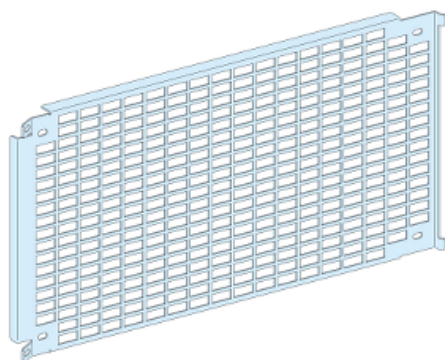

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Описание монтажной платы	Перфорированная
Смонтированное устройство	Powerlogic : CM4000 Altistart : ATS01N

Дополнительные характеристики

Описание установки	Ячейка - ширина 400 mm, глубина 400 mm Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm
???-?? ???????????? ??????? (50 ??)	6 модули : ATS01N в 650 mm Wide ячейка 6 модули : CM4000 в 650 mm Wide ячейка
Поставляемое оборудование	4 поперечных элемента
Высота	296 mm
Ширина	575 mm
Масса продукта	2.06 кг
Обработка поверхности	Оцинкованный
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---