

Тип IZMX-DC16-F-1
Каталог № 184235
Eaton Каталог № 68D2539G02

Программа поставок


Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Класс защиты IP55
Принадлежности			Защитная крышка
			Передняя панель с датчиками выступает из выреза двери. Защитная крышка закрывает выключатель и вырез двери и обеспечивает степень защиты IP55. Защитная крышка может откидываться по выбору влево или вправо.
Применяемое для			IZMX16...F INX16...F
Информация о комплекте поставки			Монтажный комплект включает защитную крышку, шарнирное соединение, уплотнитель двери и крепежный материал.
Метод монтажа			Фиксированная установка

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Low-voltage switch technology (accessories) / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss8.1-27-37-92-01 [AKN570010])			
Type of accessory			Cover

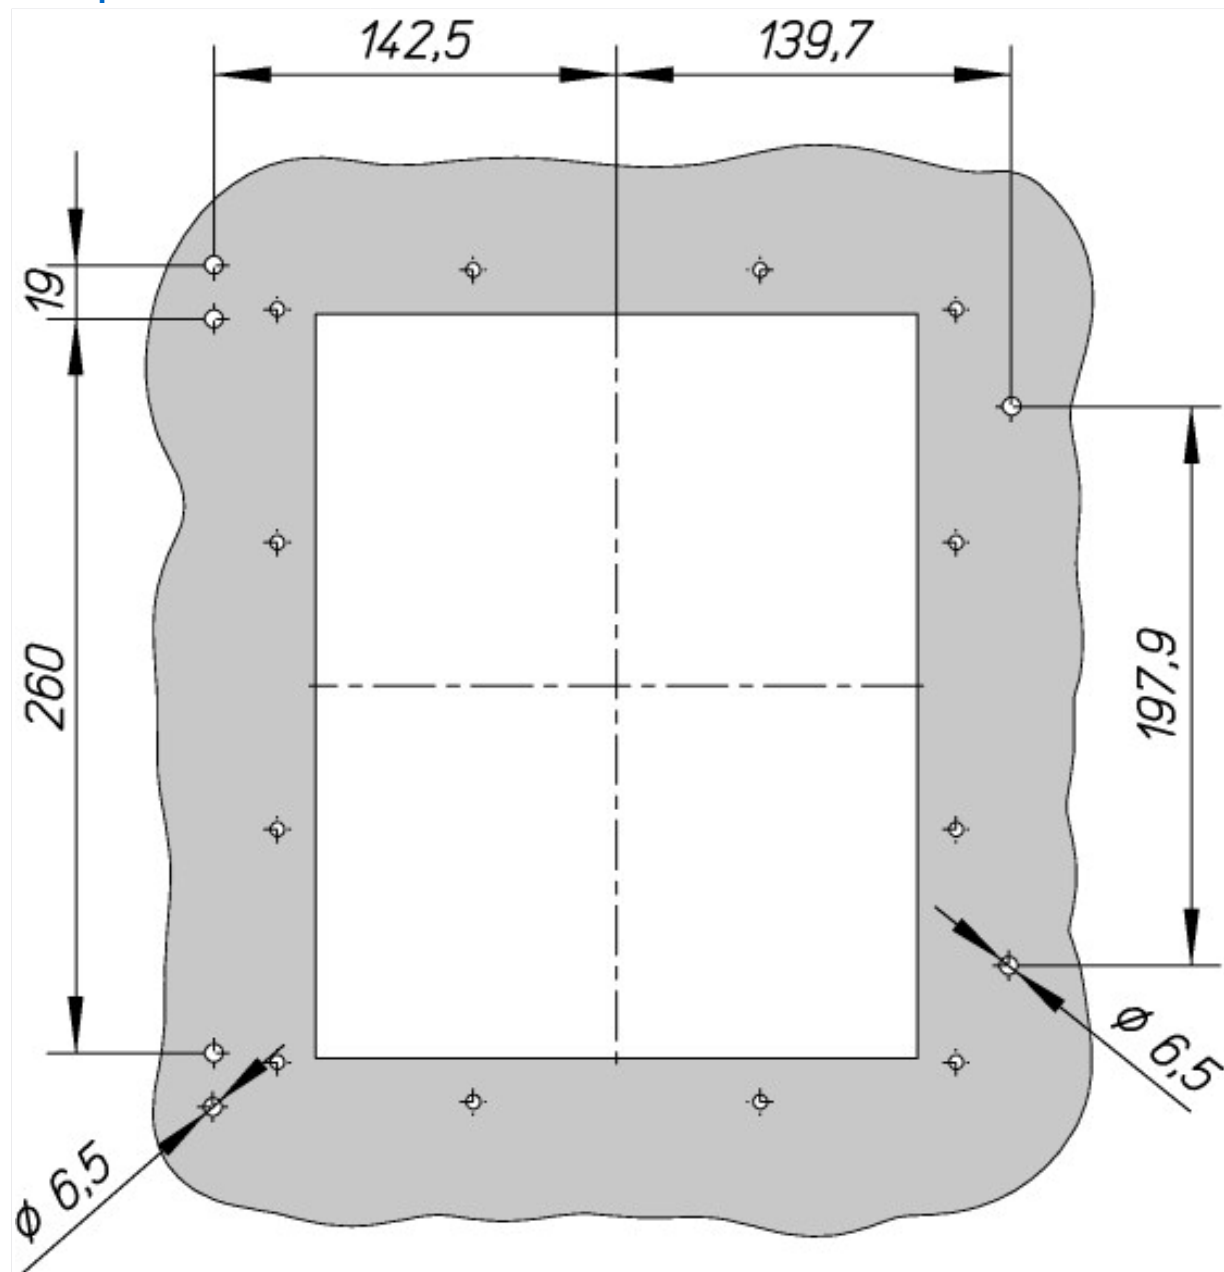

③ Top edge mounting floor of the Circuit Breaker

