


Технические характеристики продукта

Характеристики

04738

Подключение canalis 4000A, NW 4P

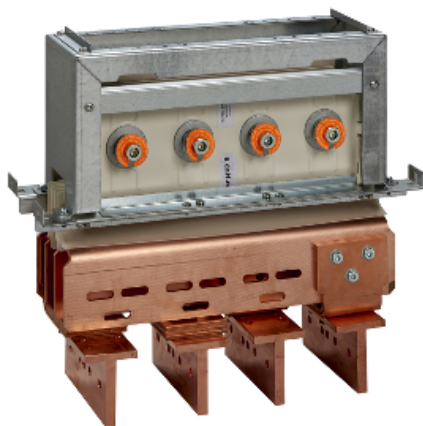

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Тип устройства или его аксессуаров	Canalis/интерфейс для устройств с подключением
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Интерфейс
Специальная область применения продукта	Соединение Canalis 4000 A
Количество полюсов	4
Совместимость серий продукта	Prisma P : KTA KTC Masterpact NW : Masterpact NW40

Дополнительные характеристики

Подходящий тип шкафа	Ячейка 4000 A
Ширина шкафа/ячейки	650 mm
Назначение изделия	Для 4-полюсного автоматического выключателя Masterpact NW
Соединение ячейка-устройство	КТ с Canalis
Тип присоединения	Заднее подключение
Описание полюсов	4P
Описание установки	Ячейка 4000 A : 650 mm
Глубина ячейки	600 + 400 мм : сзади
Смонтированное устройство	Masterpact : NW40 вертикальная ориентация установка - сзади соединение
[I _{sw}] номинальный кратковременно допустимый ток	4000 A
Ширина	575 мм
Высота	350 мм
Глубина	450 мм
Цвет	Stainless steel
Материал	Металл
Местоположение подключения	Со стороны источника питания

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
-----------	-------------

Сертификация продукта	ASEFA KEMA
-----------------------	---------------

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0707 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
