


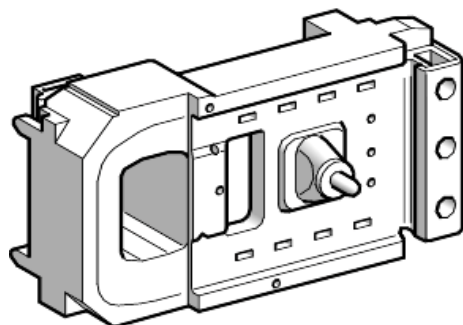

Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Тип устройства или его аксессуаров	Катушка контактора
Краткое название устройства	LX0FL
Тип цепи управления	Пост. ток низкое потребление
Напряжение цепи управления	110 V пост. ток
Среднее сопротивление	19.36 Ом блокировочный при 20 °C 365.33 Ом расцепление при 20 °C
Совместимость изделий	CR1F630
Время срабатывания	50...100 мс расцепление 40...80 мс блокировочный
Механическая износостойкость	1 млн. циклов
Рабочая частота	120 цикл/ч в <= 40 °C

Дополнительные характеристики

Пределы напряжения цепи управления	0,85...1,1 Ус блокировочный 0,85...1,1 Ус расцепление
------------------------------------	--

Условия эксплуатации

Масса продукта	1,5 кг
----------------	--------

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---