


Полки выдвижные

Выдвижные полки крепятся на фронтальные и на задние профили, имеют перфорированную поверхность для обеспечения лучшего охлаждения и отведения теплых воздушных потоков, а за счет наличия специальных телескопических салазок способны плавно выдвигаться вперед за пределы рабочей плоскости, образованной передней парой 19-дюймовых профилей. Данные полки рассчитаны на оборудование, требующее регулярного обслуживания и извлечения из шкафа, но с небольшой общей массой, чтобы избежать его опрокидывание и возможной поломки выдвижного механизма полки.



1. Полка
2. Уголок
3. Телескопическая направляющая

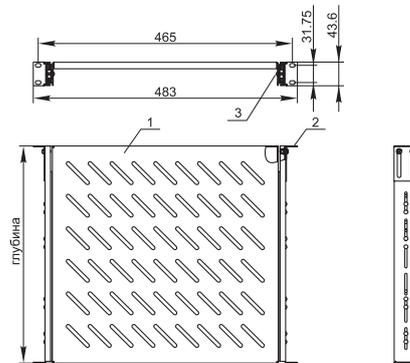

Технические характеристики:

• Высота	1U	• Покрытие	порошковая окраска с фосфатированием
• Глубина полки (мм)	400, 600, 800	• Цвет	RAL 7035 (серый) RAL 9005 (черный)
• Статическая нагрузка	40 кг	• Упаковка	1 гофрокартонная коробка
• Материал	листовая сталь		
• Тип конструкции	перфорированная		

Комплектация

Наименование	Кол-во, шт.
1. Полка выдвижная	1
2. Уголок	4
3. Телескопическая направляющая	2
4. Набор монтажного крепежа (винт/шайба/гайка М6)	1 компл.

Цвет



RAL 7035



RAL 9005

Ассортимент

Наименование	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	Грузоподъемность, кг	Тип конструкции	Совместимость, LINEA X	Артикул, цвет серый RAL 7035	Артикул, цвет черный RAL 9005
19" выдвижная полка глубиной 400 мм	483x400x44	40	Перфорированная	N, W, F, O	SS35-400PI	SS05-400PI
19" выдвижная полка глубиной 600 мм	483x600x44	40	Перфорированная	N, F, O	SS35-600PI	SS05-600PI
19" выдвижная полка глубиной 800 мм	483x800x44	40	Перфорированная	N, S, F, O	SS35-800PI	SS05-800PI