


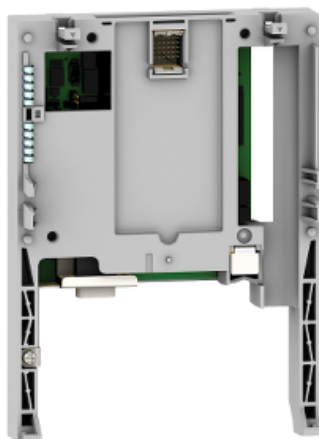

Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Коммуникационная карта
Совместимость серий продукта	Altivar 61 Altivar 71
Протокол порта обмена данными	Profinet MRP (Протокол резервирования медиа)
Тип разъема	2 разъема RJ45
Скорость передачи	100 Мбит
Физический интерфейс	RJ45 для Profinet
Веб-сервисы	Редактирование данных Drive monitor (монитор привода) Drive parameters (параметры привода) Drive recorder (регистратор привода) Настройка Ethernet/IP Статистические данные Ethernet FDR Agent Безопасность Пользовательские настройки iPar Сохранение/восстановление конфигурации ПЧ Многоязычные услуги

Дополнительные характеристики

Режим обмена	Полный дуплекс
Канал обмена данными	LLC : IEEE 802.2 MAC : IEEE 802.3
Тип сети обмена данными	ETHERNET CiA 402 профиль в соответствии с МЭК 61800-7-201 ETHERNET PROFDrive профиль
Тип обмена данными	TCP CiA 402 профиль в соответствии с МЭК 61800-7-201 UDP PROFDrive профиль RT (режим реального времени)
Web-сервер	Встроенный
Служба обмена данными	iPar-сервер FTP
Тип дисплея	1 светодиод для Link (состояние канала) 1 светодиод для MS (состояние модуля) 1 светодиод для NS (состояние сети) 1 светодиод для TX/RX (Передача/Прием порт 1) 1 светодиод для TX/RX (Передача/Прием порт 2)
Масса продукта	0.287 кг

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует - с 1312 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 Декларация о соответствии Schneider Electric