


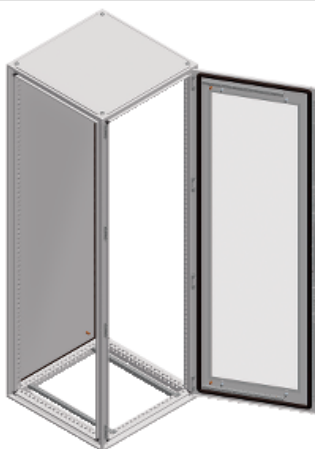

### Основные характеристики

|                                    |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                           | Spacial                                                                                                                                                  |
| Расширенная серия                  | Spacial SF                                                                                                                                               |
| Применение для устройства          | Универсальный                                                                                                                                            |
| Тип устройства или его аксессуаров | Сборный шкаф                                                                                                                                             |
| Номинальная высота шкафа           | 1800 мм                                                                                                                                                  |
| Номинальная ширина шкафа           | 800 мм                                                                                                                                                   |
| Номинальная глубина шкафа          | 600 мм                                                                                                                                                   |
| Монтаж шкафа                       | Напольный                                                                                                                                                |
| Состав устройства                  | 1 дверь<br>1 задняя панель<br>1 крыша<br>1 структура<br>1 система запирания с ручкой для дверь<br>2 раздвижные рейки<br>4 кронштейны для монтажной платы |

### Дополнительные характеристики

|                            |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Структурный тип            | Образованный из одной секции<br>Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой<br>Панель и дверь встроены в структуру<br>Перфорированная структура с шагом 25 мм |
| Тип двери                  | Стекланный в передняя сторона                                                                                                                                            |
| Количество дверей          | 1 в передняя сторона                                                                                                                                                     |
| Открытие двери             | Реверсируемый 120 °                                                                                                                                                      |
| Тип замка                  | Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм в передняя дверь                                                                                             |
| Описание монтажной платы   | Без монтажной платы                                                                                                                                                      |
| Тип платы кабельного ввода | Без платы кабельного ввода                                                                                                                                               |
| Удобство для доступа       | Передняя сторона<br>Задняя сторона<br>Боковые стороны шкафа                                                                                                              |
| Съёмные части              | Задняя панель фиксированный винтами                                                                                                                                      |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Крыша фиксированный винтами<br>Дверь фиксированный винтами для петля<br>Кронштейны для монтажной платы фиксированный винтами<br>Направляющие рейки фиксированный винтами                                                                                        |
| Материал              | Сталь с гальваническим покрытием для кадр<br>Сталь с гальваническим покрытием для вертикальные рейки<br>Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для ручка<br>Стекло Securit для дверь<br>Листовая сталь для дверь<br>Листовая сталь для панели<br>Сплав zamak для петля |
| Обработка поверхности | Эпоксидно полиэфировое напыление                                                                                                                                                                                                                                |
| Цвет                  | Шкаф : серый RAL 7035<br>Ручка : черный RAL 9005                                                                                                                                                                                                                |

## Условия эксплуатации

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Стандарты         | МЭК 62208                       |
| Степень защиты IP | IP55 в соответствии с IEC 60529 |
| Степень защиты IK | IK08 в соответствии с IEC 62262 |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                            |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>                      |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br><a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                                                 |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                             |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|