



## Модуль вспыхивающего свечения;красный;светодиод;24 В



Тип **SL4-FL24-R**  
 Каталог № **171357**  
 Eaton Каталог № **SL4-FL24-R**

### Программа поставок

Ассортимент			Световые сигнальные башни SL
Основная функция			Модуль вспыхивающего свечения
Класс защиты			IP66
Номинальное напряжение	$U_e$	В	24 V AC/DC
Разновидности освещения			Вспыхивающий свет
Светозаэлемент			Светодиод
<b>Цвет</b>			красный
			
Функция			
Подключение к SmartWire-DT			нет

### Технические характеристики

#### Общая информация

Стандарты и положения			IEC/EN 60947-5-1
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60069-2-30
установочное положение			любая
Удароустойчивость		g	> 15 согл. IEC 60068-2-27 Длительность ударного воздействия 11 мс Полусинус
Класс защиты IEC			IP66 IEC/EN 60529
Класс защиты UL			Тип 4, 4X, 13
материал			Корпус: поликарбонат (PC), чёрный Колпачок: поликарбонат (PC)
Цвет колпачка			красный
Температура окружающей среды		°C	-30 - +60
Количество сигнальных элементов			макс. 5 со стандартной основой макс. 10 с базой для двустороннего монтажа
Вес		g	45

#### Контакты

Номинальная устойчивость к импульсу	$U_{imp}$	В перем. тока	4000
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	$U_i$	В	250
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3

#### Модули

Разновидности освещения			Вспыхивающий свет
Светозаэлемент			Светодиод
Частота мигания/вспышки			1,4 Гц

токоутечка	A	< 0.003
срок службы	H	> 100000
Угол излучения		360°
Потребляемый ток/мощность		
24 В перем. тока/пост. тока	A	0,035 - 0,065
Диапазон напряжений		24 В перем./пост. тока ± 10 %

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439


Технические характеристики для подтверждения типа конструкции		
Мин. рабочая температура	°C	-30
Макс. рабочая температура	°C	60

## Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Optical module for signal tower (EC000232)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Optical module for signal tower (ecl@ss8.1-27-37-12-20 [AKF038011])		
Function		Flash light
Colour		Red
Outer diameter	mm	43
Degree of protection (IP)		IP66
Operating voltage at AC 50 Hz	V	24 - 24
Operating voltage at AC 60 Hz	V	24 - 24
Operating voltage at DC	V	24 - 24
Voltage type		AC/DC
Type of lamp		LED
Colour housing		Black

## Апробации

Product Standards		IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.		NKCR7
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection		UL Type 4, 4X, 13

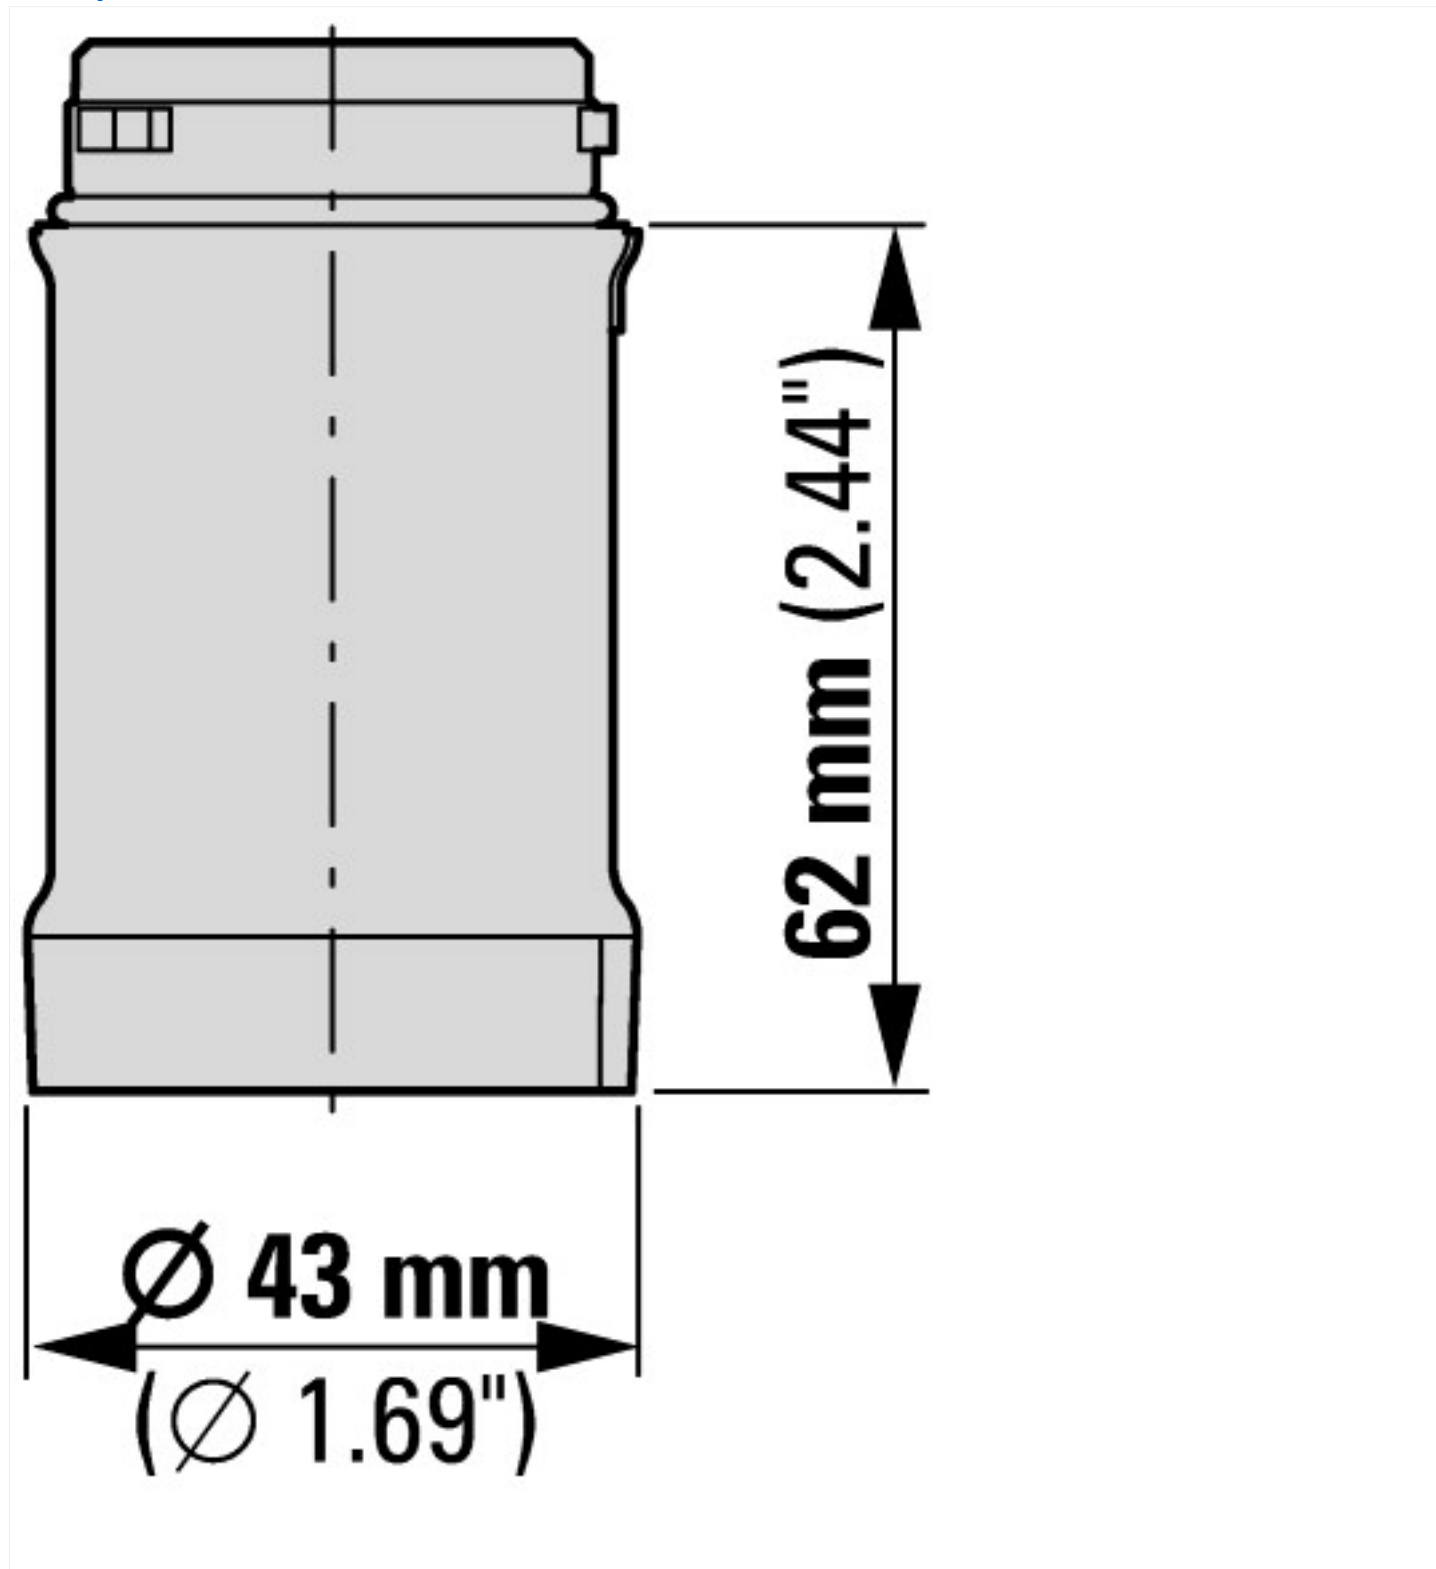

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

#### IL047001ZU SL4, Общая инструкция по эксплуатации

IL047001ZU SL4, Общая инструкция по эксплуатации [ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL047001ZU2013\\_02.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047001ZU2013_02.pdf)

IL047001ZU SL4, instructions générales [ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL047001ZU2013\\_02.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047001ZU2013_02.pdf)