ETIMAT P10 1p+N K3

Особенности

Артикул	270313107
Наименование	ETIMAT P10 1p+N K3
Вес	240
Группа	Модульные автоматические выключатели и аксессуары
Характеристика срабатывания	K
Номинальный ток	3

Веб-страница продукта

Другая документация

CE сертификат
Технические данные
3D Model

ETIM международная спецификация

Тип напряжения	Переменный ток (AC)
Глубина ниши для монтажа	70mm
Номинальный ток	3 A
Номинальное рабочее напряжение	230V
Частота	50/60Hz
Характеристика срабатывания (кривая тока)	K
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	3
Степень загрязнения	
Ширина по количеству модулей	2
Степень защиты (IP)	IP20
Количество защищенных полюсов	1
Отключение нейтрали	yes
Подходит для установки заподлицо	yes
Дополнительные аксессуары	yes
Количество полюсов (общее)	2
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V	kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 230 V	10kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 230 V	10kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 400 V	kA

Технические характеристики

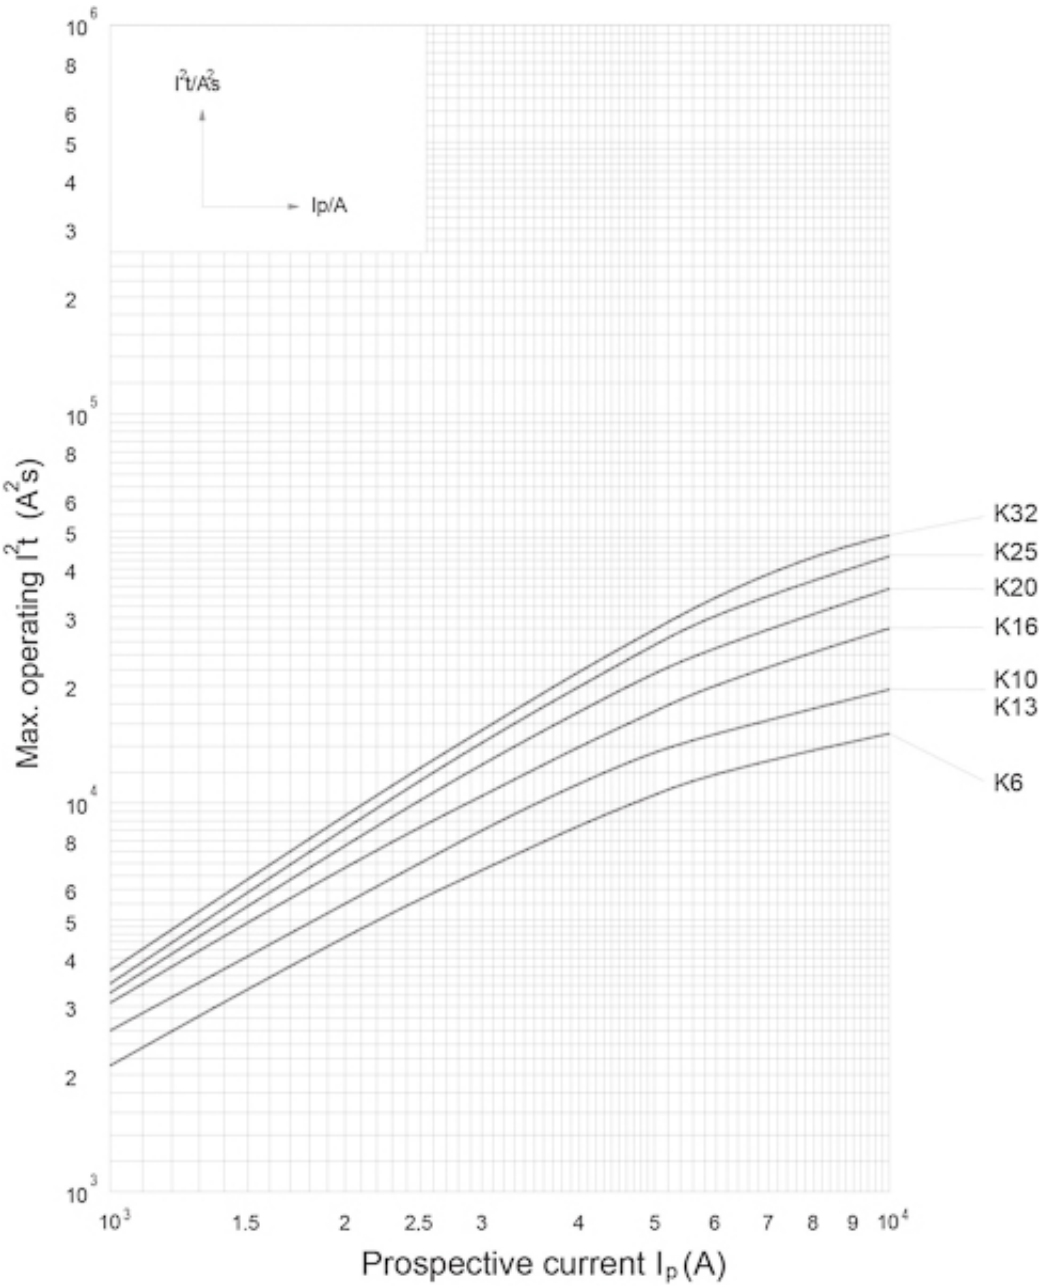

Токо - временные характеристики

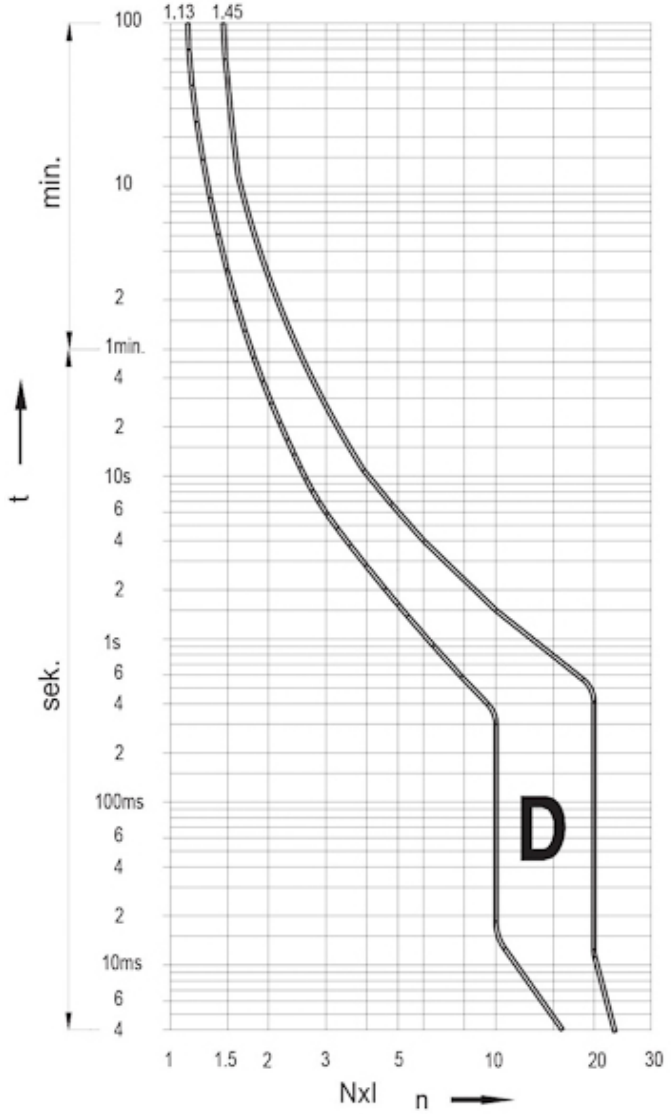

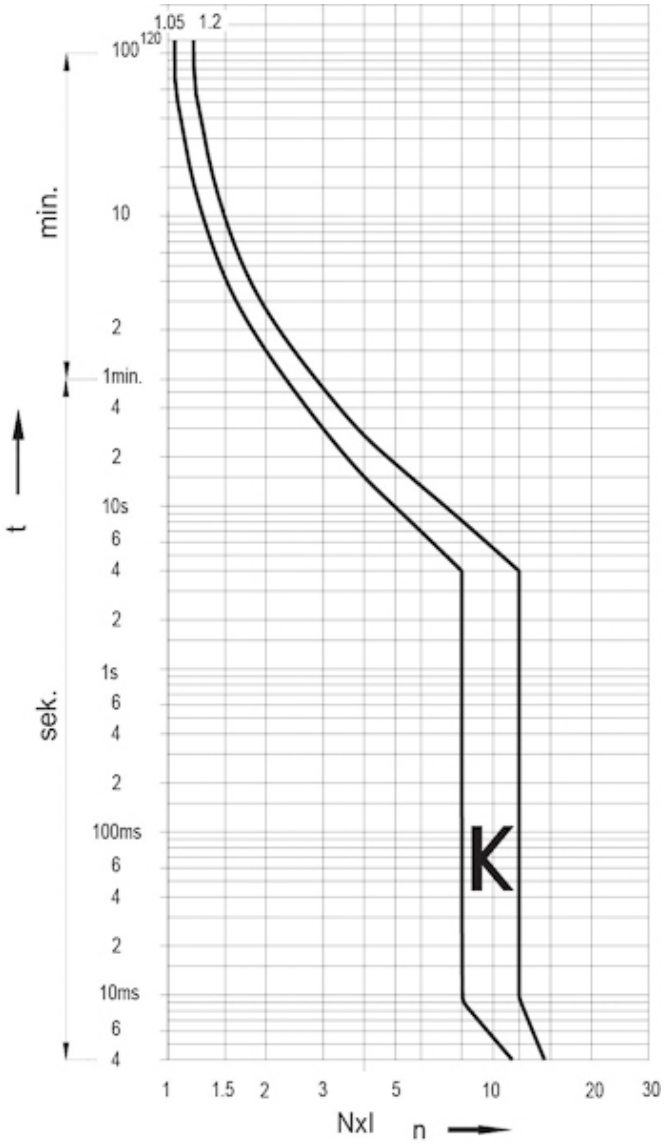

Габаритные размеры

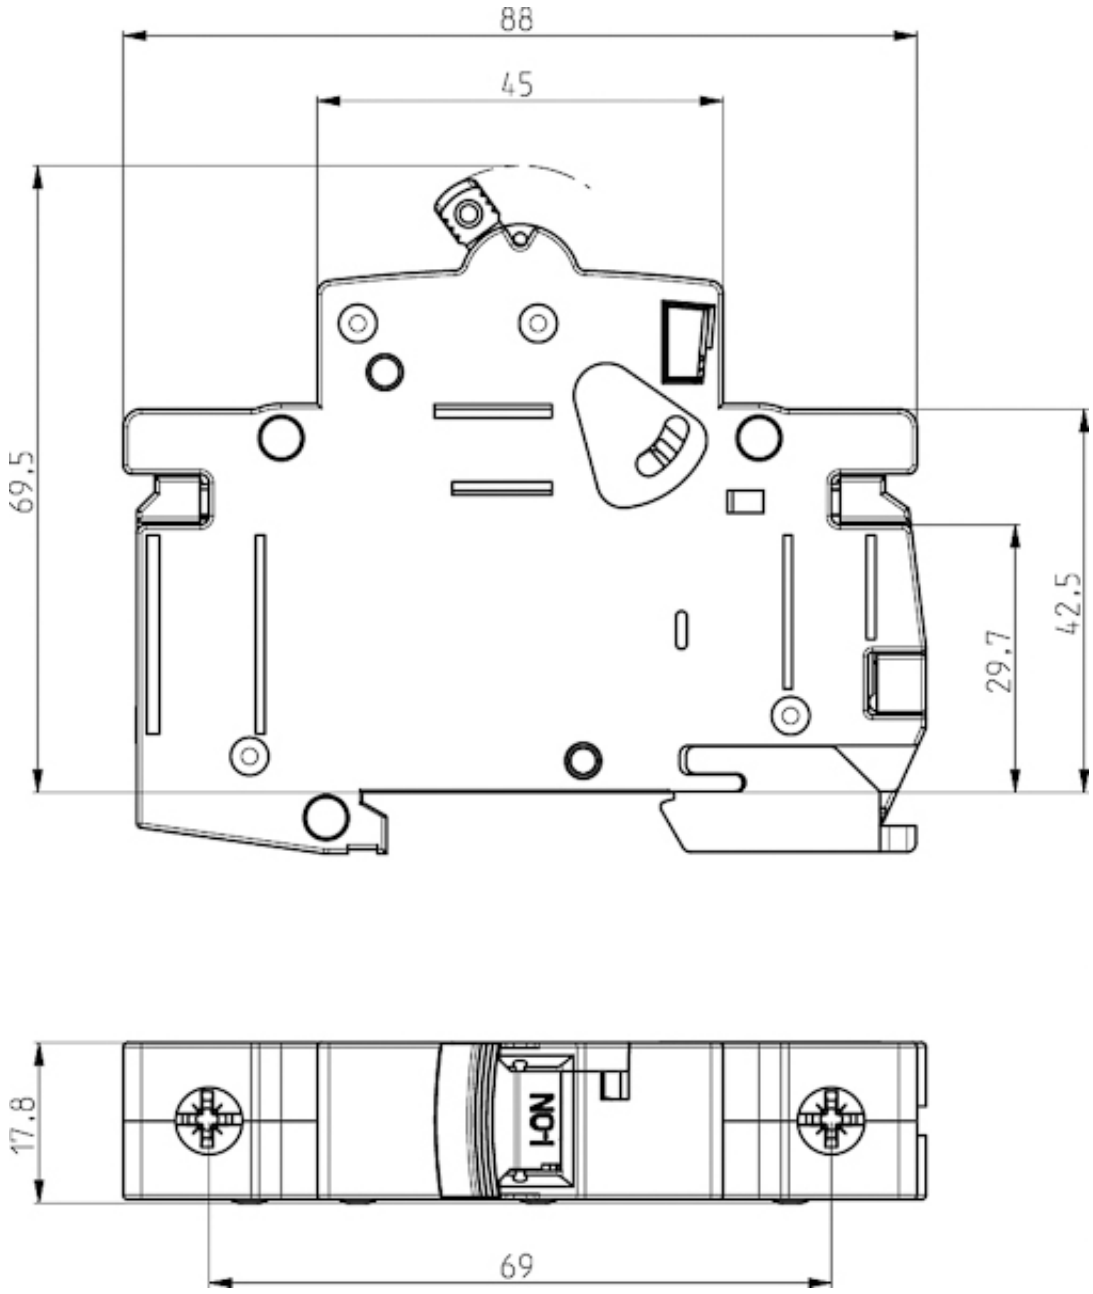

Обозначение/Подключение

1p

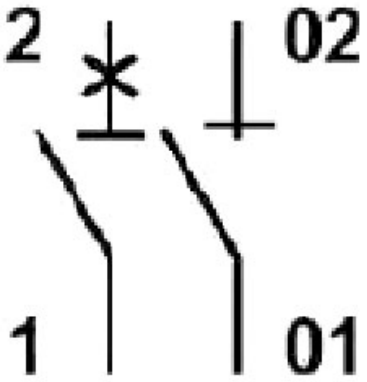

1p+N

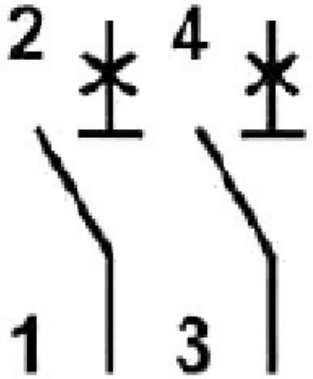

2p

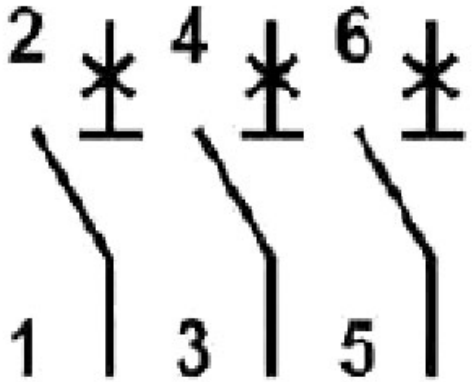

3p

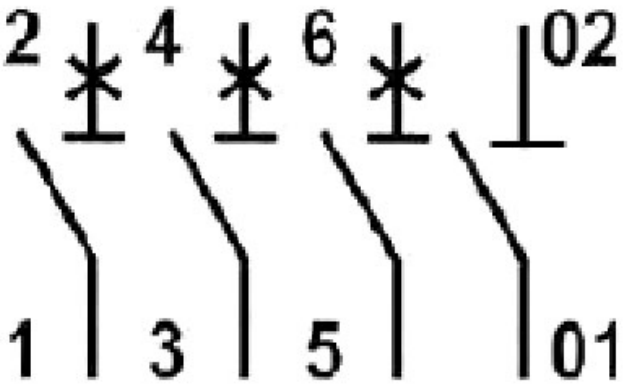

3p+N