


Технические характеристики продукта

Характеристики

LA4DC3U

Диод 24-250В DC крепление винтами

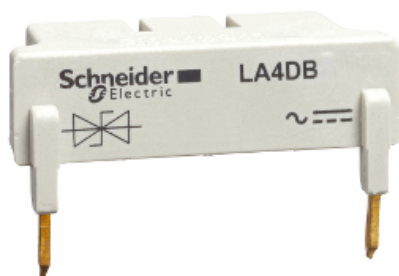

Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое название устройства	LA4D
Тип устройства или его аксессуаров	Ограничитель перенапряжения
Совместимость продукта	LC1D40008...D80008 (4P) LC1D80...D95 (3P) LP1D80004 (4P)

Дополнительные характеристики

Место монтажа	Верхний
Исполнение выключателя	Винтами
Технология подавления	Защитный шунтирующий диод
Напряжение цепи управления	24...250 V пост. ток
Макс. пик. напряжение	1 Ус
Масса продукта	0.018 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0805 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
