


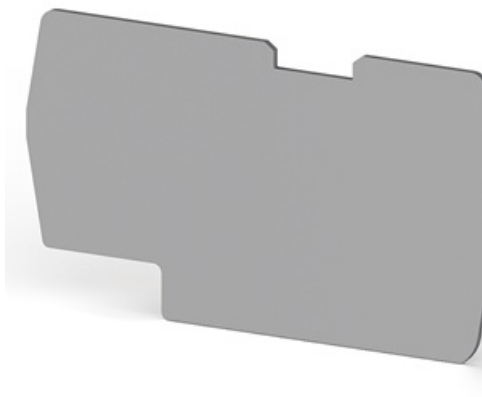

Klemsan®

446469 NPP / PYK 6

1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, серый

Общая информация о продукции	Изолирующий материал	PA
	Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94	V2
	Штук в упаковке	50
	Рабочая температура Макс.	120°C
	Рабочая температура Минимум	-55°C
Размеры	Ширина	1 mm
	Длина	65,4 mm
	Высота	36,3 mm

Declaration of Conformity - Declaration of Conformity Certificate

Order Info		
	446460	1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Бежевый
	446461	1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Синий
	446469	1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, серый
	446463	1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Желтый
	446464	1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Красный
	446465	
	446466	
	446467	
	446468	
	446462	1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Зеленый

