

Корпуса металлические ЩЭ LIGHT IEK® со слаботочным отсеком слева

НОВИНКА



Удобные габариты –
монтаж в ниши
глубиной от 90 мм

Удобные габариты – простой монтаж в неглубокие ниши

Для сборки этажных распределительных щитов, предназначенных для приема и распределения электроэнергии в жилых и общественных зданиях, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях.



- Тип монтажа: **встраиваемый**.
- Степень защиты: **IP31, IK05**.
- Климатическое исполнение: **УХЛ3**.

- Цвет: **серый (RAL7035)**.
- Габариты ниши: **950x900x90 мм**.



Простота сборки
благодаря съемной
монтажной раме



Срок эксплуатации
не менее 25 лет



Гарантия 3 года



Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность


НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика

Каналы сбыта


СМО	СЩО	РОЗН
Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница

Корпуса металлические ЩЭ LIGHT IEK® со слаботочным отсеком слева

Исполнение для 2-6 квартир

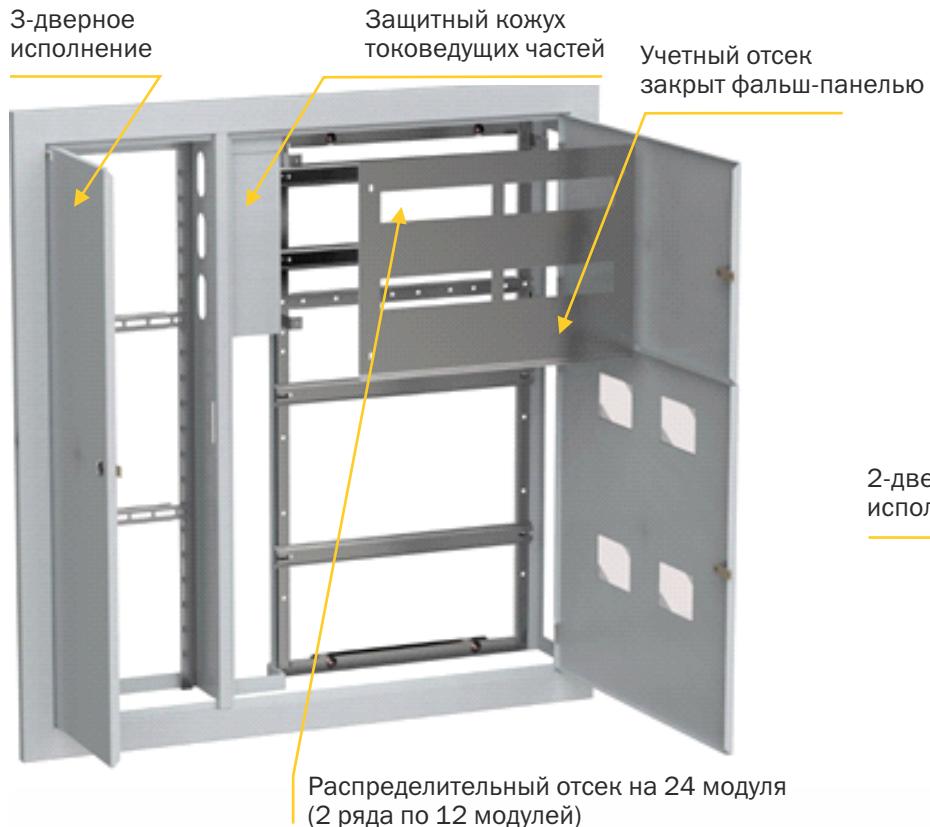

Исполнение для 7-8 квартир

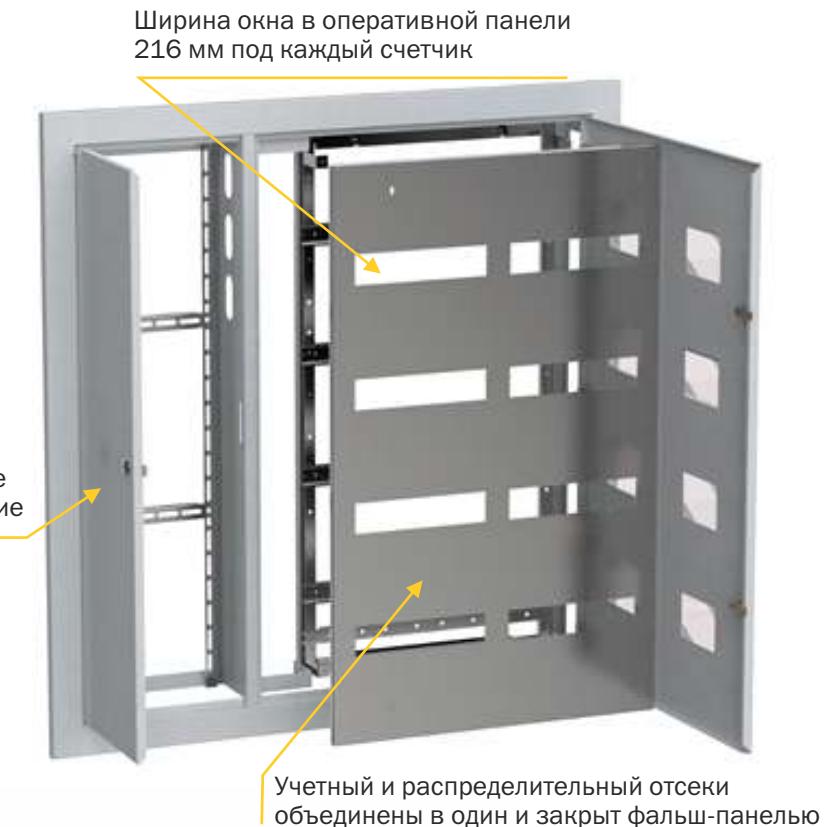

- Съемная монтажная рама – удобный монтаж вне корпуса.
- Возможность удобной пломбировки учетного отсека.
- Слаботочный отсек слева.
- Каждый из отсеков закрывается отдельной дверцей, секретность замков не совпадает.
- Дверца вводно-учетного отсека имеют застекленные окна для снятия показаний счетчика.
- Оцинкованная рейка для крепления шин N и PE (шины в комплект не входят).
- Слаботочный отсек отделен от учетно-распределительного перегородкой.

