


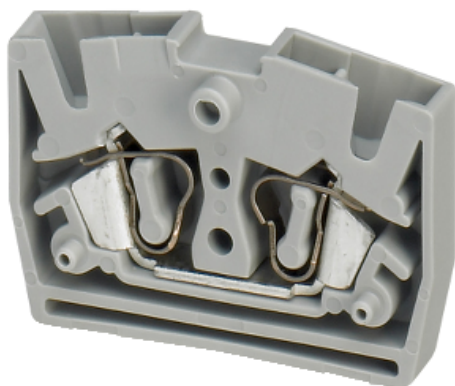

## Основные характеристики

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Диапазон                               | Linerigy                     |
| Наименование изделия                   | Linerigy TR                  |
| Тип устройства или его аксессуаров     | Миниатюрная клеммная колодка |
| Краткое название устройства            | TRR                          |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуары присоединений     |
| Тип клеммного блока                    | Проходное соединение         |
| Уровень клеммного блока                | 1                            |
| Исполнение выключателя                 | Прямой                       |
| Номинальн. сечение                     | 2.5 мм²                      |
| Длина                                  | 32 мм                        |
| Цвет                                   | Серый                        |
| Количество в одном комплекте           | Комплект из 50 шт.           |

## Дополнительные характеристики

|                             |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ширина                      | 5.2 мм                                                                                                                                                                                    |
| Высота                      | 22 мм                                                                                                                                                                                     |
| Присоединения               | 1х пружинный зажим : со стороны источника питания<br>1х пружинный зажим : верхние                                                                                                         |
| Кол-во зажимов              | 2                                                                                                                                                                                         |
| Тип присоединения           | Верхний                                                                                                                                                                                   |
| Кол-во входов для измерения | 0                                                                                                                                                                                         |
| Сечение кабеля              | 0.08...2.5 мм², гибкий без наконечника<br>0,08...4 мм², жесткий кабель с кабельным наконечником<br>0.2...2.5 мм², flexible with cable end<br>0,08...4 мм², жесткий кабель без наконечника |
| Длина зачистки проводов     | 8 мм                                                                                                                                                                                      |
| Тип инструмента             | Соединение : отвёртка с плоским жалом<br>Разъединитель : отвёртка с плоским жалом                                                                                                         |

|                                     |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 600 В cURus<br>550 В в соответствии с ATEX Exe II Ex II 2 GD<br>800 В в соответствии с EN/IEC 60947-7-1                                      |
| [In] номинальный ток                | 24 А в соответствии с EN/IEC 60947-7-1<br>22 А в соответствии с ATEX Exe II Ex II 2 GD<br>20 А cURus                                         |
| Материал                            | Полиамид 6/6 (изолированный корпус)<br>Copper alloy (connector and screw)<br>Copper alloy (commoning link)<br>Chromium-nickel steel (spring) |
| Потери в диэлектрике                | 0.01 при 1 МГц в соответствии с IEC 60250<br>0.01 при 1 МГц в соответствии с VDE 0303-T4                                                     |
| Диэлектрическая постоянная          | 3.7 при 1 МГц                                                                                                                                |
| Удельное сопротивление              | 10000 МОм·м в соответствии с IEC 60093<br>10000 МОм·м в соответствии с VDE 0303-T30                                                          |
| Поверхностное сопротивление         | 1000 GΩ в соответствии с IEC 60093<br>1000 GΩ в соответствии с VDE 0303-T30                                                                  |
| Сопротивление току утечки           | 500 CTI (> 400 kВ) в соответствии с IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kВ) в соответствии с VDE 0303-T30                                            |
| Огнестойкость                       | V0, толщина 0.8 мм в соответствии с UL 94                                                                                                    |
| Масса продукта                      | 4 г                                                                                                                                          |
| Совместимость серий продукта        | Prisma - G<br>Prisma - P<br>Pragma<br>Prisma - PH<br>Prisma - Pack<br>Spacial<br>KAedra<br>TeSys                                             |
| Совместимость изделий               | Шкафы Spacial                                                                                                                                |

## Условия эксплуатации

|                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификация продукта                | ATEX<br>CSA<br>cURus<br>IEC-Ex<br>EAC                                                   |
| Электрическая прочность изоляции     | 1000 В в соответствии с IEC 60243-1                                                     |
| Рабочая температура окружающей среды | -40...130 °C в соответствии с IEC 60216-1<br>-40...130 °C в соответствии с VDE 0304-T21 |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                           |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1052 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                                |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                            |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|