


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYTBS342912

## Пластиковая коробка ABS 341x291x128

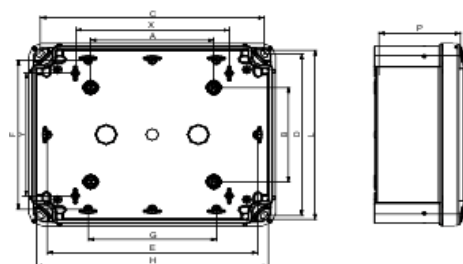

### Основные характеристики



|                      |   |
|----------------------|---|
| Диапазон             | Thalassa  |
| Наименование изделия | Thalassa TBS  |
| Область применения   | Универсальный   |
| Категория            | Промышленный блок   |
| Высота               | 341 мм  |
| Ширина               | 291 мм  |
| Глубина              | 128 мм  |
| Высота в свету       | 325 мм  |
| Ширина в свету       | 275 мм  |
| Внутренняя глубина   | 120 мм  |
| Монтаж шкафа         | Для монтажа на стену  |
| Состав устройства    | 1x корпус<br>1x крышка<br>4x винт крышки                                |
| Тип корпуса          | Цельный литой   |
| Тип передней крышки  | Нижняя плоская крышка   |
| Крепление крышки     | Пластмассовые винты   |
| Тип замка            | Наружный герметизированный участок : плоский отвертка невыпадающий винт |
| Съемные части        | Крышка, невыпадающими винтами   |

### Дополнительные характеристики

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Материал                     | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) |
| Цвет                         | Серый ( RAL 7035 )                 |
| Стандарты                    | МЭК 62208                          |
| Сертификация продукта        | DEMKO<br>SEMKO<br>TÜV              |
| Класс электрической изоляции | Класс II                           |
| Степень защиты IP            | IP66 в соответствии с NEMA 4.4X    |
| Степень защиты IK            | IK07 в соответствии с IEC 62262    |

|   |  |
|---|--|
| Огнестойкость                             | 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 |
| Температура окружающей среды при хранении | -15...40 °C                            |
| Рабочая температура                       | -25...60 °C                            |
| Масса продукта                            | 1.16 кг                                |

### Экологичность предложения

|  |  |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium  |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>    |
| Регламент REACh  | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details<br> <a href="#">Go to CaP for more details</a> |
| Экологический профиль продукта   | Доступно   |
| Инструкция по утилизации продукта  | Не требует специальных действий для утилизации   |

### Гарантия на оборудование

|        |   |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|