


WHEEL

Российский high-bay по доступной цене



Сферы применения

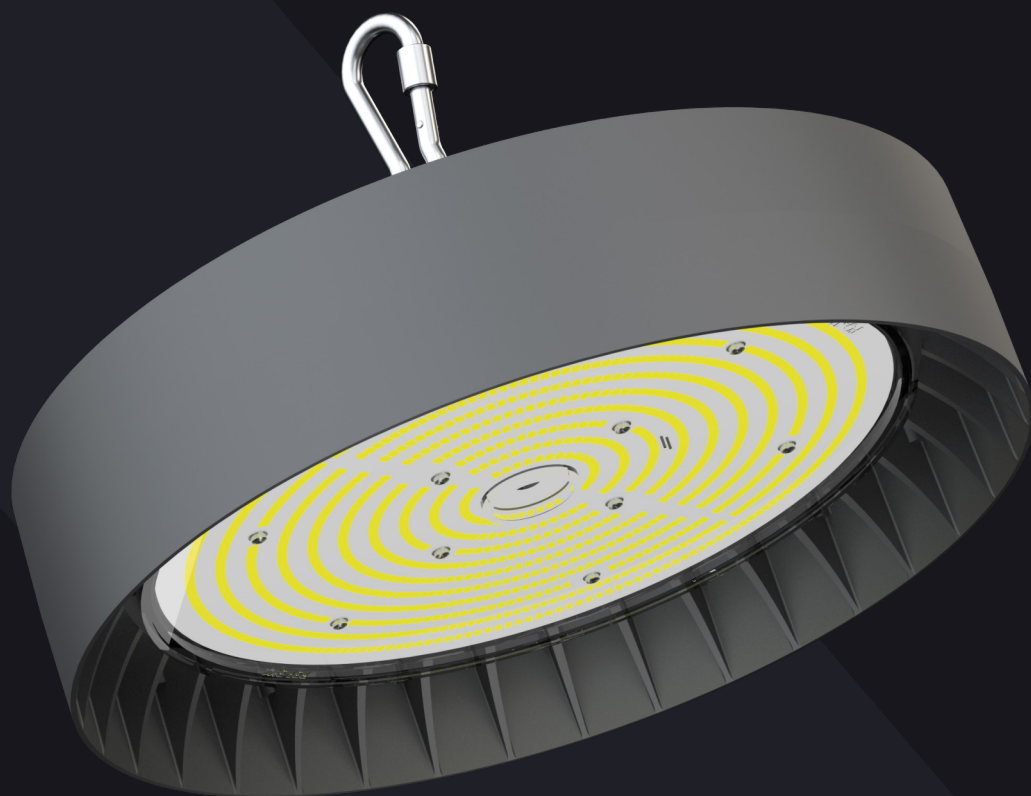

Производственные
помещения



Логистические
центры



Спортивные
площадки

Основные характеристики



Мощность
100 - 230 Вт



Световой поток
16000 - 36800 лм




КСС
D60, C120



Степень защиты
IP65

FEREKS



fereks.ru



WHEEL

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	70
Цветовая t, K	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии



Литой алюминиевый корпус




Для подвеса
на высоте
12-14 метров

Вес и габариты



350
Диаметр, мм

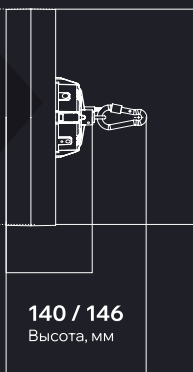

140 / 146
Высота, мм

350
Диаметр, мм

Вес, кг: 4,0 / 4,5

227 / 234*
Высота, мм

* на поворотном кронштейне



Два вида креплений:
подвес и поворотный
кронштейн

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

