


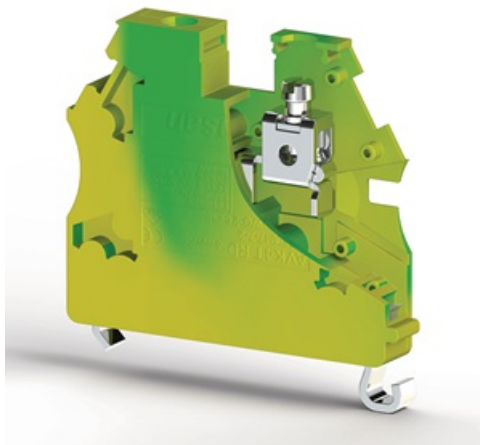

Klemmsan®

334180 AVK 4T RD

4 мм², Винтовое соединение, Клемма заземляющая, Материал изоляции PA, Желто-зеленый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	6.20 mm
	Длина	42 mm
	Высота(MR 32)	mm
	Высота (MR 35x7.5)	44.4 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	4 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	4 mm ²
	Норма VDE	EN 60947-7-2
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	4
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	4
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0.5 Nm



Alçak Gerilim direktiflerine uygunluk belgesi - VDE Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

Order Info

334180 4 mm², Винтовое соединение, Клемма заземляющая, Материал изоляции PA, Желто-зеленый